



DM16-02.01.03

# Каталог

чиллеров и тепловых насосов





# Содержание

<b>О корпорации Midea</b> .....	2	Типовые схемы трубопроводов .....	77
<b>Обозначение моделей</b> .....	5	Программное обеспечение для подбора чиллера .....	78
<b>Мини-чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора</b> .....	6	Дополнительное оборудование .....	79
Модельный ряд .....	7	<b>Чиллеры с выносным конденсатором</b> .....	80
Особенности и преимущества .....	8	Особенности и преимущества .....	81
Габариты .....	10	Конструктивные и функциональные особенности .....	83
Технические характеристики .....	11	Технические характеристики .....	84
<b>Модульные чиллеры</b> .....	13	<b>Центробежные чиллеры</b> .....	85
Особенности и преимущества .....	14	Модельный ряд .....	86
Модульная конструкция .....	15	Конструкция .....	87
Модельный ряд .....	17	Достоинства конструкции .....	88
Конструктивные и функциональные особенности .....	18	Ключевые технологии .....	89
Функции чиллеров .....	21	Технические характеристики .....	92
Принципиальные схемы .....	22	Область применения .....	96
Технические характеристики .....	24	Габариты .....	97
Таблицы производительности .....	26	Пространство для обслуживания .....	102
Область применения .....	31	Стандартные виды защиты .....	103
Габариты .....	32	Программное обеспечение для подбора .....	104
Проводной пульт управления KJRM-120D/ВМК-Е .....	36	Опции и дополнительные принадлежности .....	105
Проводной пульт управления KJR-120A/MBTE .....	36	<b>Тепловые насосы M-Thermal</b> .....	106
Централизованное управление .....	37	Описание системы .....	107
Система защиты .....	38	Технические характеристики .....	108
Типовые схемы трубопроводов .....	40	<b>Номенклатура климатической техники Midea</b> .....	109
Электрические характеристики .....	41		
Дополнительное оборудование .....	42		
<b>Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора</b> .....	43		
Модельный ряд .....	44		
Главные компоненты .....	45		
Преимущества .....	46		
Технические характеристики .....	47		
Таблицы производительности .....	48		
Электрические характеристики .....	50		
Область применения .....	51		
Габариты .....	52		
<b>Винтовые чиллеры с водяным охлаждением конденсатора</b> .....	58		
Модельный ряд .....	59		
Конструкция .....	59		
Особенности и преимущества .....	60		
Интеллектуальное управление .....	62		
Технические характеристики .....	64		
Таблицы производительности .....	66		
Электрические характеристики .....	72		
Область применения .....	73		
Перепад давления .....	75		
Габариты .....	76		

В настоящее время Midea осуществляет многомиллионные инвестиции в развитие производства чиллеров. В ближайших планах компании – существенное увеличение доли на российском рынке холодильных машин.

Уже не первый год компания «Даичи» поставляет в Россию модульные чиллеры Midea со спиральным компрессором и воздушным охлаждением конденсатора. В этих чиллерах используются признанные специалистами всего мира компрессоры Copeland Scroll американской компании Emerson. Оборудование получило признание пользователей благодаря отличным техническим характеристикам в сочетании с надежностью и привлекательной ценой.

С 2015 года «Даичи» осуществляет продажи новых линеек холодильных машин Midea: центробежных чиллеров с водяным охлаждением конденсатора, а также винтовых чиллеров с воздушным и водяным охлаждением конденсатора. В 2016 году линейка чиллеров пополнилась новыми моделями: мини-чиллерами и чиллерами с выносным конденсатором. Все эти устройства работают только в режиме охлаждения и используют экологичный хладагент R134A, безопасный для озонового слоя и имеющий низкий потенциал глобального потепления. Все важнейшие компоненты чиллеров — компрессоры, электронные расширительные вентили, гидравлические элементы, контроллеры — изготовлены известными мировыми производителями.

Midea производит и экспортирует самый широкий ассортимент климатической техники среди китайских производителей. Выручка Midea Group в 2013 году составила более 21 миллиарда долларов США. В компании работают более 130 000 сотрудников, многие процессы полностью роботизированы.

# Midea располагает тринадцатью крупнейшими производственными базами как в Китае, так и за его пределами.

## Исследования и разработки

Midea год от года увеличивает объем инвестиций в НИОКР, на данный момент они составляют не менее 3% от годового оборота компании.

- Международное подразделение Midea R&D нанимает ведущих специалистов со всего мира, в том числе из Японии.
- Компанией Midea зарегистрировано более 4000 патентов по всему миру.
- Midea располагает собственным исследовательским институтом кондиционирования и охлаждения.





## Новые чиллеры Midea в России: передовые технологии успеха



Компания Midea — один из крупнейших производителей и экспортеров кондиционеров и чиллеров в мире.

В 2013 году объем производства Midea составил 33 миллиона кондиционеров, 500 центробежных чиллеров и 3000 чиллеров с винтовыми компрессорами. В этом же году на российском рынке доля кондиционеров, импортированных с заводов Midea, достигла 27 %.

Постоянный рост продаж по всему миру, суперсовременные производственные мощности, собственные исследования и разработки — все это делает компанию Midea одним из лидеров мирового климатического рынка.


### Сборочные линии:

- 34 линии бытовых и коммерческих сплит-систем.
- 14 линий на 5 заводах по производству чиллеров.
- 20 линий промышленных кондиционеров.
- Площадь головного предприятия Midea превышает 1 000 000 м<sup>2</sup>.

# Обозначение моделей



# Обозначение моделей

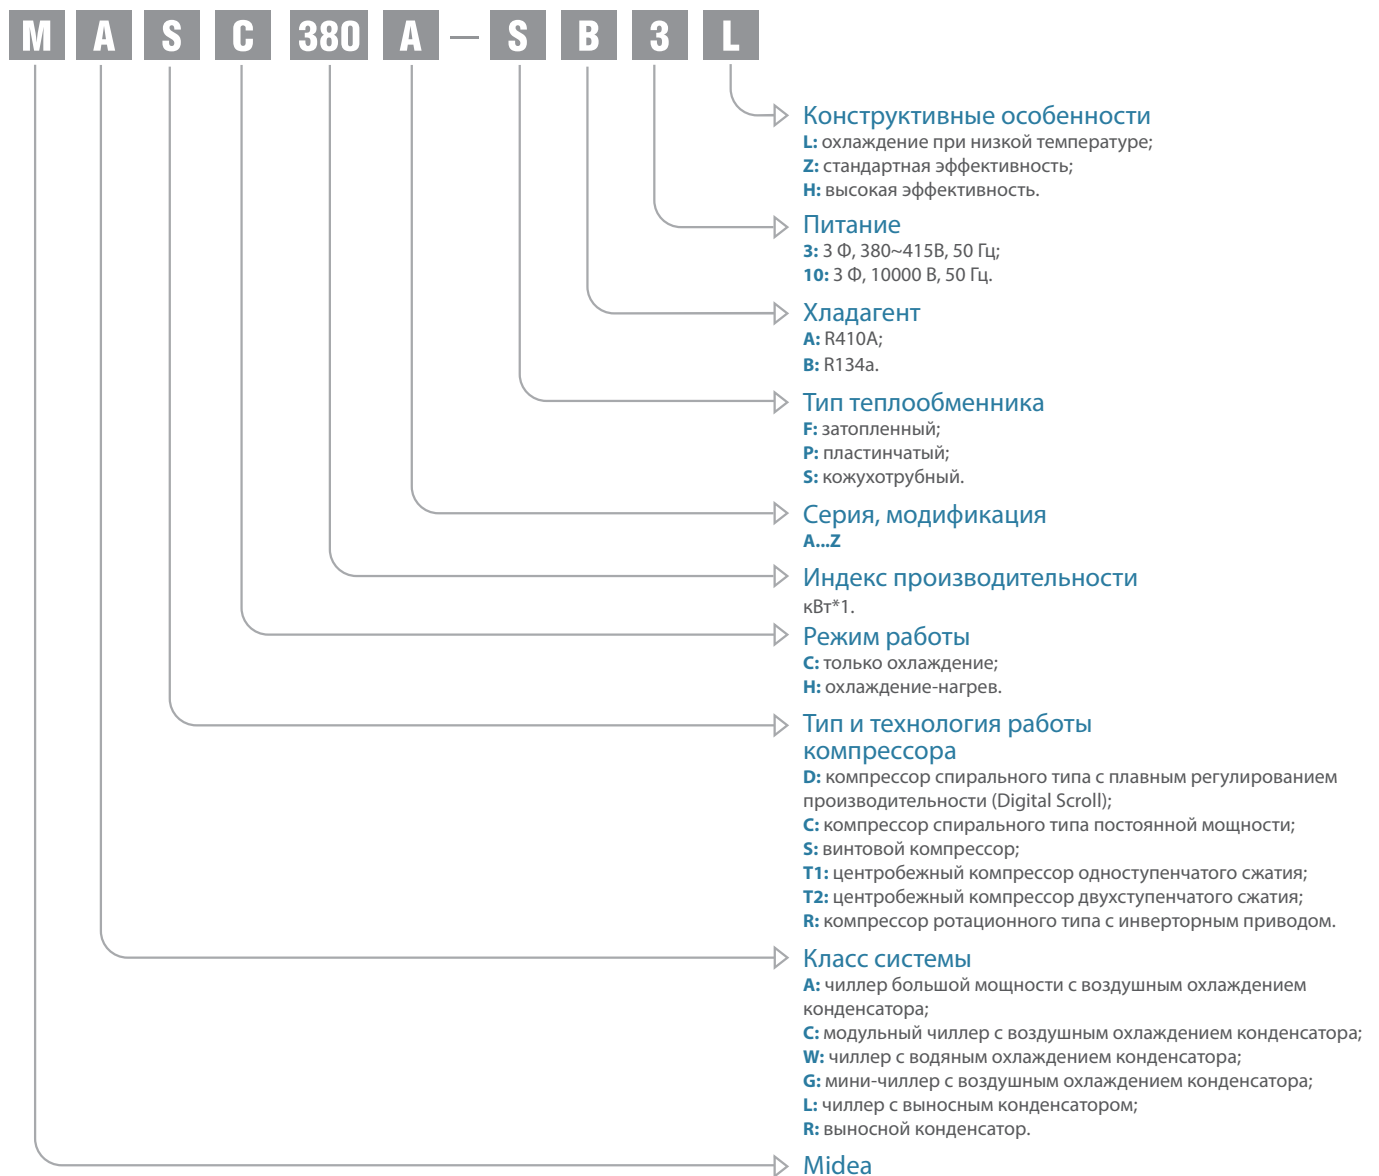




## Мини-чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора



В инверторных мини-чиллерах Midea с воздушным охлаждением конденсатора используется единое конструктивное решение, а гидравлический модуль встроен в наружный блок. Это чиллер с тепловым насосом с воздушным охлаждением, поэтому он не требует градирни на стороне конденсации.

Холодопроизводительность инверторных мини-чиллеров составляет от 5 до 16 кВт, их можно произвольным образом сочетать с фанкойлами и системами теплых полов. Эти блоки предназначены для жилых и

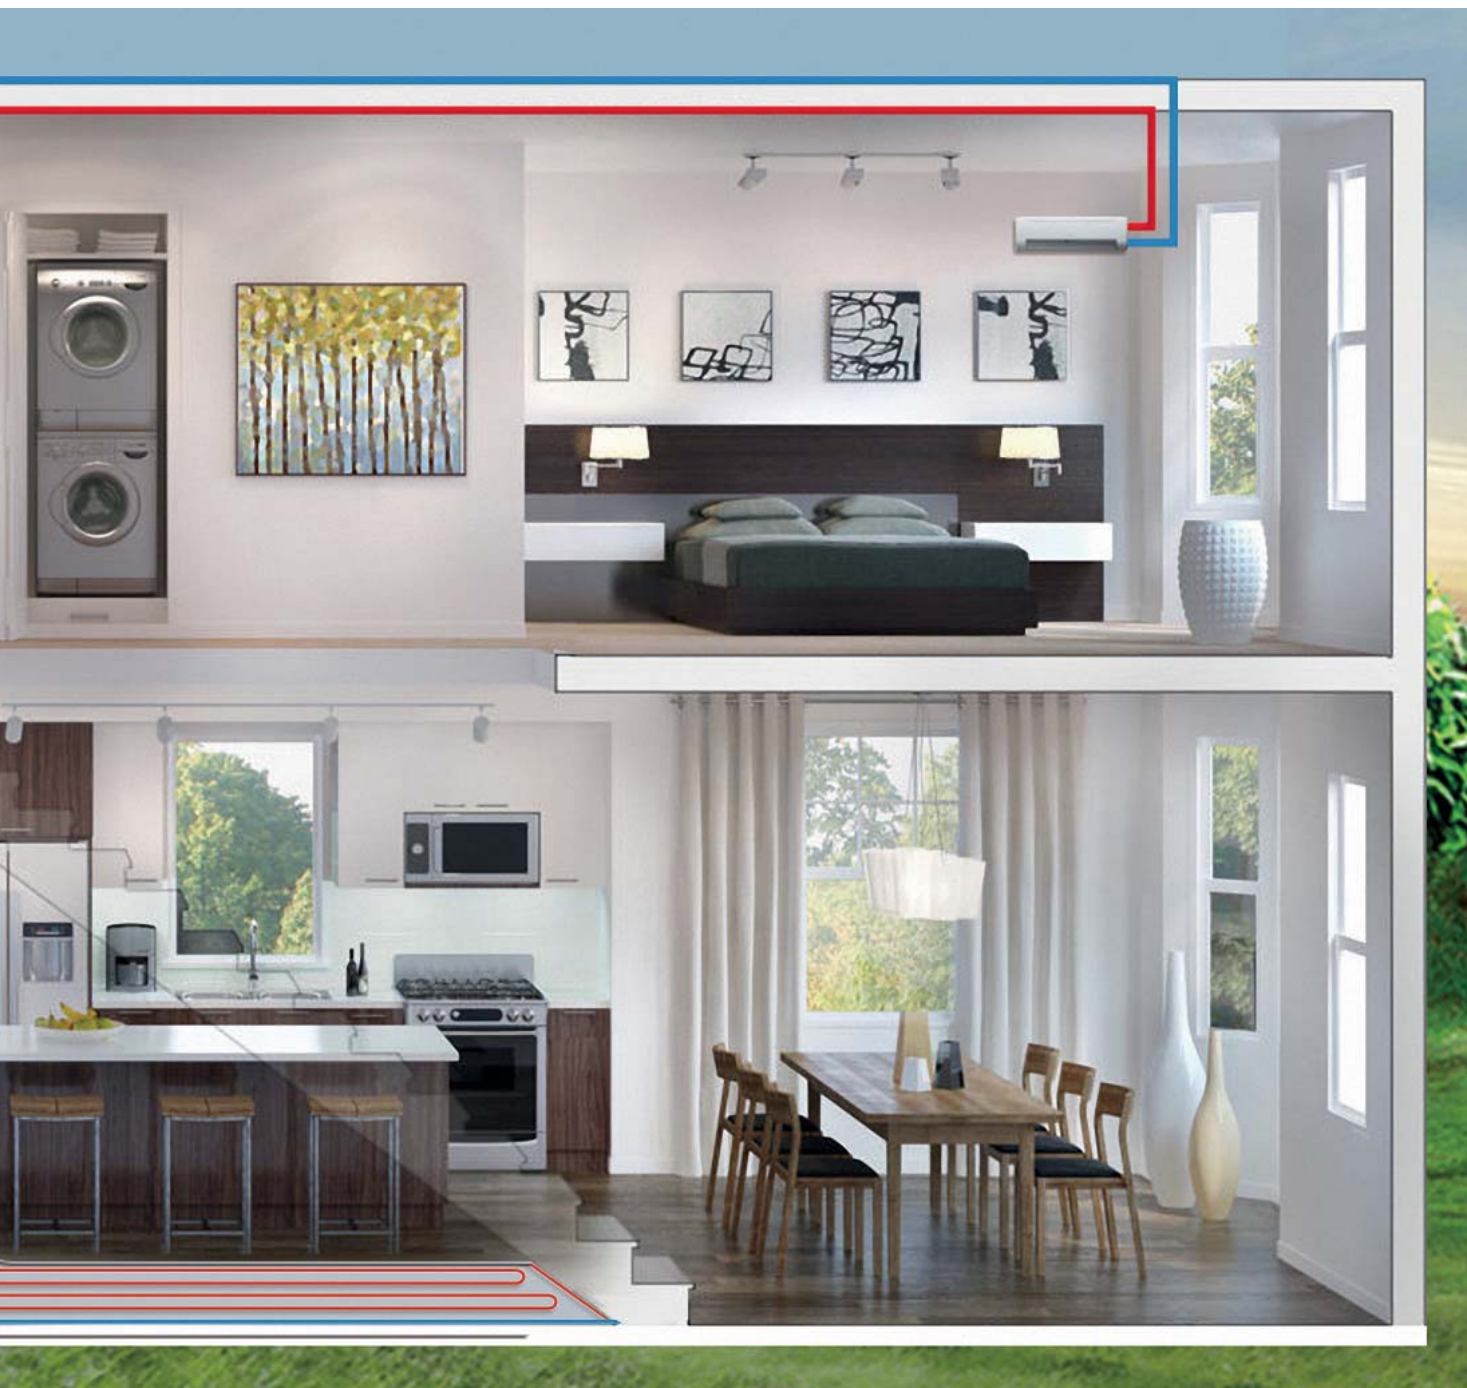небольших торговых помещений, где требуется горячее или холодное водоснабжение. Эти компактные чиллеры обладают малым уровнем шума, они просты в монтаже и техническом обслуживании. Все блоки обладают высокой энергоэффективностью при частичной нагрузке и относятся к классу «А+». Высокая энергоэффективность и надежность блоков обеспечивают низкую стоимость эксплуатации, поэтому они широко используются в жилых помещениях, загородных домах, небольших офисных зданиях, ресторанах и т. п.



## Модельный ряд

Производительность (кВт)	5	7	10	12	14	16
						
Параметры электропитания 220–240 В, 1-фаза, 50 Гц	•	•	•	•		
380–415 В, 3-фаза, 50 Гц				•	•	•

# Особенности и преимущества

## Широкий диапазон применения

- Девять моделей с холодопроизводительностью от 5 до 14,5 кВт и теплопроизводительностью от 5,5 до 15,6 кВт.
- Различные варианты электропитания.
- Легко сочетаются с фанкойлами и системами теплых полов. Владельцы домов могут выбрать наиболее подходящий тип в зависимости от стиля интерьера или функциональных нужд.



## Класс энергоэффективности «А+» при частичной нагрузке

В инверторных чиллерах используются современные технические решения, обеспечивающие точную регулировку температуры и высокую эффективность использования энергии, благодаря чему вносится значительный вклад в ограничение вредного воздействия на окружающую среду.

- Используется двухроторный инверторный компрессор постоянного тока. Производительность наружного блока можно точно отрегулировать в соответствии с требуемой мощностью.

**Высокоэффективный двигатель постоянного тока**

- Оригинальная конструкция ротора электродвигателя
- Неодимовые магниты высокой плотности
- Статор с уплотненным расположением обмоток
- Более широкий диапазон рабочих частот

**Улучшенная балансировка и чрезвычайно низкий уровень вибраций**

- Парные эксцентрики
- Два балансировочных груза

**Чрезвычайно стабильные движущиеся части**


- Оптимальное согласование материалов валов и лопаток
- Оптимизированный привод компрессора
- Высоконадежные подшипники
- Компактная конструкция

Конструкция двухроторного компрессора


- Высокоэффективный электродвигатель вентилятора постоянного тока позволяет экономить до 50% электроэнергии.



## Диапазон рабочих температур

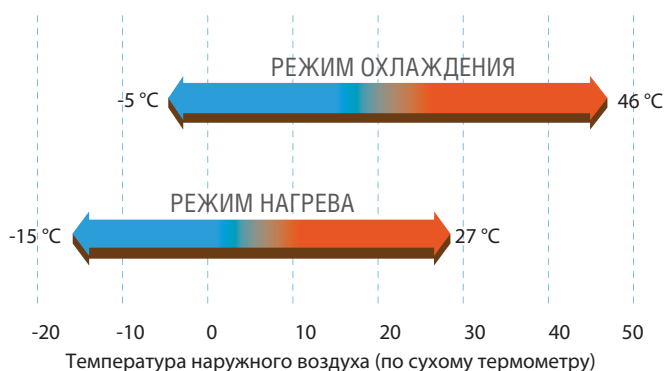


- Широкий диапазон рабочих температур.
- Широкий диапазон температур воды на выходе.
- Температура воды на выходе в режиме охлаждения 4–20 °C, а в режиме нагрева — 30–55 °C.


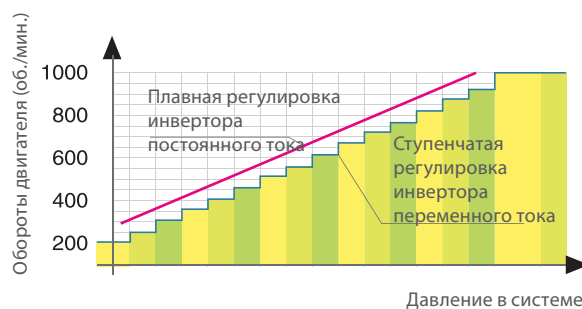


- Высокоэффективный теплообменник

Охлаждающие ребра новой конструкции увеличивают площадь поверхности теплообмена, вследствие чего уменьшается аэродинамическое сопротивление, экономится электроэнергия и улучшаются характеристики теплообмена.

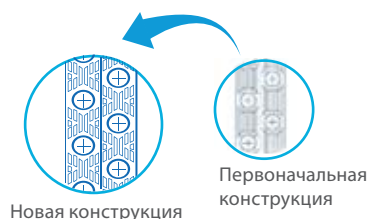


Охлаждающие ребра новой конструкции увеличивают площадь поверхности теплообмена, вследствие чего уменьшается аэродинамическое сопротивление, экономится дополнительная энергия и улучшаются характеристики теплообмена.

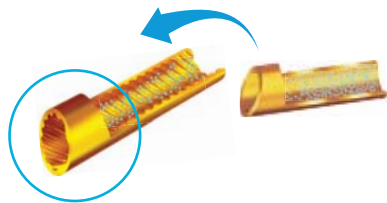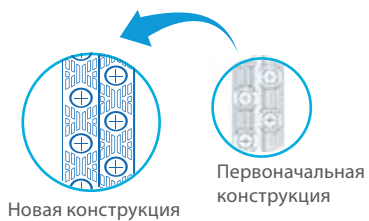


Охлаждающие ребра с гидрофильным покрытием и медные трубки с внутренней резьбой оптимизируют эффективность теплообмена.

Ребра со специальным покрытием повышают надежность, защищают от коррозии под действием воздуха, воды и других коррозионно-активных веществ и обеспечивают длительный срок службы теплообменника.

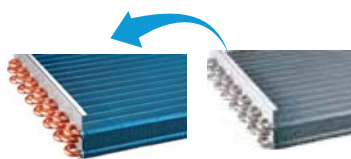


## Простота монтажа

- Малогабаритная конструкция и герметичный холодильный контур существенно сокращают трудозатраты при монтаже.
- Чиллеры оснащены гидравлическим модулем, интегрированным в корпус блока, благодаря этому монтаж сводится к простым операциям, таким как присоединение электропитания, подвод воды и подключение фанкойлов.
- Блоки оснащены осевыми вентиляторами, это позволяет устанавливать их вне помещений.

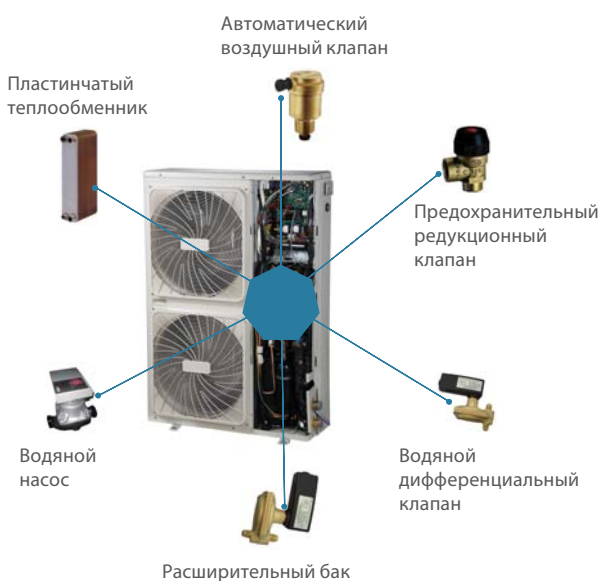

## Передовая технология

- Инверторная технология (постоянного тока), оптимально подобранная форма крыльчатки вентилятора и решетки воздуховыпускного отверстия обеспечивают низкий уровень шума.

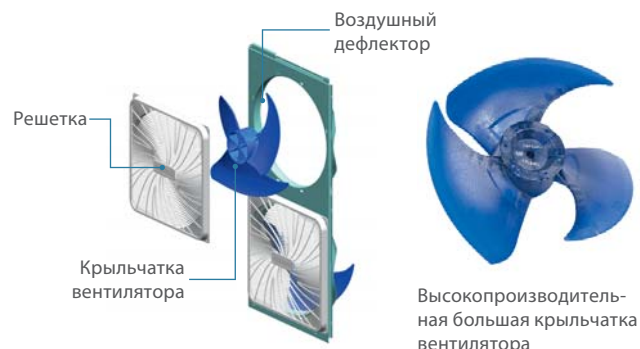


Защитная решетка вентилятора новой конструкции

- Для стабильной и точной регулировки газового потока установлен электронный расширительный вентиль (EXV).
- Высокоэффективный пластинчатый теплообменник.

В пластинчатом теплообменнике для передачи тепла от хладагента к воде используются металлические пластины. Жидкости контактируют со значительно большей площадью поверхности, поскольку они распределены по пластинам. Это значительно повышает коэффициент теплопередачи и эффективность работы теплообменника. Многоступенчатая защита, включающая защиту по напряжению, защиту по току, защиту от замерзания и защиту по потоку воды, обеспечивает безопасную работу системы.

- Высокоэффективный водяной насос.

Установленный водяной насос соответствует директиве ErP, являющейся стандартом энергоэффективности класса «А».

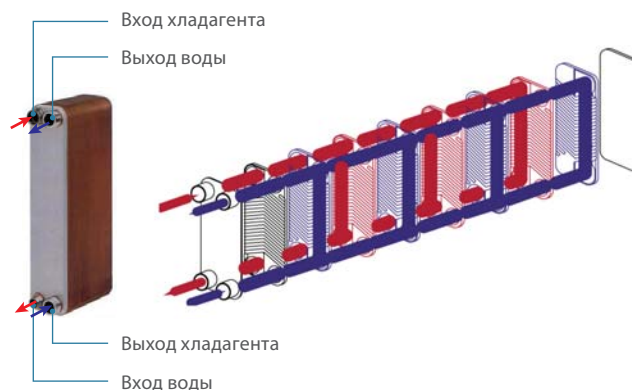

## Удобное управление

- Дистанционные включения/выключение и выбор режимов охлаждения и нагрева



- Встроенный в панель блока электронный пульт управления используется в качестве пользовательского интерфейса для выполнения всех необходимых операций, а также для быстрой диагностики возможных неполадок и отображения их истории.

- ВКЛ./ВЫКЛ. и выбор режима.
- Установка температуры.
- Настройка таймера.
- Быстрая диагностика.



- Дополнительный проводной пульт с недельным таймером
  - Сенсорное управление
  - Жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров
  - Недельный таймер и несколько таймеров
  - Часы





При подключении проводного пульта управления встроенный пульт используется только для отображения, проверки и диагностики.

## Габариты

### 5/7 кВт

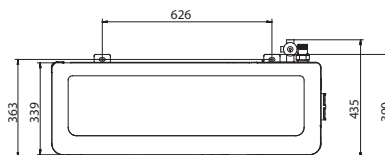

### 10/16 кВт

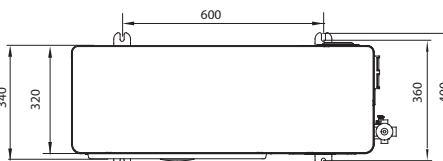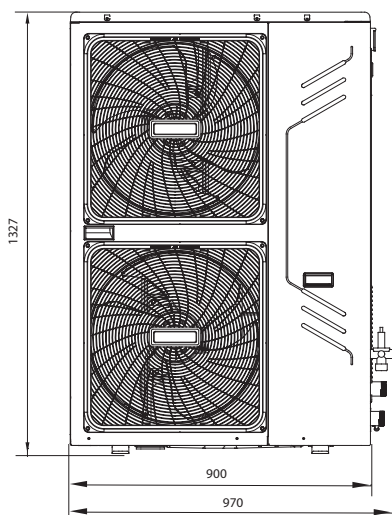

# Технические характеристики

Модель		MGRH5A-PA1Z	MGRH7A-PA1Z	MGRH10A-PA1Z	MGRH12A-PA1Z	
Электропитание		В, Ф, Гц	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50	220–240, 1, 50
Охлаждение <sup>1</sup>	Производительность	кВт	5,0 (1,9–5,8)	7,0 (2,1–7,8)	10,0 (2,9–10,5)	11,2 (3,1–12,0)
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	1550	2250	2950	3500
	Номинальный ток	А	6,8	9,9	13,0	15,4
	Энергоэффективность (EER)		3,23	3,11	3,39	3,20
Охлаждение <sup>2</sup>	Производительность	кВт	5,6	8,0	10,6	12,2
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	1150	1850	2300	2650
	Энергоэффективность		4,87	4,32	4,24	4,60
	Сезонная энергоэффективность (SEER)		5,83	6,07	5,71	6,37
Нагрев <sup>3</sup>	Производительность	кВт	6,2 (2,1–7,0)	8,0 (2,3–9,0)	11,0 (3,2–12,0)	12,3 (3,3–13,2)
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	1 900	2 500	3 140	3 780
	Номинальный ток	А	8,3	11,0	13,8	16,6
	Энергоэффективность (COP)		3,26	3,20	3,50	3,25
Нагрев <sup>4</sup>	Производительность	кВт	6,2	8,6	11,5	13,0
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	1350	2100	2650	2920
	Коэффициент производительности		4,60	4,10	4,34	4,45
	Сезонная энергоэффективность (SCOP)		3,55	3,46	3,34	3,46
Сезонная эффективность обогрева помещений (η <sub>s</sub> )			138,9%	135,3%	130,7%	135,4%
Класс сезонной эффективности обогрева помещений			A+	A+	A+	A+
Максимальный входной ток		А	11,4	13,7	25	19,1
Конденсатор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Вентилятор наружного блока	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Расход воздуха	м³/ч	5100	5100	7000	7000
Компрессор	Тип		Змеевик с ребрами	Змеевик с ребрами	Змеевик с ребрами	Змеевик с ребрами
Испаритель	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	Л	0,53	0,53	0,7	0,78
	Расход воды	м³/ч	0,86	1,20	1,72	1,92
	Перепад давления воды	кПа	15	15	18	18
Водяной насос	Напор	м	5,5	5,5	8,5	8,5
	Производительность	л/мин	4	4	4	4
Объем расширительного бака		л	2	2	3	3
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
	Заправочная масса	кг	2,5	2,5	2,8	2,8
Тип клапана			Электронный расширительный вентиль			
Уровень звуковой мощности <sup>5</sup>		дБ(А)	63	66	68	68
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	58	59	59
Габариты блока (Ш x В x Г)		мм	990 x 966 x 354	990 x 966 x 354	970 x 1327 x 400	970 x 1327 x 400
Габариты в упаковке (Ш x В x Г)		мм	1120 x 1100 x 435	1120 x 1100 x 435	1082 x 1456 x 435	1082 x 1456 x 435
Масса нетто/брутто		кг	81/91	81/91	110/121	110/121
Макс. / мин. давление воды на входе <sup>6</sup>		кПа	500/150	500/150	500/150	500/150
Трубные соединения	Вход/выход воды	дюймы	1"	1"	1-1/4"	1-1/4"
Пульт управления			Электронный пульт управления (стандартная комплектация), пульт проводного управления (дополнительно)			
Диапазон температур окружающего воздуха	Охлаждение	°С	-5–46	-5–46	-5–46	-5–46
	Нагрев	°С	-15–27	-15–27	-15–27	-15–27
Диапазон температур воды на выходе	Охлаждение	°С	4–20	4–20	4–20	4–20
	Нагрев	°С	30–55	30–55	30–55	30–55

1. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °С по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
2. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °С по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 23/18 °С.
3. Температура воздуха на входе испарителя 7 °С по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
4. Температура воздуха на входе испарителя 7 °С по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
5. На расстоянии 1 м со стороны вентилятора в открытом пространстве (звуковое давление).
6. Максимальное и минимальное значения рабочего давления связаны с настройками реле давления.

# Технические характеристики

Модель			MGRH12A-PA3Z	MGRH14A-PA3Z	MGRH16A-PA3Z
Электропитание		В, Ф, Гц	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50	380-415, 3, 50
Охлаждение <sup>1</sup>	Производительность	кВт	11,2 (3,1-12,0)	12,5 (3,3-14,0)	14,5 (3,5-15,5)
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	3380	3900	4700
	Номинальный ток	А	5,5	6,4	7,7
	Энергоэффективность (EER)		3,31	3,20	3,10
Охлаждение <sup>2</sup>	Производительность	кВт	12,2	14,2	15,6
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 600	3 100	3 600
	Энергоэффективность		4,70	4,58	4,33
	Сезонная энергоэффективность (SEER)		6,18	6,69	6,78
Нагрев <sup>3</sup>	Производительность	кВт	12,3 (3,3-13,2)	13,8 (3,5-15,4)	16,0 (3,7-17,0)
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	3 720	4 250	4 850
	Номинальный ток	А	6,1	7,0	8,0
	Энергоэффективность (COP)		3,31	3,25	3,30
Нагрев <sup>4</sup>	Производительность	кВт	13,0	15,1	16,5
	Номинальная потребляемая мощность	Вт	2 850	3 350	3 920
	Коэффициент производительности		4,56	4,51	4,21
	Сезонная энергоэффективность (SCOP)		3,66	3,78	3,39
Сезонная эффективность обогрева помещений (ηs)			143,5%	148,3%	132,6%
Класс сезонной эффективности обогрева помещений			A+	A+	A+
Максимальный входной ток		А	8,9	9,6	10,1
Компрессор	Тип		Роторный	Роторный	Роторный
Вентилятор наружного блока	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Расход воздуха	м³/ч	7000	7000	7000
Конденсатор	Тип		Змеевик с ребрами	Змеевик с ребрами	Змеевик с ребрами
Испаритель	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	0,78	0,78	1,06
	Расход воды	м³/ч	1,92	2,15	2,49
	Перепад давления воды	кПа	18	18	19
Водяной насос	Напор	м	8,5	8,5	8,5
	Производительность	л/мин	4	4	4
Объем расширительного бака		л	3	3	3
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A
	Заправочная масса	кг	2,8	2,9	3,2
Тип клапана			Электронный расширительный вентиль		
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	68	70	72
Уровень звукового давления <sup>5</sup>		дБ(А)	62	62	62
Габариты блока (Ш x В x Г)		мм	970 x 1327 x 400	970 x 1327 x 400	970 x 1327 x 400
Габариты в упаковке (Ш x В x Г)		мм	1082 x 1456 x 435	1082 x 1456 x 435	1082 x 1456 x 435
Масса нетто/брутто		кг	110/121	111/122	111/122
Макс. / мин. давление воды на входе <sup>6</sup>		кПа	500/150	500/150	500/150
Трубные соединения		Вход/выход воды	дюймы	1-1/4"	1-1/4"
Пульт управления			Электронный пульт управления (стандартная комплектация), пульт проводного управления (дополнительно)		
Диапазон температур окружающего воздуха	Охлаждение	°С	-5-46	-5-46	-5-46
	Нагрев	°С	-15-27	-15-27	-15-27
Диапазон температур воды на выходе	Охлаждение	°С	4-20	4-20	4-20
	Нагрев	°С	30-55	30-55	30-55

1. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °С по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 12/7 °С.
2. Температура воздуха на входе конденсатора 35 °С по сухому терм. Температура воды на входе/выходе испарителя 23/18 °С.
3. Температура воздуха на входе испарителя 7 °С по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 40/45 °С.
4. Температура воздуха на входе испарителя 7 °С по сухому терм., отн. вл. 85%, температура воды на входе/выходе конденсатора 30/35 °С.
5. На расстоянии 1 м со стороны вентилятора в открытом пространстве (звуковое давление).
6. Максимальное и минимальное значения рабочего давления связаны с настройками реле давления.

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The sun is positioned behind one of the buildings, creating a bright, golden glow and lens flare that illuminates the scene. The sky is a clear, vibrant blue with some light, wispy clouds. The perspective makes the buildings appear to converge towards the top of the frame.

# Модульные чиллеры

# Модульные чиллеры

Модульный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора – это устройство для подготовки холодной (теплой) воды в системах кондиционирования воздуха для обеспечения работы фанкойлов и центральных кондиционеров. Системы холодоснабжения на базе модульных чиллеров дешевле и проще в эксплуатации, чем системы холодоснабжения на базе чиллеров внутренней установки с водяным охлаждением конденсаторов, которые требуют много дополнительного оборудования: насосов, охладителей жидкости теплообменников и т. д.

Модульная конструкция обеспечивает широкий диапазон производительности: от 30 до 2000 кВт по холоду и теплу.

В модульных чиллерах Midea используются спиральные компрессоры, которые отличаются высокой надежностью и эффективностью. Благодаря V-образному теплообменнику конденсатора и возможности осуществлять плавное регулирование производительности спиральных компрессоров чиллеры Midea являются высокоэффективными агрегатами. Система автоматики в зависимости от нагрузки обеспечивает наиболее экономичный режим работы.

Чиллеры Midea широко применяются в школах, больницах, торговых центрах и на других объектах.



Школа



Производство



Гостиница



Больница



Офис

## Особенности и преимущества

### Высокая надежность чиллеров Midea обеспечивается:

- Независимыми контурами с несколькими компрессорами.
- Модульной конструкцией, позволяющей иметь резерв в случае выхода из строя одной из машин.
- 100% заводским контролем сборки и тестированием оборудования.
- Антикоррозийной защитой корпуса и всех компонентов от влаги и пыли.

### Высокая эффективность достигается благодаря:

- Использованию спиральных компрессоров плавного регулирования.
- Оптимальным характеристикам V-образного теплообменника конденсатора.
- Модульной конструкции чиллерных систем.

### Гибкость достигается:

- Широким выбором комбинаций модулей для получения требуемой холодопроизводительности.
- Установкой только тех модулей, которые необходимы на текущий момент, остальные можно доставлять и монтировать позже.

### Легкость монтажа и простота обслуживания

- Компактный размер модулей облегчает транспортировку и монтаж чиллеров.
- Запуск системы можно осуществлять поэтапно, по мере установки и подключения холодильных машин.

### Система управления обеспечивает

- Требуемую мощность при текущей нагрузке.
- Управление всей системой с одного пульта дистанционного управления.



# Модульная конструкция

В серию модульных чиллеров Midea входят 9 базовых моделей, из которых можно подобрать требуемую производительность путем набора соответствующей комбинации. Возможно расширение системы в дальнейшем. Модульная конструкция позволяет изменять производительность в широком диапазоне, что обеспечивает высокую эффективность при частичной загрузке, а также снижает расходы монтажной фирмы по транспортировке, погрузке и разгрузке.

## Потенциал модульной системы по резервированию

В каждом чиллере заложена возможность продолжения работы в случае поломки одного из компрессоров. При использовании нескольких чиллеров в одной системе появляется дополнительная возможность резервирования, т. к. количество компрессоров в системе возрастает.

### При неисправности блока

- Если неисправен вспомогательный чиллер, он будет остановлен, другие продолжат свою работу.
- Если неисправен основной блок, будут остановлены все чиллеры, но любой из вспомогательных можно очень быстро назначить основным вручную.

### При срабатывании защиты

- При срабатывании защиты основного чиллера он будет остановлен, другие продолжат свою работу.
- При срабатывании защиты вспомогательного чиллера он будет остановлен, другие продолжат свою работу.

Основной



Вспомогательный




Основной




Вспомогательный



# Модульная конструкция

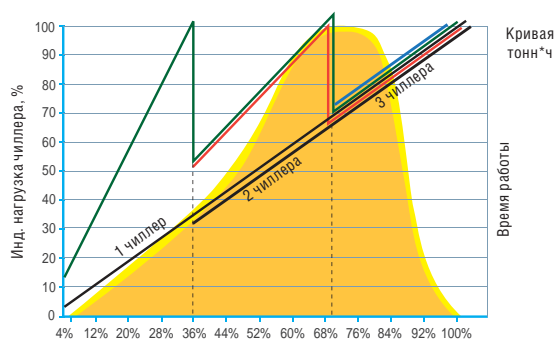

Пример графика изменения состояния в процессе эксплуатации системы из трех чиллеров

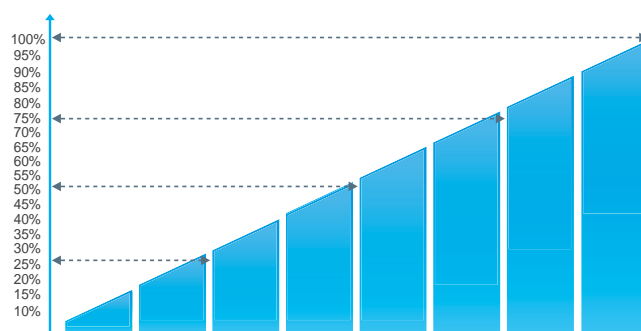




Плавное управление мощностью

## Компрессор спирального типа с плавным регулированием производительности

Конструкция компрессоров Digital Scroll позволяет плавно и в широком диапазоне от 10 до 100% изменять производительность за счет цифрового управления разведением спиралей на небольшой период времени в осевом направлении.

Спирали имеют такую конструкцию, чтобы их можно было развести по вертикали на 1 мм за счет работы поршня, при этом сжатие прекращается, но двигатель продолжает вращаться.

При закрытом электромагнитном клапане компрессор работает как обычный спиральный компрессор и сжатый газ нагнетается через обычный трубопровод. При открытом электромагнитном клапане давление в камере нагнетания и давление подаваемого газа выравниваются, также снижается давление на верхнюю спираль, она поднимается, и газ прекращает сжиматься, таким образом повторяются циклы с разными интервалами времени и происходит регулировка производительности компрессора.

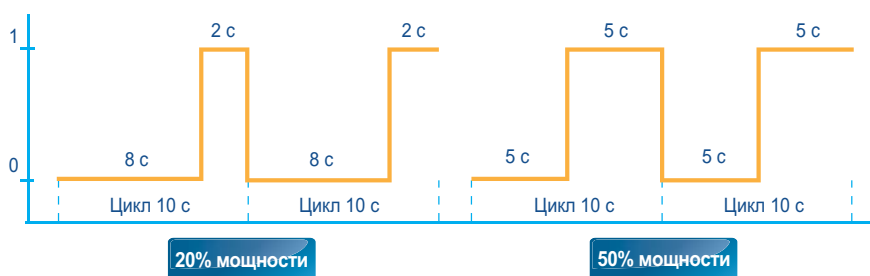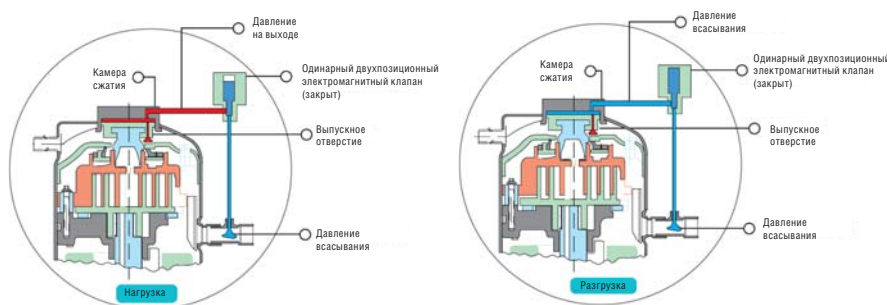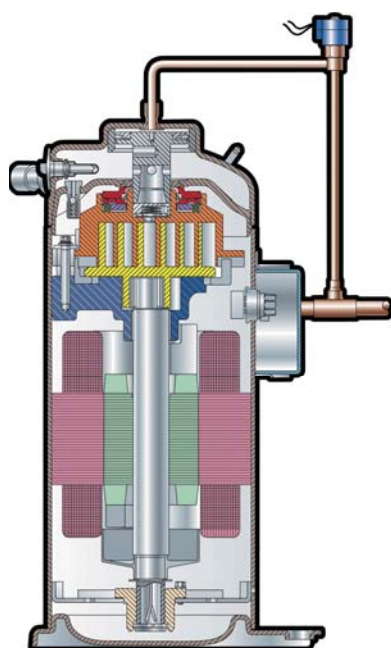

# Модельный ряд

Модель	Режим	Кол-во компрессоров		Число контуров	Число плат управления	Макс. комбинация модулей	Макс. мощность, кВт	Проводной пульт ДУ (в комплекте)
		Цифровое управление	Постоянной мощности					
MCCN30A-TA3SL	Охлаждение и нагрев	0	2	2	1	1	30	KJRM-120D/BMK-E
MCDN30A-TA3SL	Охлаждение и нагрев	1	1	2	1	1	30	KJRM-120D/BMK-E
MCCN30A-SA3L	Охлаждение и нагрев	0	2	2	1	16	480	KJRM-120D/BMK-E
MCDN30A-SA3L	Охлаждение и нагрев	1	1	2	1	16	480	KJRM-120D/BMK-E
MCCN65A-SA3L	Охлаждение и нагрев	0	2	2	1	16	1040	KJRM-120D/BMK-E
MCDN65A-SA3L	Охлаждение и нагрев	1	2	2	1	16	1040	KJRM-120D/BMK-E
MCCN130A-SA3L	Охлаждение и нагрев	0	4	4	2	8	1040	KJRM-120D/BMK-E
MCCN185A-SA3L	Охлаждение и нагрев	0	6	6	3	5	925	KJRM-120D/BMK-E
MCCN250A-SA3L	Охлаждение и нагрев	0	8	4	2	8	2000	KJRM-120D/BMK-E

Модуль 30 кВт с гидромодулем



Модуль 30 кВт



Модуль 65 кВт



Модуль 130 кВт



Модуль 185 кВт



Модуль 250 кВт



# Конструктивные и функциональные особенности

## Общая информация

Все чиллеры Midea с воздушным охлаждением проходят испытания на заводе-изготовителе для проверки правильности работы. Блоки проверяются на компьютерном стенде с типичными условиями внешней среды и состояния воды, при этом отслеживается функционирование управления. Блоки поставляются заказчику полностью заправленными хладагентом R410A (безопасен для озонового слоя планеты) и маслом. Компрессоры,


теплообменники, вентиляторы конденсатора, трубопроводы и органы управления смонтированы на прочной стальной раме. Электрические органы управления, пускатели и реле для каждого модуля устанавливаются внутри него. На открытые стальные поверхности наносится порошковое покрытие. Модуль закрывается прочным корпусом из оцинкованной стали для условий наружной установки.



R-410A



Охлаждение или нагрев



Управление электро-магнитным клапаном



Герметичный спиральный компрессор




Надежность


## Компрессор

Модульные чиллеры Midea с воздушным охлаждением оснащаются высокоэффективными спиральными компрессорами. Каждый из прочных герметичных компрессоров имеет литую чугунную раму, чугунные спирали, три обогащенных тефлоном подшипника и три устройства для фильтрации масла. Вращающиеся спирали соприкасаются с силой, достаточной для создания герметичного уплотнения. Между пластинами и спиралями износ отсутствует. Неподвижная и подвижная спирали сделаны из высокопрочного чугуна, мало подверженного тепловой деформации, не допускающего

просачиваний и обладающего повышенной эффективностью. Для дополнительной защиты от утечек жидкости также устанавливаются нагреватели картера компрессора. В качестве основного свойства конструкции этот компрессор имеет максимально плавную производительность, эффективность и надежность в работе. Каждый компрессор устанавливается в блок с виброразвязкой, нагревателем маслосборника и оборудуется системой отключения при перегреве.

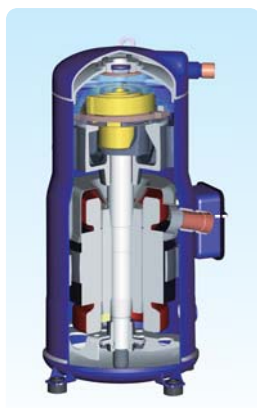

## Конденсатор с воздушным охлаждением

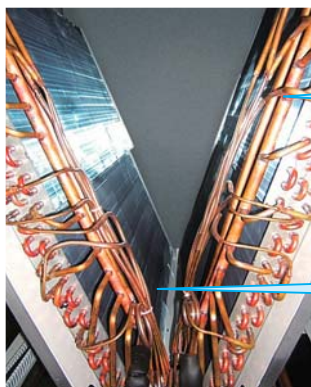


Гидрофильный алюминий и желобки внутри трубы



Оптимальная конструкция трубопровода и увеличенная площадь теплообмена

V-образные теплообменники конденсатора с воздушным охлаждением состоят из расположенных в шахматном порядке рядов бесшовных медных труб с наружным диаметром 3/8 дюйма, механически натянутых на штампованные алюминиевые ребра, что обеспечивает оптимальные характеристики теплообмена. Еще на заводе-изготовителе конденсаторы проверяются на наличие утечек, для чего их погружают в воду и испытывают воздухом под давлением 2,9 МПа.

## Вентилятор

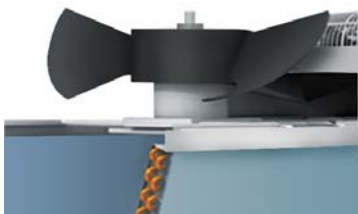


Вентиляторы соединены с защищенным от атмосферных воздействий двигателем прямым приводом, что обеспечивает долгую и надежную их работу. Приводной двигатель проходит статическую и динамическую балансировку и оснащается необслуживаемыми подшипниками для установки вне помещений. Класс безопасности двигателя IP 54 также подразумевает длительную эксплуатацию вне помещений.

Вентилятор имеет несколько осевых лопастей, сделанных из пластикового композитного материала. Это делает его работу более бесшумной. Они проходят статическую и динамическую балансировку и не вибрируют во время работы, гарантируя максимальную эффективность. Вентиляторы имеют прямой привод от независимых двигателей и расположены так, что воздух выпускается вверх. Защитная сетка вентилятора сделана из прочной нержавеющей стали со специальным покрытием.

## Испаритель

В модулях мощностью менее 35 кВт для компактности используются теплообменники «труба в трубе». Для упрощения технического обслуживания в модулях мощностью от 65 до 250 кВт используются кожухотрубные теплообменники.

- Высокоэффективные охладители непосредственного охлаждения с хладагентом в трубах и охлажденной жидкостью в кожухе с разделительными перегородками не испытывают проблем с возвратом масла по сравнению с испарителями погруженного типа.
- Расчетное рабочее давление в водяном кожухе составляет 1 МПа, а давление хладагента – 2,4 МПа. Допускается рабочее давление от 1,6 до 2,0 МПа.
- Для предупреждения коррозии разделительные перегородки изготовлены из гальванизированной цинком стали. Съемные панели обеспечивают доступ к бесшовным медным трубкам усиленной конструкции. Также имеется отверстие для выпуска воды в дренажные соединения.
- Изоляция толщиной 20 мм покрывает все низкотемпературные поверхности, включая испаритель, водяные камеры, линии возврата масла, реле протока охлажденной воды и т. п.

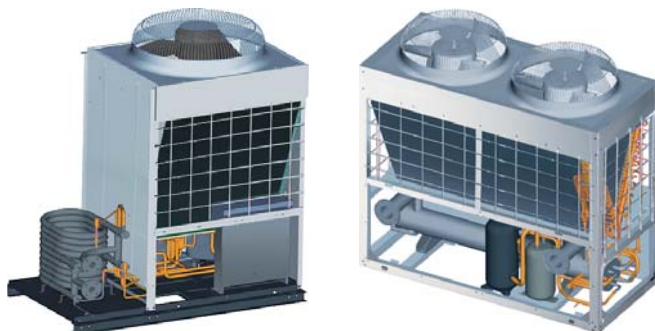

## Контур охлаждения

Контур охлаждения паяется и вакуумируется на заводе-изготовителе, после чего заполняется хладагентом R410A, обеспечивая оптимальные требования к рабочим характеристикам. Для длительной бесперебойной работы каждый контур хладагента имеет электронный расширительный вентиль и капилляр для стабильного и точного управления. Контур охлаждения проверяется под высоким давлением перед заполнением хладагентом. Конструкция также содержит 480-шаговый электромагнитный клапан и капилляр для стабильного и точного управления газовым потоком.



# Конструктивные и функциональные особенности

## Возможность расширения температурного диапазона

Рабочий диапазон чиллеров Midea чрезвычайно широк. Чиллер работает на охлаждение при температуре от -10 до +46 °С и на нагрев от -10 до +21 °С. Для выбора режима необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на плате управления.

Режим	Температура воздуха	
Охлаждение	Нормально (код S8 отключен [OFF])	10–46 °С
	Низкая температура (S8 включен [ON])	-10–46 °С
Нагрев	-10–21 °С	



## Широкий диапазон температуры воды на выходе


- Охлаждение: 5–17 °С (устанавливается на заводе-изготовителе), 0–17 °С доступно при переключении S5 на плате управления, при этом в трубопровод должен быть залит антифриз.
- Нагрев: 40–50 °С (устанавливается на заводе-изготовителе), 22–50 °С доступно при переключении кода.

Режим	Температура воздуха	
Охлаждение (код S5)	Нормально (OFF)	5–17 °С
	Низкая темп. воды (ON)	0–17 °С
Нагрев (код S4)	Нормально (OFF)	40–50 °С
	Низкая темп. воды (ON)	22–50 °С



## Встроенный гидравлический модуль (для моделей MCC(D)H30A-TA3SL)

Блок оборудован встроенным гидравлическим модулем для упрощения установки, экономии пространства и улучшения внешнего вида, одновременного снижения затрат на установку и эффективного использования площади.

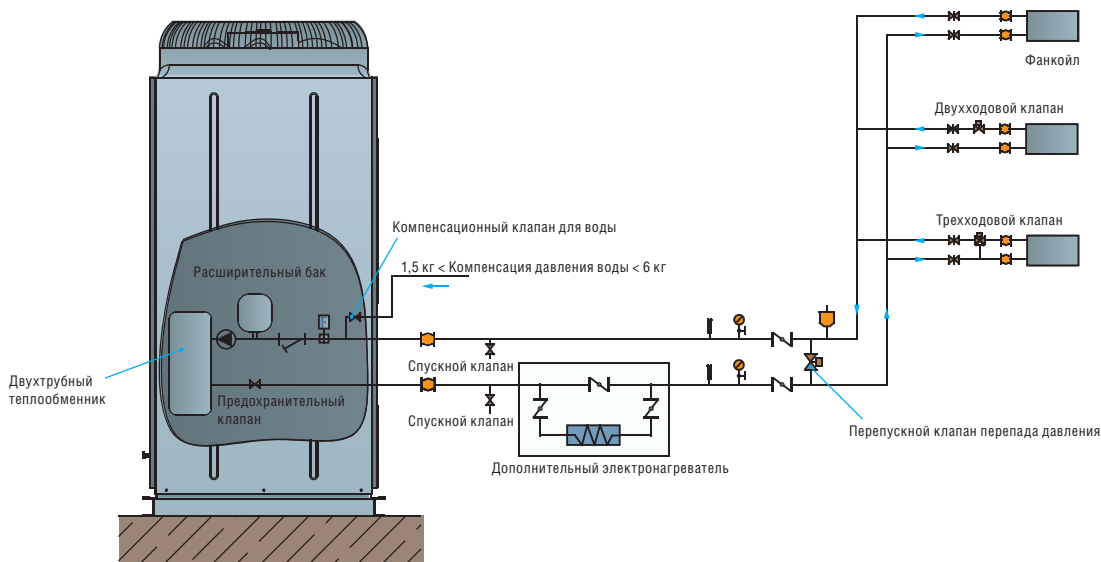

# Функции чиллеров

Высокая мощность, свободное сочетание блоков, максимальная надежность, высокая эффективность и тихая работа



## Удобное дистанционное управление

Переключатель S7 на плате управления можно переключить в положение ON [ВКЛ.] для включения дистанционного управления — более простого и удобного для пользователя. Этот переключатель имеет следующие функции:


- Дистанционное управление ВКЛ./ВЫКЛ.;
- Выбор режима дистанционного управления для нагрева или охлаждения;
- Дистанционная сигнализация.



## Оптимальная электрическая схема

Стандартизированное программное и аппаратное обеспечение эффективно управляет исходным материалом, программные параметры записаны на микрочип памяти EEPROM для возможности модификации, настройки и устранения неполадок после продажи.


Вся силовая проводка электрических панелей выполняется на заводе-изготовителе.

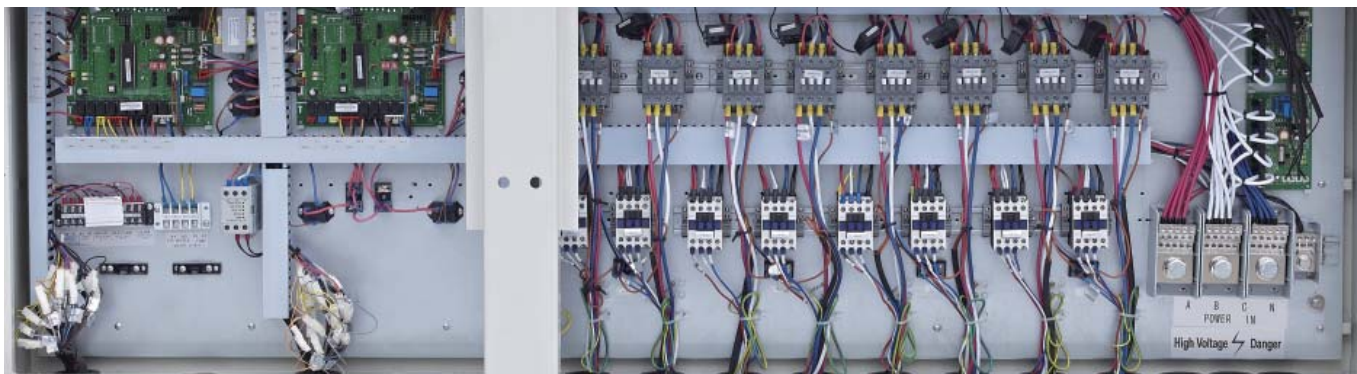

# Принципиальные схемы


## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 30 кВт (MCC(D)H30-TA3SL, MCC(D)H30-SA3L)

Каждый чиллер имеет два компрессора с отдельным электропитанием, один двухсекционный испаритель для двух контуров.

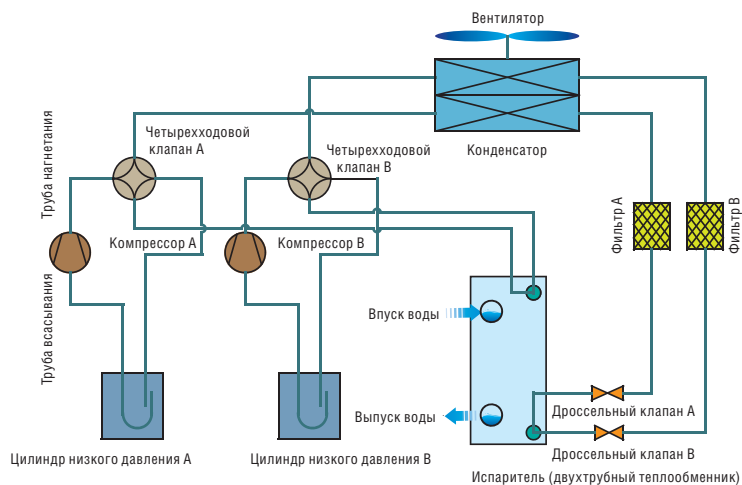


## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 65 кВт (MCCN65A-SA3L)

Каждый чиллер имеет два компрессора с отдельным электропитанием, один кожухотрубный испаритель для двух систем.

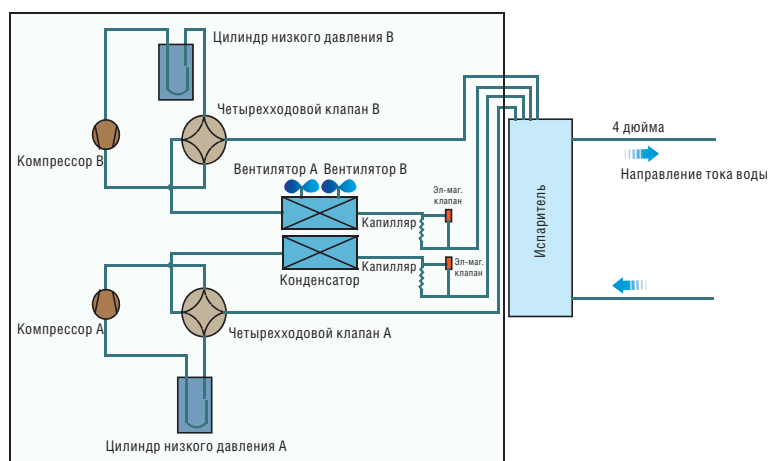


## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 65 кВт с цифровым управлением (MCCD65A-SA3L)

Каждый чиллер имеет два компрессора с отдельным электропитанием, один кожухотрубный испаритель для двух систем.

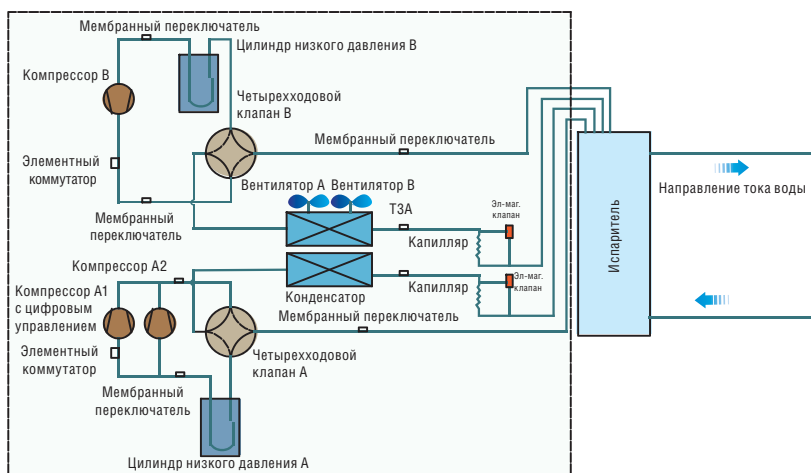


## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 130 кВт (MCCH130A-SA3L)

Каждый чиллер имеет четыре компрессора для двух независимых блоков, один кожухотрубный испаритель для четырех систем.

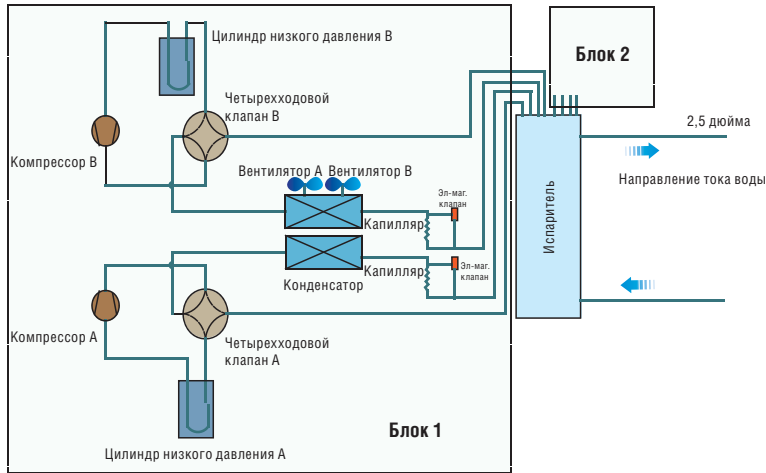


## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 185 кВт (MCCH185A-SA3L)

Каждый чиллер имеет шесть компрессоров для трех отдельных блоков, один кожухотрубный испаритель для шести систем.

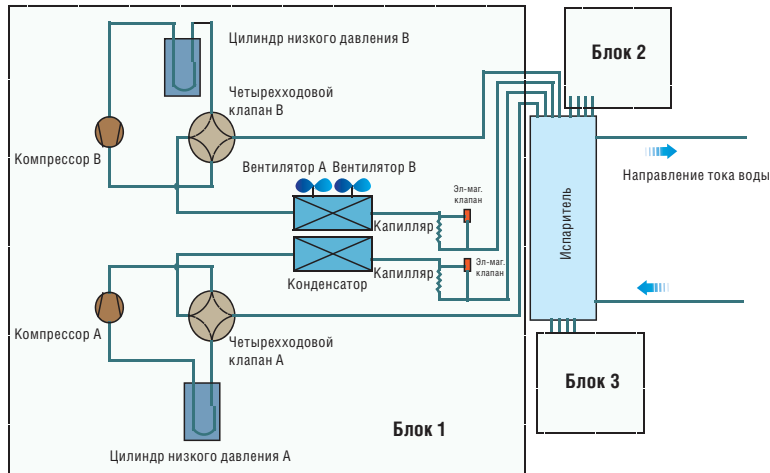

## Принципиальная схема холодильного контура чиллера 250 кВт (MCCH250A-SA3L)

Каждый чиллер имеет восемь компрессоров для трех отдельных блоков, один кожухотрубный испаритель для шести систем.

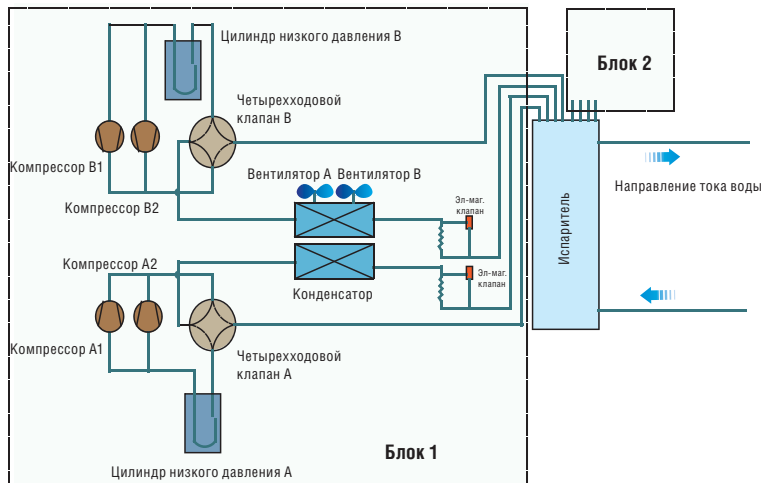

# Технические характеристики

Модель		MCCH30A-TA3SL	MCDH30A-TA3SL	MCCH30A-SA3L	MCDH30A-SA3L	MCCH65A-SA3L	MCDH65A-SA3L	
Холодопроизводительность		кВт	30	30	30	65	65	
Теплопроизводительность		кВт	32	32	32	69	69	
Электропитание		В, Ф, Гц	380-400, 3, 50					
Электропитание	Ручной переключатель	A	50				150	
	Предохранитель	A	36				100	
Компрессор	Тип	Спиральный (постоянная скорость)	Спиральный (с цифровым управлением+ постоянная скорость)	Спиральный (постоянная скорость)	Спиральный (с цифровым управлением+ постоянная скорость)	Спиральный (постоянная скорость)	Спиральный (с цифровым управлением+ постоянная скорость)	
	Производитель	Copeland			Danfoss		Copeland	
	Количество	шт.	1+1	2	1+1	2	3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	10+1.2(насос)		10	20.4		
	Номинальный ток охлаждения	A	16.3		16.3	36.5		
	Нагрев	кВт	9.8+1.2(насос)		9.8	21.5		
	Номинальный ток нагрева	A	16		16	37.2		
Макс. потребляемая мощность		кВт	13.4		12.6	27.9		
Макс. ток		A	24		24	50		
Хладагент	Тип	R410A			R410A	R410A		
	Масса	кг	3.5x2		3.5x2	7.0x2		
Конденсатор (воздушная сторона)	Теплообменник	Fin-coil		Fin-coil		Fin-coil		
	Кол-во двигателей вентилятора	шт.	1		1	2		
	Объем потока воздуха	10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /ч	12		12	24		
	Потребляемая мощность двигателя вентилятора	кВт	0.865		0.67	0.865x2		
Испаритель (водяная сторона)	Теплообменник	Труба в трубе		Труба в трубе		Труба в трубе		
	Потери на гидравлическое сопротивление	кПа	-		60	15		
	Стандартный внутренний диаметр впускного/выпускного водопровода	мм	DN40		DN40	DN100		
	Расход воды	м <sup>3</sup> /ч	5.2		5.2	11.2		
	Макс. давление	МПа	1		1	1		
	Тип соединения труб подачи воды	Гибкое		Гибкое		Гибкое		
Размеры	(Ш×В×Г)	мм	1514x1865x841		1514x1865x841	2000x1880x900		
	Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	1590x2065x995		1590x2065x995	2106x2090x998		
Масса	Масса нетто	кг	430		375	580		
	Масса в рабочем состоянии	кг	450		400	650		
Соединение	Питание	мм <sup>2</sup>	10x4+6x1		10x4+6x1	25x4+16x1		
	Управление	мм <sup>2</sup>	0.75x3 экранированный		0.75x3 экранированный	0.75x3 экранированный		
Тип управления	Проводной пульт	KJRM-120D/BMK-E (в комплекте)				KJRM-120D/BMK-E (в комплекте)		
Защитные устройства	Реле высокого/низкого давления, защита от обмерзания, контроллер объема потока воды, защита от перегрузки, контроль фаз и т. п.					Реле высокого/низкого давления, защита от обмерзания, контроллер объема потока воды, защита от перегрузки, контроль фаз и т. п.		
Уровень шума	дБА	67				67		
Рабочая температура воды	°C	Охлаждение: 0–17 (ниже 5 °C необходим антифриз) Нагрев: 22–50				Охлаждение: 0–17 (ниже 5 °C необходим антифриз) Нагрев: 22–50		
Температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: -10–46 Нагрев: -10–21				Охлаждение: -10–46 Нагрев: -10–21		

## Примечания.

Технические характеристики указаны для следующих условий:

- Охлаждение:  
Вход/выход охлажденной воды: 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
- Нагрев:  
Вход/выход теплой воды: 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру/6 °C по влажному термометру.
- Коэффициент загрязнения испарителя: 0,086 м<sup>2</sup>•°C/кВт.

Модель			MCCH130A-SA3L	MCCH185A-SA3L	MCCH250A-SA3L	
Холодопроизводительность		кВт	130	185	250	
Теплопроизводительность		кВт	138	200	270	
Электропитание		В, Ф, Гц	380-400, 3, 50			
Электропитание	Ручной переключатель	A	250	400	450	
	Предохранитель	A	200	300	350	
Компрессор	Тип		Спиральный (постоянная скорость)			
	Производитель		Danfoss			
		Количество	шт.	4	6	8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	40.8	63.0	78.3	
	Номинальный ток охлаждения	A	73.0	110	141.9	
	Нагрев	кВт	43	61	80	
	Номинальный ток нагрева	A	74.4	107	146	
Макс. потребление на входе		кВт	55.5	78.3	104.9	
Макс. ток		A	93.8	133.4	194.6	
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	
	Масса	кг	7.0×4	7.0×6	15×4	
Конденсатор (воздушная сторона)	Теплообменник		Fin-coil	Fin-coil	Fin-coil	
	Кол-во двигателей вентилятора	шт.	4	6	8	
	Объем потока воздуха	10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /ч	48	72	96	
	Вход двигателя вентилятора	кВт	0.88×4	0.88×6	0.7×8	
Испаритель (водяная сторона)	Теплообменник		Кожухотрубный	Кожухотрубный	Кожухотрубный	
	Потери на гидравлическое сопротивление	кПа	25	30	40	
	Стандартный внутренний диаметр впускного/выпускного водопровода	мм	DN65	DN80	DN100	
	Объем потока воды	м <sup>3</sup> /ч	22.4	31.8	43	
	Макс. давление	МПа	1	1	1	
	Тип соединения труб подачи воды		Гибкое	Гибкое	Гибкое	
Размеры	(Ш×В×Г)	мм	2000×2080×1685	2850×2110×2000	3800×2130×2000	
	Размеры упаковки (Ш×В×Г)	мм	2090×2240×1755	2980×2260×2135	3900×2200×2100	
Масса	Масса нетто	кг	1150	1730	2450	
	Масса в рабочем состоянии	кг	1270	2000	2600	
Соединение	Питание	мм <sup>2</sup>	35×3+16×2	75×3+35×2	185×4+70×1	
	Управление	мм <sup>2</sup>	0.75×3 экранированный	0.75×3 экранированный	0.75×3 экранированный	
Тип управления	Проводной пульт	KJRM-120D/BMK-E (в комплекте)				
Защитные устройства			Реле высокого/низкого давления, защита от обмерзания, контроллер объема потока воды, защита от перегрузки, контроль фаз и т.п.			
Уровень шума		дБА	70	74	74	
Рабочая температура воды		°C	Охлаждение: 0–17 (ниже 5 °C необходим антифриз) Нагрев: 22–50	Охлаждение: 5–17 Нагрев: 45–50	Охлаждение: 0–17 (ниже 5 °C необходим антифриз) Нагрев: 22–50	
Температура наружного воздуха		°C	Охлаждение: -10–46 Нагрев: -10–21	Охлаждение: 10–46 Нагрев: -10–21	Охлаждение: 10–46 Нагрев: -10–21	

#### Примечания.

Технические характеристики указаны для следующих условий:

- Охлаждение:  
Вход/выход охлажденной воды: 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C по сухому термометру.
- Нагрев:  
Вход/выход теплой воды: 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру/6 °C по влажному термометру.
- Коэффициент загрязнения испарителя: 0,086 м<sup>2</sup>·°C/кВт.

# Таблицы производительности

MCC(D)H30A-TA3SL, MCC(D)H30A-SA3L

## Охлаждение

Температура охлажденной воды на выходе	Температура наружного воздуха (°C)											
	21.00		25.00		30.00		35.00		40.00		46.00	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5.00	33.59	8.81	31.63	9.08	29.84	9.36	28.20	9.65	26.42	10.13	24.31	10.64
6.00	34.72	8.94	32.66	9.22	30.79	9.51	29.07	9.80	27.27	10.29	25.11	10.80
7.00	35.93	9.13	33.77	9.41	31.80	9.70	30.00	10.00	28.17	10.50	25.97	11.03
8.00	37.04	9.40	34.78	9.69	32.72	9.99	30.84	10.30	28.99	10.82	26.76	11.36
9.00	38.09	9.49	35.73	9.79	33.58	10.09	31.62	10.40	29.75	10.92	27.49	11.47
10.00	39.53	9.63	37.05	9.93	34.79	10.24	32.73	10.56	30.83	11.08	28.52	11.64
11.00	40.63	9.73	38.05	10.03	35.69	10.34	33.54	10.66	31.63	11.19	29.29	11.75
12.00	41.56	9.87	38.88	10.18	36.44	10.49	34.22	10.82	32.30	11.36	29.94	11.92
13.00	42.31	9.95	39.54	10.26	37.02	10.58	34.73	10.90	32.82	11.45	30.46	12.02
14.00	43.36	10.02	40.48	10.33	37.87	10.65	35.49	10.98	33.58	11.53	31.19	12.10
15.00	43.92	10.07	40.97	10.38	38.29	10.70	35.85	11.03	33.95	11.58	31.57	12.16

## Нагрев

Температура горячей воды на выходе	Температура наружного воздуха (°C)													
	-10		-6		-2		2		7		10		13	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
40.00	19.89	6.13	24.86	6.97	29.25	7.74	32.50	8.42	35.33	8.86	39.57	9.39	45.50	10.14
41.00	19.22	6.26	24.06	7.11	28.34	7.90	31.52	8.59	34.30	9.04	38.34	9.58	44.02	10.35
42.00	18.67	6.38	23.39	7.26	27.58	8.06	30.72	8.76	33.46	9.22	37.34	9.78	42.79	10.56
43.00	18.22	6.52	22.86	7.40	26.98	8.23	30.08	8.94	32.80	9.41	36.54	9.98	41.81	10.77
44.00	17.86	6.65	22.44	7.55	26.53	8.39	29.61	9.12	32.32	9.60	35.94	10.18	41.04	10.99
45.00	17.60	6.78	22.14	7.71	26.21	8.57	29.28	9.31	32.00	9.80	35.52	10.39	40.49	11.22
46.00	17.26	6.85	21.74	7.79	25.76	8.65	28.81	9.40	31.52	9.90	34.92	10.49	39.74	11.33
47.00	16.75	6.99	21.12	7.94	25.06	8.82	28.06	9.59	30.73	10.10	33.99	10.70	38.61	11.56
48.00	16.09	7.20	20.31	8.18	24.13	9.09	27.05	9.88	29.66	10.40	32.74	11.02	37.13	11.90
49.00	15.21	7.49	19.23	8.51	22.87	9.45	25.67	10.27	28.17	10.81	31.05	11.46	35.15	12.38
50.00	14.23	7.86	18.02	8.93	21.45	9.92	24.10	10.79	26.48	11.36	29.13	12.04	32.92	13.00

\* Указаны данные при разнице температур испарителя 5 °C.

# MCCH65A-SA3L, MCDH65A-SA3L

## Охлаждение

		Температура наружного воздуха (°C)											
		21.00		25.00		30.00		35.00		40.00		46.00	
Температура охлажденной воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5.00	72.77	17.97	68.52	18.52	64.64	19.10	61.10	19.69	57.25	20.67	52.67	21.70	
6.00	75.23	18.25	70.77	18.81	66.70	19.39	62.99	19.99	59.08	20.99	54.41	22.04	
7.00	77.85	18.62	73.17	19.19	68.90	19.79	65.00	20.40	61.04	21.42	56.27	22.49	
8.00	80.26	19.18	75.36	19.77	70.90	20.38	66.82	21.01	62.81	22.06	57.97	23.17	
9.00	82.52	19.36	77.41	19.96	72.76	20.58	68.51	21.22	64.47	22.28	59.57	23.39	
10.00	85.65	19.65	80.27	20.26	75.38	20.89	70.91	21.53	66.80	22.61	61.79	23.74	
11.00	88.04	19.85	82.44	20.46	77.33	21.09	72.68	21.75	68.54	22.83	63.47	23.98	
12.00	90.06	20.14	84.24	20.76	78.95	21.40	74.13	22.06	69.98	23.17	64.87	24.33	
13.00	91.66	20.30	85.67	20.93	80.21	21.57	75.25	22.24	71.11	23.35	65.99	24.52	
14.00	93.94	20.44	87.72	21.07	82.05	21.72	76.90	22.40	72.75	23.52	67.58	24.69	
15.00	95.15	20.54	88.76	21.18	82.95	21.83	77.67	22.51	73.55	23.63	68.41	24.81	

## Нагрев

		Температура наружного воздуха (°C)													
		-10		-6		-2		2		7		10		13	
Температура горячей воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
40.00	42.89	13.45	53.61	15.29	63.07	16.99	70.08	18.46	76.17	19.43	85.31	20.60	98.11	22.25	
41.00	41.45	13.73	51.87	15.60	61.10	17.33	67.96	18.84	73.95	19.83	82.68	21.02	94.92	22.70	
42.00	40.25	14.01	50.44	15.92	59.48	17.69	66.23	19.22	72.15	20.24	80.52	21.45	92.28	23.17	
43.00	39.28	14.29	49.28	16.24	58.18	18.05	64.86	19.62	70.74	20.65	78.80	21.89	90.15	23.64	
44.00	38.52	14.58	48.39	16.57	57.20	18.42	63.84	20.02	69.69	21.07	77.50	22.33	88.50	24.12	
45.00	37.96	14.88	47.75	16.91	56.51	18.79	63.14	20.43	69.00	21.50	76.59	22.79	87.31	24.61	
46.00	37.22	15.03	46.87	17.08	55.54	18.98	62.12	20.63	67.97	21.72	75.31	23.02	85.70	24.86	
47.00	36.12	15.33	45.54	17.42	54.03	19.36	60.50	21.04	66.27	22.15	73.29	23.48	83.26	25.36	
48.00	34.69	15.79	43.80	17.95	52.02	19.94	58.32	21.67	63.95	22.81	70.60	24.18	80.06	26.12	
49.00	32.80	16.42	41.47	18.66	49.31	20.74	55.34	22.54	60.75	23.73	66.95	25.15	75.78	27.16	
50.00	30.69	17.24	38.85	19.60	46.25	21.77	51.96	23.67	57.10	24.91	62.81	26.41	70.98	28.52	

\* Указаны данные при разнице температур испарителя 5 °C.

# Таблицы производительности

МССН130А-SA3L

Охлаждение

Температура наружного воздуха (°C)												
Температура охлажденной воды на выходе	21.00		25.00		30.00		35.00		40.00		46.00	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5.00	145.54	35.93	137.04	37.05	129.29	38.19	122.20	39.37	114.50	41.34	105.34	43.41
6.00	150.46	36.49	141.54	37.62	133.40	38.78	125.97	39.98	118.16	41.98	108.83	44.08
7.00	155.71	37.24	146.34	38.39	137.80	39.58	130.00	40.80	122.07	42.84	112.55	44.98
8.00	160.52	38.35	150.72	39.54	141.79	40.76	133.64	42.02	125.62	44.13	115.95	46.33
9.00	165.05	38.73	154.83	39.92	145.52	41.16	137.02	42.43	128.94	44.55	119.14	46.78
10.00	171.31	39.31	160.55	40.52	150.75	41.78	141.82	43.07	133.59	45.22	123.57	47.48
11.00	176.08	39.69	164.87	40.92	154.66	42.19	145.36	43.49	137.08	45.67	126.93	47.95
12.00	180.11	40.28	168.49	41.52	157.91	42.81	148.27	44.13	139.97	46.34	129.75	48.65
13.00	183.33	40.60	171.33	41.85	160.42	43.15	150.49	44.48	142.22	46.71	131.98	49.04
14.00	187.89	40.88	175.43	42.14	164.11	43.45	153.80	44.79	145.50	47.03	135.17	49.38
15.00	190.30	41.08	177.52	42.35	165.90	43.66	155.34	45.01	147.11	47.26	136.81	49.63

Нагрев

Температура наружного воздуха (°C)														
Температура горячей воды на выходе	-10		-6		-2		2		7		10		13	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
40.00	42.89	13.45	53.61	15.29	63.07	16.99	70.08	18.46	76.17	19.43	85.31	20.60	98.11	22.25
41.00	41.45	13.73	51.87	15.60	61.10	17.33	67.96	18.84	73.95	19.83	82.68	21.02	94.92	22.70
42.00	40.25	14.01	50.44	15.92	59.48	17.69	66.23	19.22	72.15	20.24	80.52	21.45	92.28	23.17
43.00	39.28	14.29	49.28	16.24	58.18	18.05	64.86	19.62	70.74	20.65	78.80	21.89	90.15	23.64
44.00	38.52	14.58	48.39	16.57	57.20	18.42	63.84	20.02	69.69	21.07	77.50	22.33	88.50	24.12
45.00	37.96	14.88	47.75	16.91	56.51	18.79	63.14	20.43	69.00	21.50	76.59	22.79	87.31	24.61
46.00	37.22	15.03	46.87	17.08	55.54	18.98	62.12	20.63	67.97	21.72	75.31	23.02	85.70	24.86
47.00	36.12	15.33	45.54	17.42	54.03	19.36	60.50	21.04	66.27	22.15	73.29	23.48	83.26	25.36
48.00	34.69	15.79	43.80	17.95	52.02	19.94	58.32	21.67	63.95	22.81	70.60	24.18	80.06	26.12
49.00	32.80	16.42	41.47	18.66	49.31	20.74	55.34	22.54	60.75	23.73	66.95	25.15	75.78	27.16
50.00	30.69	17.24	38.85	19.60	46.25	21.77	51.96	23.67	57.10	24.91	62.81	26.41	70.98	28.52

# MSCH185A-SA3L

## Охлаждение

Температура наружного воздуха (°C)												
Температура охлажденной воды на выходе	21.00		25.00		30.00		35.00		40.00		46.00	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5.00	207.12	55.49	195.03	57.20	183.99	58.97	173.90	60.80	162.94	63.83	149.91	67.03
6.00	214.11	56.35	201.42	58.09	189.84	59.89	179.27	61.74	168.15	64.83	154.87	68.07
7.00	221.59	57.50	208.26	59.28	196.10	61.11	185.00	63.00	173.72	66.15	160.17	69.46
8.00	228.44	59.22	214.49	61.06	201.78	62.94	190.18	64.89	178.77	68.13	165.00	71.54
9.00	234.87	59.80	220.33	61.65	207.08	63.55	194.99	65.52	183.49	68.80	169.54	72.24
10.00	237.19	60.70	222.30	62.57	208.73	64.51	196.36	66.50	184.97	69.83	171.10	73.32
11.00	243.81	61.29	228.28	63.19	214.15	65.14	201.27	67.16	189.80	70.52	175.75	74.04
12.00	249.38	62.19	233.29	64.11	218.64	66.10	205.29	68.14	193.80	71.55	179.65	75.13
13.00	253.84	62.69	237.23	64.63	222.13	66.63	208.37	68.69	196.91	72.12	182.74	75.73
14.00	260.15	63.12	242.91	65.08	227.23	67.09	212.96	69.16	201.46	72.62	187.15	76.25
15.00	263.49	63.43	245.79	65.40	229.71	67.42	215.09	69.50	203.69	72.98	189.43	76.63

## Нагрев

Температура наружного воздуха (°C)														
Температура горячей воды на выходе	-10		-6		-2		2		7		10		13	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
40.00	124.31	38.17	155.39	43.37	182.81	48.19	203.13	52.38	220.79	55.14	247.28	58.45	284.38	63.12
41.00	120.14	38.95	150.36	44.26	177.10	49.18	197.00	53.45	214.36	56.26	239.65	59.64	275.12	64.41
42.00	116.66	39.74	146.19	45.16	172.40	50.18	191.98	54.54	209.13	57.41	233.39	60.86	267.46	65.73
43.00	113.85	40.55	142.84	46.08	168.65	51.20	188.01	55.66	205.03	58.58	228.40	62.10	261.29	67.07
44.00	111.64	41.38	140.26	47.02	165.79	52.25	185.03	56.79	202.00	59.78	224.62	63.37	256.52	68.44
45.00	110.03	42.22	138.40	47.98	163.79	53.31	183.00	57.95	200.00	61.00	222.00	64.66	253.08	69.83
46.00	107.87	42.65	135.86	48.46	160.97	53.85	180.06	58.53	197.00	61.61	218.28	65.31	248.40	70.53
47.00	104.69	43.50	132.01	49.43	156.60	54.92	175.36	59.70	192.08	61.81	212.43	66.61	241.33	71.94
48.00	100.55	44.80	126.96	50.91	150.78	56.57	169.04	61.49	185.35	63.67	204.63	68.61	232.05	74.10
49.00	95.08	46.60	120.20	52.95	142.93	58.83	160.41	63.95	176.08	66.21	194.05	71.36	219.66	77.06
50.00	88.96	48.93	112.61	55.60	134.05	61.78	150.62	67.15	165.52	69.52	182.07	74.92	205.74	80.92

\* Указаны данные при разнице температур испарителя 5 °C.

# Таблицы производительности

## MSCN250A-SA3L

### Охлаждение

		Температура наружного воздуха (°C)													
		21.00		25.00		30.00		35.00		40.00		46.00		52.0	
Температура охлажденной воды на выходе	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5.00	279.89	68.96	263.55	71.09	248.63	73.29	235.00	75.56	220.20	79.34	202.58	83.30	182.32	87.47	
6.00	289.34	70.03	272.19	72.20	256.54	74.43	242.25	76.73	227.23	80.57	209.28	84.60	188.56	88.83	
7.00	299.44	71.46	281.43	73.67	265.00	75.95	250.00	78.30	234.75	82.22	216.44	86.33	195.23	90.64	
8.00	308.70	73.61	289.86	75.88	272.68	78.23	257.00	80.65	241.58	84.68	222.98	88.92	201.35	93.36	
9.00	317.40	74.32	297.75	76.62	279.84	78.99	263.50	81.43	247.95	85.50	229.11	89.78	207.11	94.27	
10.00	329.43	75.44	308.75	77.77	289.90	80.17	272.72	82.65	256.90	86.79	237.64	91.13	215.06	95.68	
11.00	338.62	76.18	317.06	78.53	297.43	80.96	279.54	83.47	263.61	87.64	244.10	92.02	221.15	96.62	
12.00	346.37	77.29	324.01	79.68	303.66	82.15	285.13	84.69	269.16	88.92	249.52	93.37	226.31	98.04	
13.00	352.55	77.91	329.49	80.32	308.51	82.81	289.41	85.37	273.49	89.64	253.80	94.12	230.45	98.82	
14.00	361.32	78.45	337.37	80.88	315.59	83.38	295.78	85.96	279.80	90.26	259.94	94.77	236.28	99.51	
15.00	365.96	78.84	341.38	81.28	319.05	83.79	298.73	86.38	282.90	90.70	263.10	95.24	239.42	100.00	

### Нагрев


		Температура наружного воздуха (°C)													
		-10		-6		-2		2		7		10		13	
Температура горячей воды на выходе	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
39.00	167.82	50.06	209.78	56.88	246.80	63.20	274.22	68.70	298.07	72.31	333.83	76.65	383.91	82.78	
41.00	162.18	51.08	202.98	58.04	239.08	64.49	265.94	70.10	289.38	73.79	323.53	78.22	371.41	84.47	
42.00	157.50	52.12	197.36	59.23	232.74	65.81	259.18	71.53	282.33	75.30	315.08	79.81	361.08	86.20	
43.00	153.69	53.18	192.84	60.44	227.67	67.15	253.82	72.99	276.79	76.83	308.34	81.44	352.75	87.96	
44.00	150.72	54.27	189.35	61.67	223.81	68.52	249.79	74.48	272.70	78.40	303.24	83.10	346.30	89.75	
45.00	148.54	55.38	186.84	62.93	221.11	69.92	247.05	76.00	270.00	80.00	299.70	84.80	341.66	91.58	
46.00	145.63	55.93	183.41	63.56	217.31	70.62	243.08	76.76	265.95	80.80	294.67	85.65	335.34	92.50	
47.00	141.33	57.05	178.22	64.83	211.41	72.03	236.74	78.30	259.30	82.42	286.79	87.36	325.79	94.35	
48.00	135.75	58.76	171.40	66.77	203.56	74.19	228.21	80.64	250.23	84.89	276.25	89.98	313.27	97.18	
49.00	128.36	61.11	162.27	69.44	192.95	77.16	216.56	83.87	237.71	88.28	261.96	93.58	296.54	101.07	
50.00	120.09	64.17	152.02	72.92	180.97	81.02	203.34	88.06	223.45	92.70	245.80	98.26	277.75	106.12	

\* Указаны данные при разнице температур испарителя 5 °C.


# Область применения

## Диапазон рабочих температур

Диапазон температур наружного воздуха





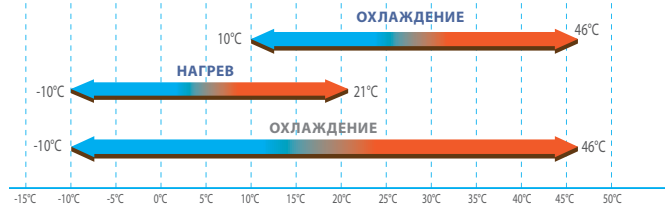


Диапазон температур воды на выходе

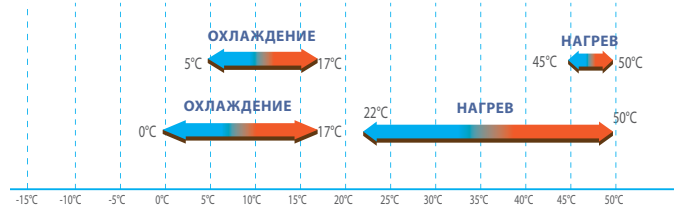

Модель	Диапазон температур наружного воздуха	Диапазон температур воды на выходе
Охлаждение	10–46 °C -10–46 °C	0–17 °C (по умолчанию 7 °C, при t < 5 °C добавить антифриз) 5–17 °C (по умолчанию 7 °C)
Нагрев	-10–21 °C	22–50 °C (по умолчанию 45 °C)

## Графики зависимости падения давления воды

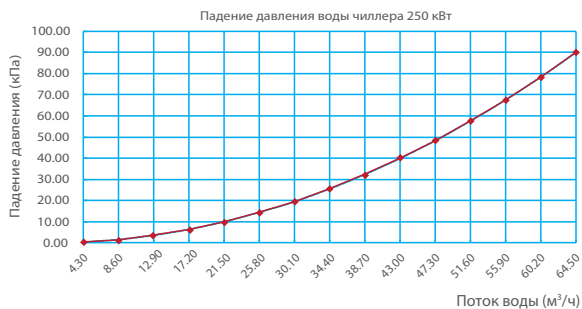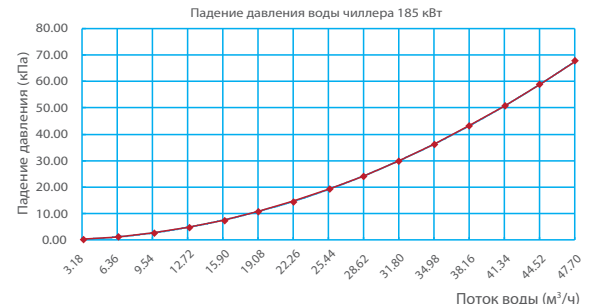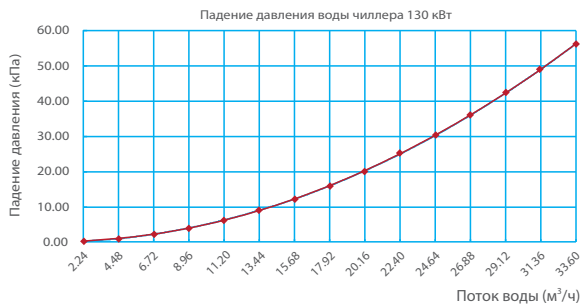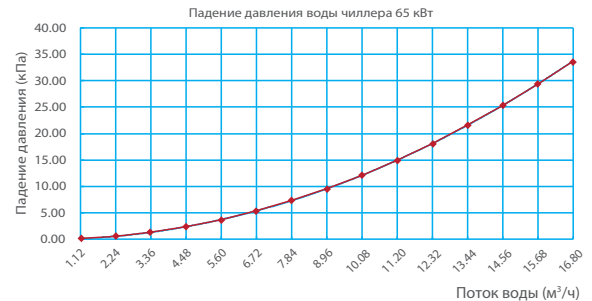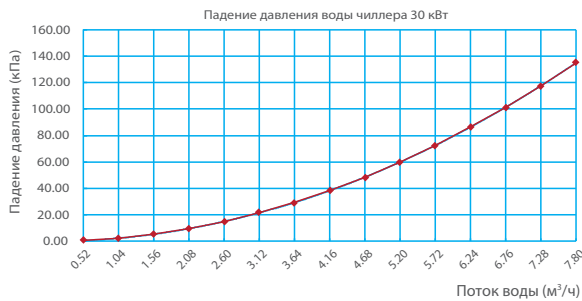

## Этиленгликоль



Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Температура замерзания, °C
	холодо-производ.	потребляемой мощности	потери давления	расхода воды	
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	0.984	0.998	1.118	1.019	-4
20	0.973	0.995	1.268	1.051	-9
30	0.965	0.992	1.482	1.092	-16
40	0.960	0.989	1.791	1.145	-23
50	0.950	0.983	2.100	1.200	-37

## Пропиленгликоль


Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Температура замерзания, °C
	холодо-производ.	потребляемой мощности	потери давления	расхода воды	
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	0.984	0.998	1.118	1.019	-4
20	0.973	0.995	1.268	1.051	-9
30	0.965	0.992	1.482	1.092	-16
40	0.960	0.989	1.791	1.145	-23
50	0.950	0.983	2.100	1.200	-37

# Габариты

## Модуль 30 кВт




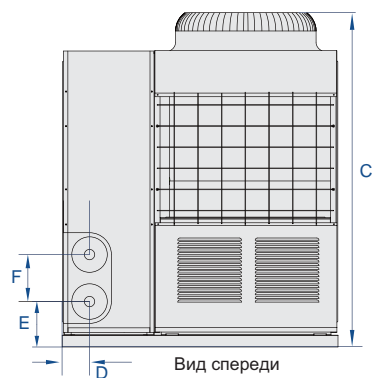


Модель	Ед. изм.	A	B	C	D	E	F
MCC(D)H30A-SA3L	мм	1514	841	1865	115	315	172

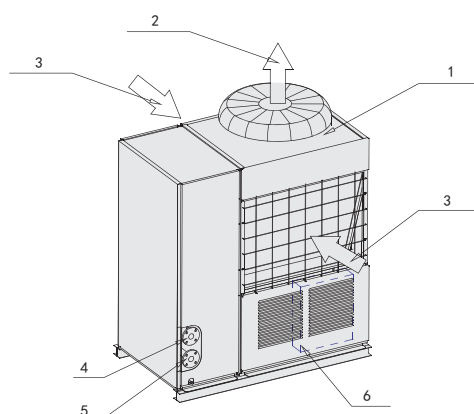



- 1 – воздуховыпускная решетка.
- 2 – выброс воздуха.
- 3 – забор воздуха.
- 4 – выход воды.
- 5 – вход воды.
- 6 – электронный блок управления.

## Модуль 30 кВт (с гидромодулем)

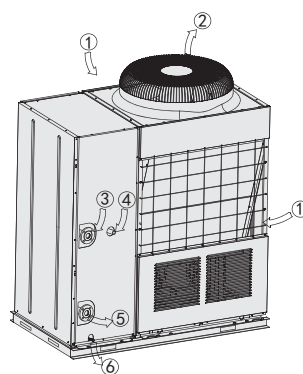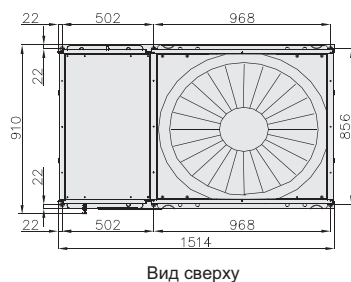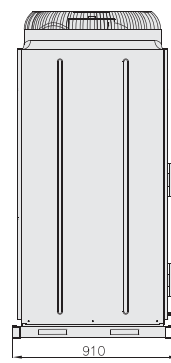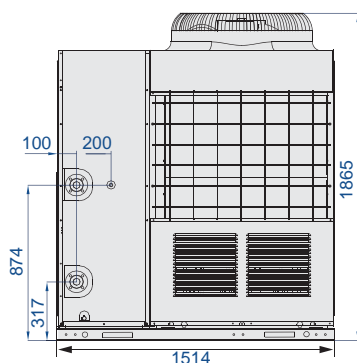


- 1 – забор воздуха.
- 2 – выброс воздуха.
- 3 – вход воды.
- 4 – подпиточная вода.
- 5 – выход воды.
- 6 – дренаж.

## Модуль 65 кВт

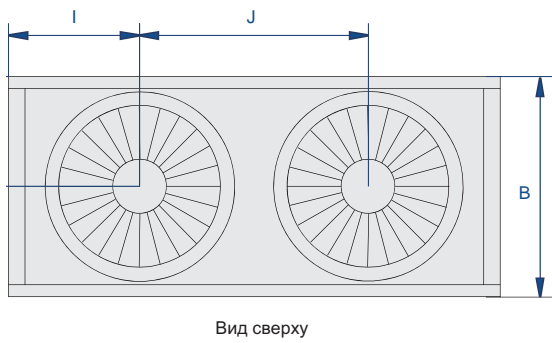
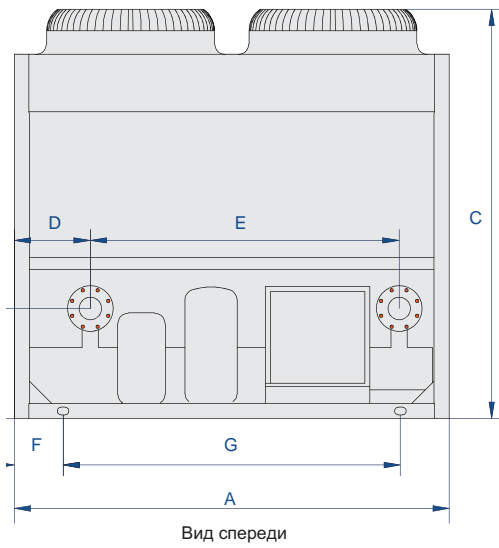


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
MCC(D)H65A-SA3L	мм 2000	900	1880	350	1420	225	1500	506	530	930	450

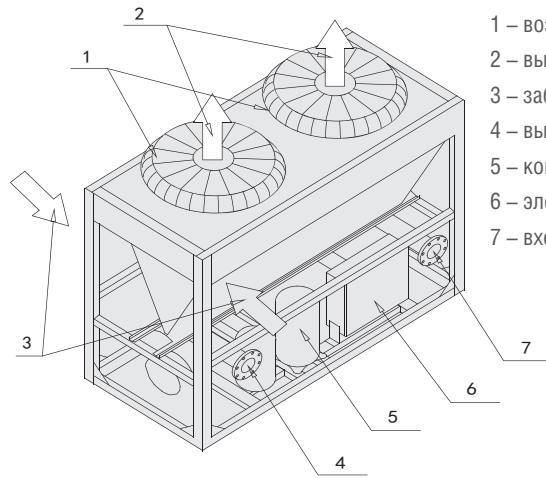


- 1 – воздуховыпускная решетка.
- 2 – выброс воздуха.
- 3 – забор воздуха.
- 4 – выход воды.
- 5 – компрессор.
- 6 – электронный блок управления.
- 7 – вход воды.

## Модуль 130 кВт

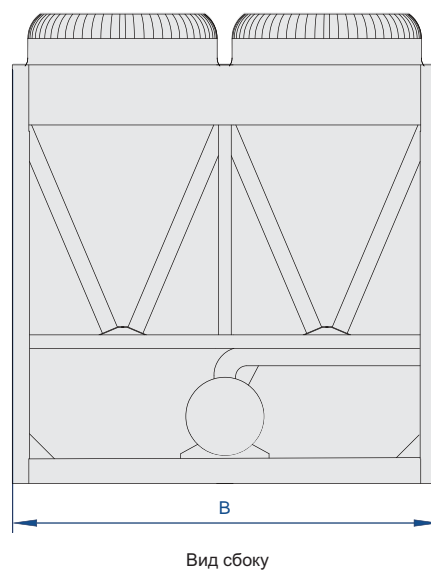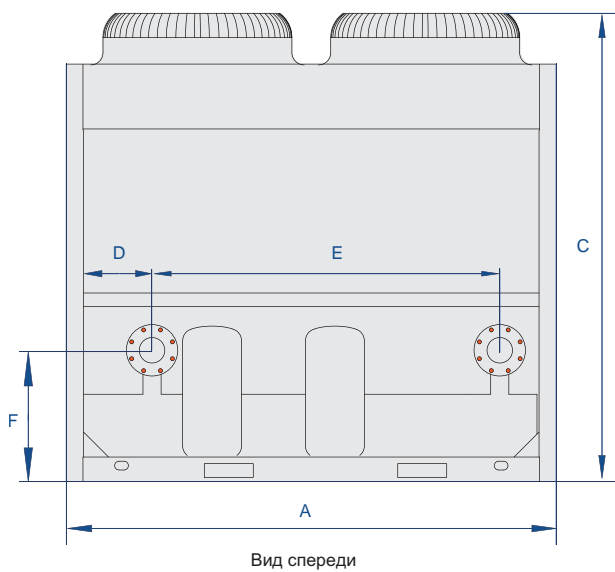


# Габариты

## Модуль 130 кВт

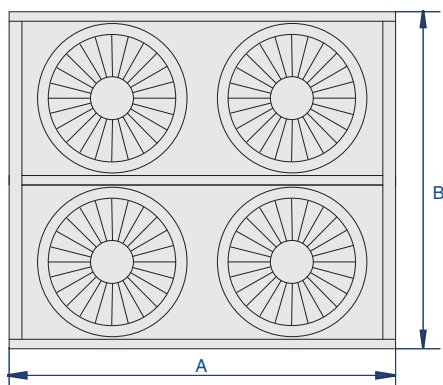


Вид сверху

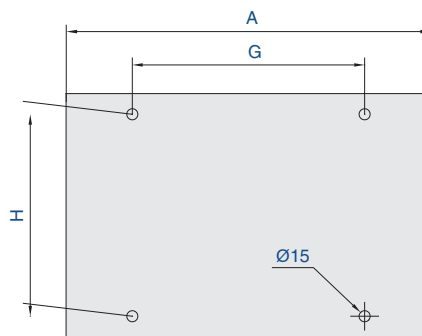


Отверстия под анкерные болты

- 1 – воздуховыпускная решетка.
- 2 – конденсатор.
- 3 – компрессор.
- 4 – теплообменник.
- 5 – электронный блок управления.
- 6 – выход воды.
- 7 – вход воды.
- 8 – компрессор.

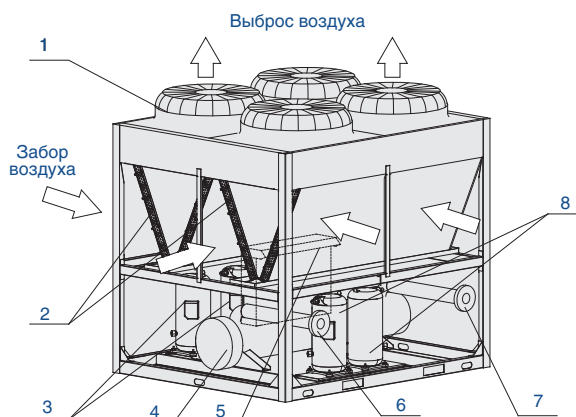


Модель	Ед. изм.	A	B	C	D	E	F	G	H
МССН130А-СА3L	мм	2000	1685	2080	350	1420	506	1550	1586

## Модуль 185 кВт

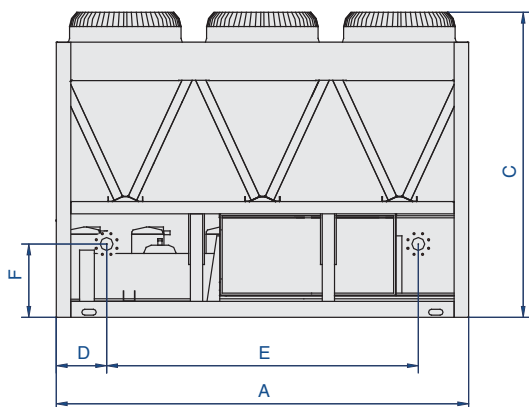


Вид спереди

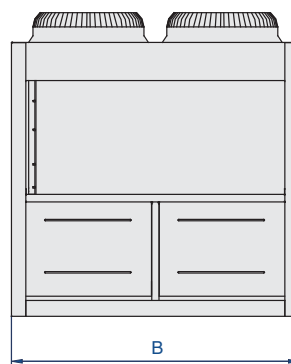


Вид сбоку

Модель	Ед. изм.	A	B	C	D	E	F	G	H
МССН185А-СА3L	мм	2850	2000	2110	3470	2156	506	1888	2388

## Модуль 185 кВт

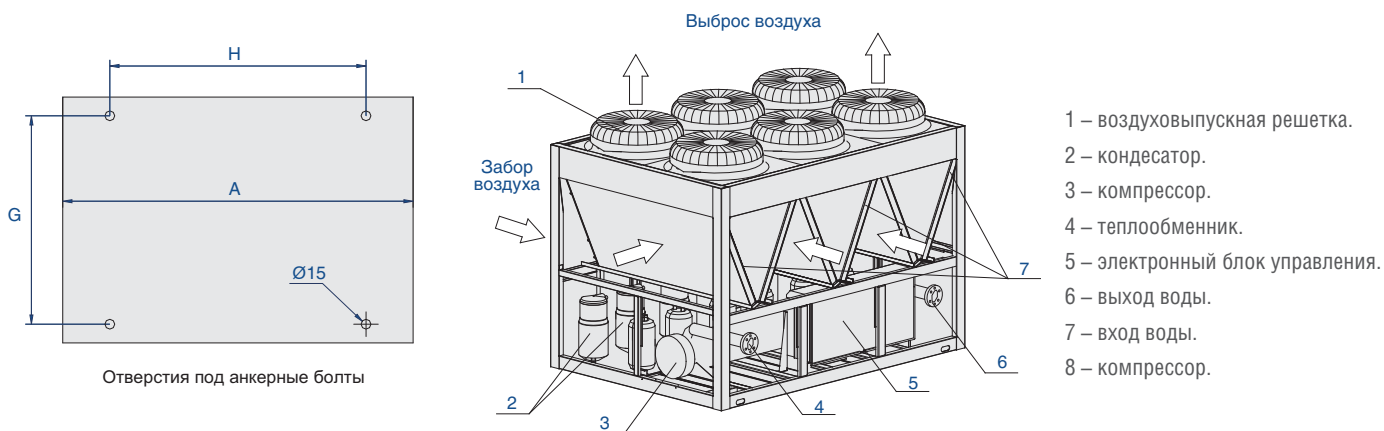


## Модуль 250 кВт

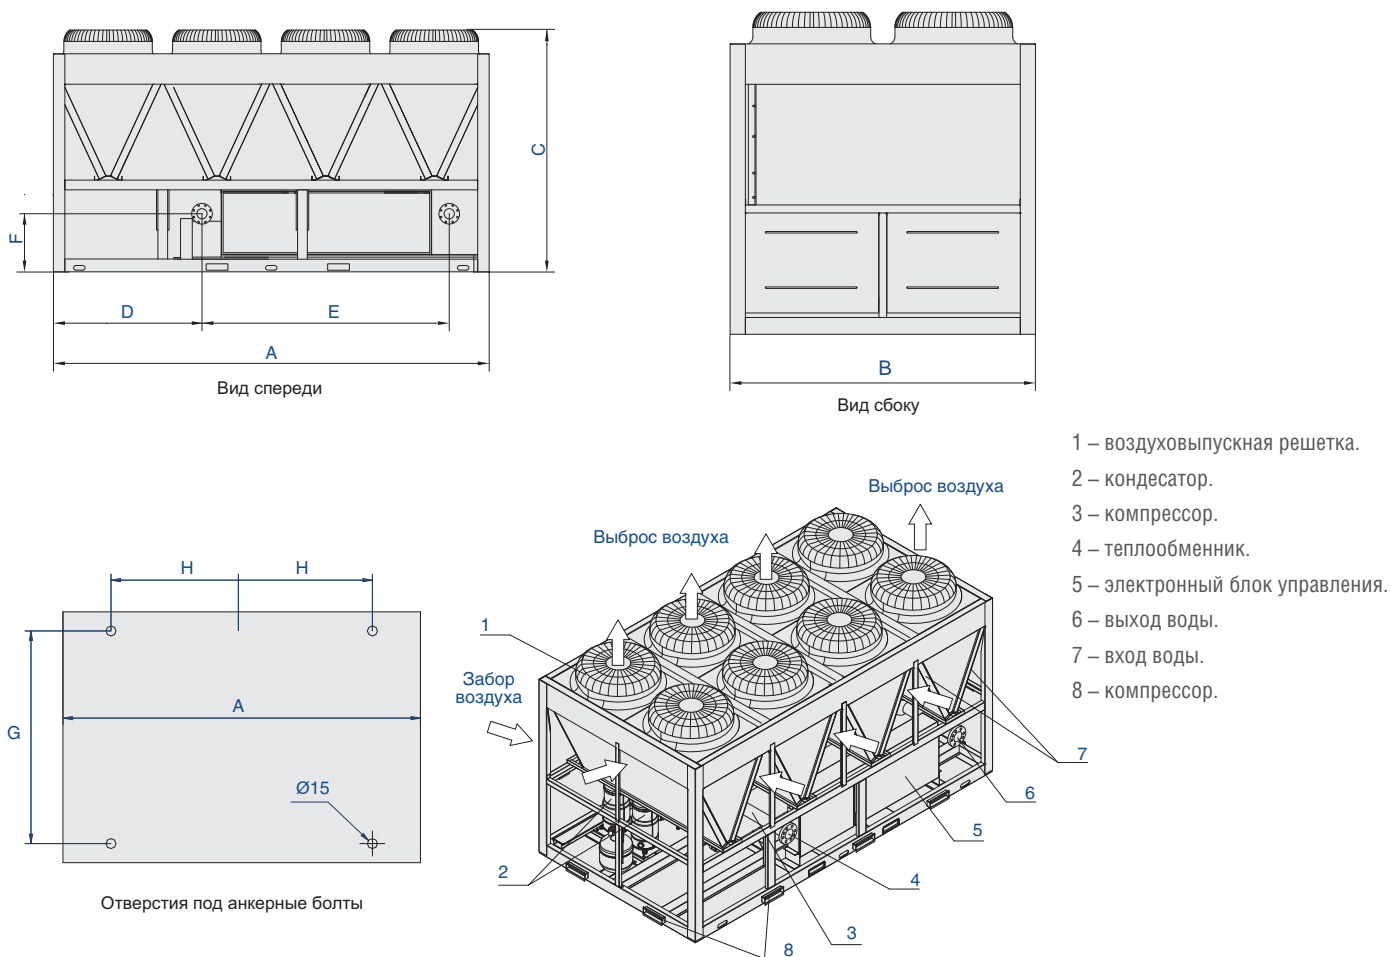

Модель	Ед. изм.	A	B	C	D	E	F	G	H
MCCH250A-SA3L	мм	3800	2000	2130	1235	2156	573	1888	1551

# Проводной пульт управления KJRM-120D/BMK-E

Проводной пульт управления позволяет контролировать работу чиллера, изменять настройки и режимы работы. К одному устройству можно подключить до 16 плат управления, данные с которых будут отображаться на контроллере. KJRM-120D/BMK-E входит в стандартную комплектацию чиллеров Midea с воздушным охлаждением конденсатора. Также доступна возможность подключения MODBUS-шлюза посредством портов X, Y и E на контроллере.

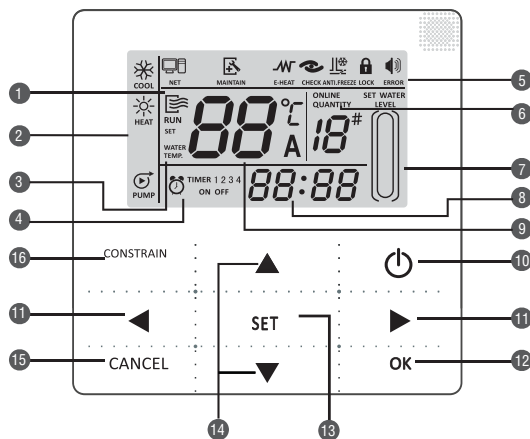


- 1 – отображение текущего режима работы
- 2 – доступные режимы работы
- 3 – отображение установленной температуры
- 4 – таймер ВКЛ. / ВЫКЛ.
- 5 – «Ошибка»
- 6 – количество включенных блоков
- 7 – индикатор блокировки
- 8 – часы
- 9 – температура обратной воды
- 10 – ВКЛ. / ВЫКЛ.
- 11 – переход на след. / пред. страницу
- 12 – подтверждение (длительное нажатие 3 с - разблокировка)
- 13 – настройки
- 14 – вверх / вниз
- 15 – отмена (длительное нажатие 3 с - отмена таймера)
- 16 – блокировка


# Проводной пульт управления с недельным таймером KJR-120A/MBTE (опция)

Проводной пульт управления позволяет управлять чиллером или группой чиллеров. С помощью проводного пульта можно изменять настройки, порядок выполнения команд и получать актуальную информацию о рабочем состоянии чиллера. Конструкция проводного пульта KJR-120A/MBTE обеспечивает эффективное управление, полностью отвечающее всем требованиям пользователя. Проводной пульт оснащается следующими новыми функциями:

- Возможность регулировки температуры обратной воды. Диапазон регулировки: 2, 3, 4, 5 °C (по умолчанию 2 °C).
- Ручной сброс ошибок.
- Управление в режиме реального времени.
- Диагностика системы в контрольных точках.
- Функция напоминания о необходимости проведения сервисных работ.

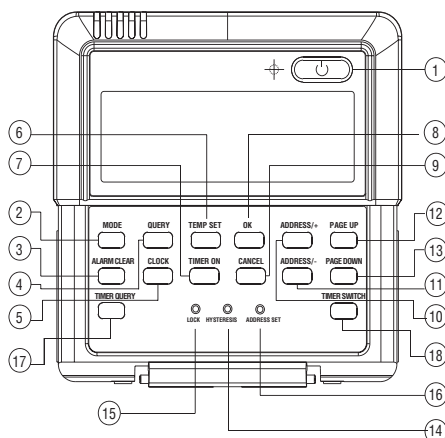

- 1 – ВКЛ. / ВЫКЛ.
- 2 – режим.
- 3 – сигнал аварии.
- 4 – опрос.
- 5 – часы.
- 6 – установка температуры.
- 7 – установка таймера.
- 8 – подтверждение.
- 9 – отмена.
- 10, 11 – адрес +/-.
- 12 – следующая страница/температура +.
- 13 – предыдущая страница/температура -.
- 14 – установка дельта температуры.
- 15 – блокировка.
- 16 – установка адресов.
- 17 – таймер.
- 18 – таймер выключения.


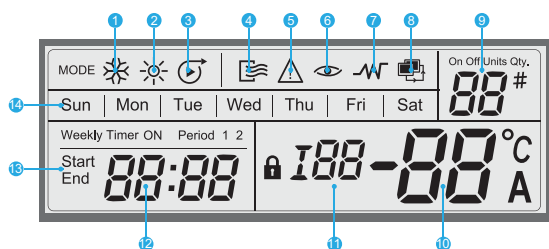


- 1 – режим охлаждения.
- 2 – режим нагрева.
- 3 – режим работы насоса.
- 4 – индикатор горит при нормальной работе.
- 5 – индикатор горит при неполадках в работе.
- 6 – индикатор горит при опросе.
- 7 – защита от обмерзания.
- 8 – включение/отключение дистанционного управления.

- 9 – отображение данных опроса.
- 10 – отображение температуры, кодов ошибок.
- 11 – отображение сервисных кодов.
- 12 – отображение реального времени.
- 13 – недельный таймер.
- 14 – отображение дня недели.

# Централизованное управление

Система централизованного управления состоит из компьютера, преобразователя интерфейса RS485/RS232 системы сетевого управления, проводного пульта ДУ KJR-120A/MBTE и группы модулей.

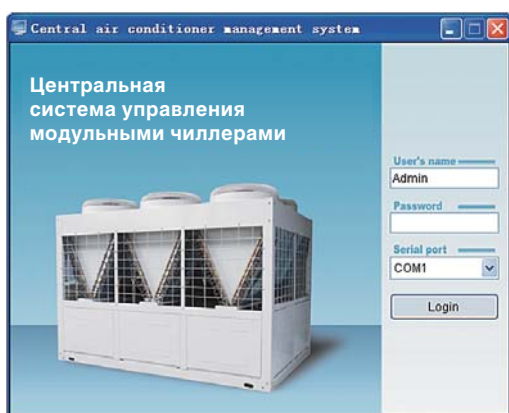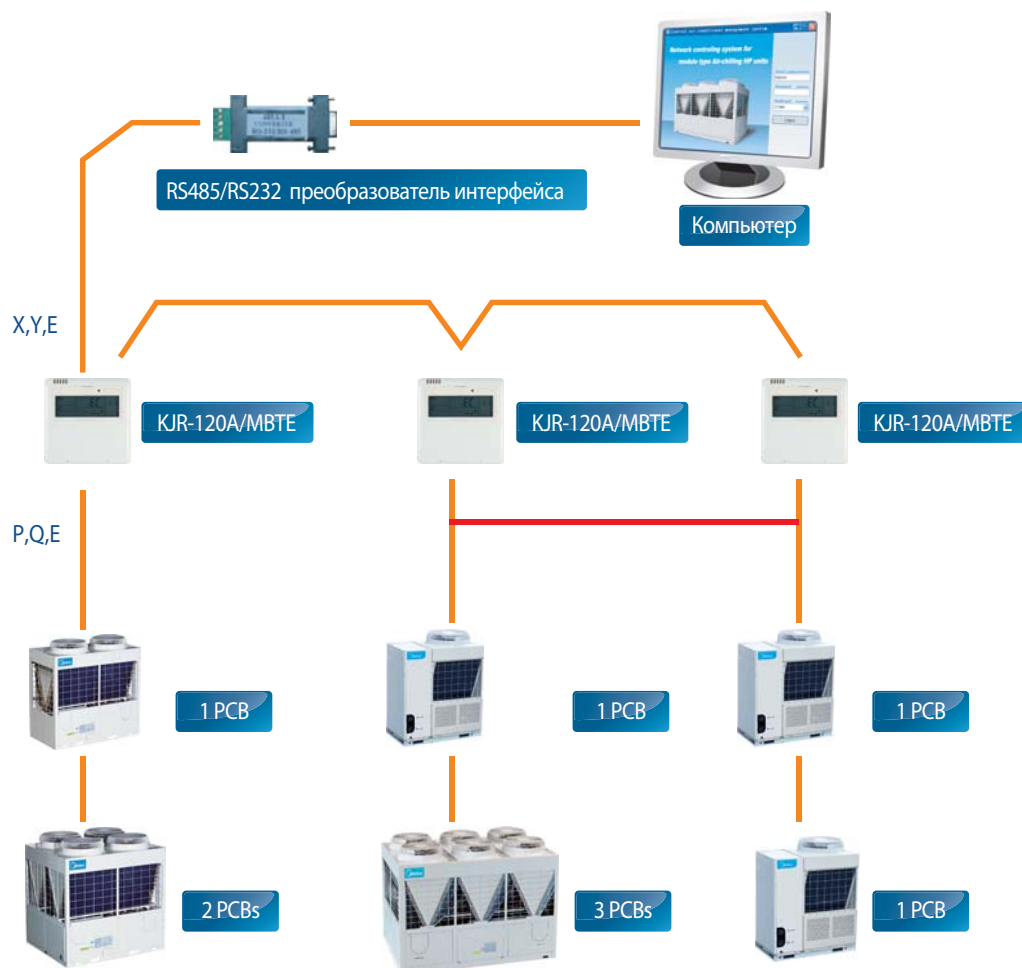

## Программное обеспечение для центрального управления


Специализированное программное обеспечение позволяет осуществлять управление или диагностику нескольких (до 16) групп модульных чиллеров при помощи компьютера, подключенного к сети. ПО дает возможность получать информацию о состоянии отдельных узлов и агрегатов, программировать временные интервалы работы и следить за работой всех элементов групп, включающих до 16 плат управления модульными чиллерами.

# Система защиты

Вся информация о системе, защите и сигнализации отображается на ЖК-дисплее платы управления. Блок управления чиллером постоянно выполняет самодиагностику, одновременно отслеживая показания температуры и давления системы, а также работу защитных устройств. При возникновении неполадки он автоматически отключает компрессор, контур охлаждения или весь блок полностью.

- Нажмите кнопку тестирования для вывода параметров рабочего состояния системы на ЖК-дисплей.
- При срабатывании системы защиты или при обнаружении неполадки на дисплее отображается код системы защиты или ошибки соответственно.

№	Код	Неисправность
1	E0	Неисправность электрически стираемой программируемой постоянной памяти наружного блока
2	E1	Ошибка последовательности фаз
3	E2	Ошибка соединения
4	E3	Ошибка датчика температуры общего выпуска воды (действует для главного блока)
5	E4	Ошибка датчика температуры выпуска воды из блока
6	E5	Ошибка температурного датчика трубопровода в конденсаторе А
7	E6	Ошибка температурного датчика трубопровода в конденсаторе В
8	E7	Ошибка датчика наружной температуры
9	E8	Ошибка на выходе токовой защиты
10	E9	Ошибка обнаружения потока воды (повторное включение вручную)
11	EA	Резервный код ошибки
12	Eb	Ошибка температурного датчика защиты от обмерзания кожухотрубного теплообменника
13	EC	Основной блок обнаруживает уменьшение количества дополнительных блоков
14	Ed	Резервный код ошибки
15	EF	Ошибка датчика температуры воды на входе
16	P0	Ошибка датчика температуры выпуска воздуха или повышенного давления в системе А (повторное включение вручную)
17	P1	Защита от пониженного давления в системе А (повторное включение вручную)
18	P2	Ошибка датчика температуры выпуска воздуха или повышенного давления в системе В (повторное включение вручную)
19	P3	Срабатывание защиты от пониженного давления в системе В (повторное включение вручную)
20	P4	Защита от перегрузки по току в системе А (повторное включение вручную)
21	P5	Защита от перегрузки по току в системе В (повторное включение вручную)
22	P6	Срабатывание защиты от перегрева конденсатора системы А
23	P7	Срабатывание защиты от перегрева конденсатора системы В
24	P8	Резервный код ошибки
25	P9	Срабатывание защиты от перепада температуры воды на впуске и выпуске
26	PA	Срабатывание защиты от превышения оборотов при низкой температуре окружающего воздуха
27	Pb	Срабатывание защиты от обмерзания системы
28	PC	Срабатывание защиты давления антифриза системы А (повторное включение вручную)
29	Pd	Срабатывание защиты давления антифриза системы В (повторное включение вручную)
30	PE	Срабатывание защиты от переохлаждения испарителя (повторное включение вручную)

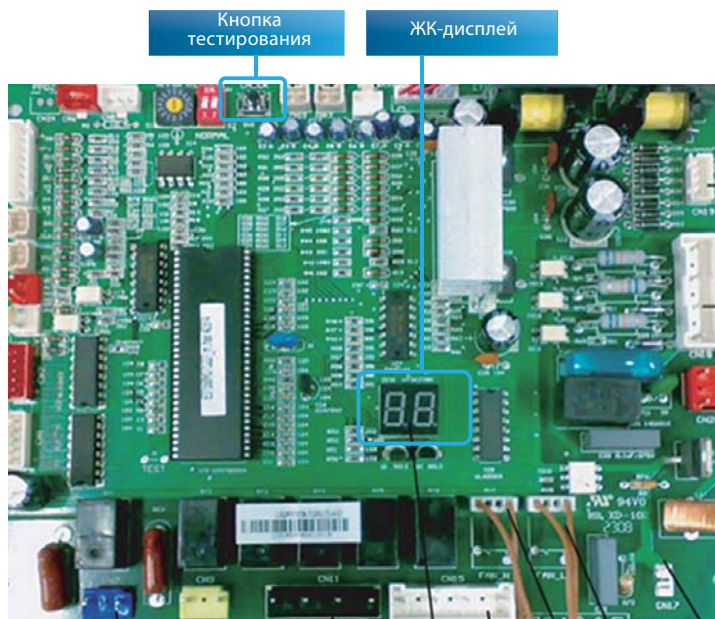

Кнопка тестирования

ЖК-дисплей



Защита компрессора по току



Контроль фаз

## Дополнительная защита

Модульные чиллеры Midea воздушного охлаждения оснащаются оригинальными защитными устройствами, обеспечивающими безопасную работу на протяжении долгого времени. Предохранительные клапаны высокого и низкого давления предотвращают повреждение компрессора в результате ненормально высокого или низкого давления. В блоках также устанавливаются реле расхода и перепада давления. Проводные пульты дистанционного управления обеспечивают точный контроль температуры воды в контуре, тщательно отслеживая и реагируя на показания темпера-

туры воды на входе и выходе, а также температуры окружающего воздуха. В нормальных условиях эксплуатации, если температура воды на выходе падает ниже заданного значения (температура размораживания), чиллер отключается автоматически. Реле расхода и силовой контактор с термореле для компрессора, двигателя вентилятора и водяного насоса обеспечивают дополнительную защиту устройства. Каждый модуль оборудован системой защиты от перегрузки двигателя вентилятора конденсатора и системой блокировки насоса.



Предохранительный клапан низкого давления



Предохранительные клапаны высокого давления



Трехфазная защита по току

# Типовые схемы трубопроводов

## Схема трубопроводов воды модуля мощностью 30 кВт


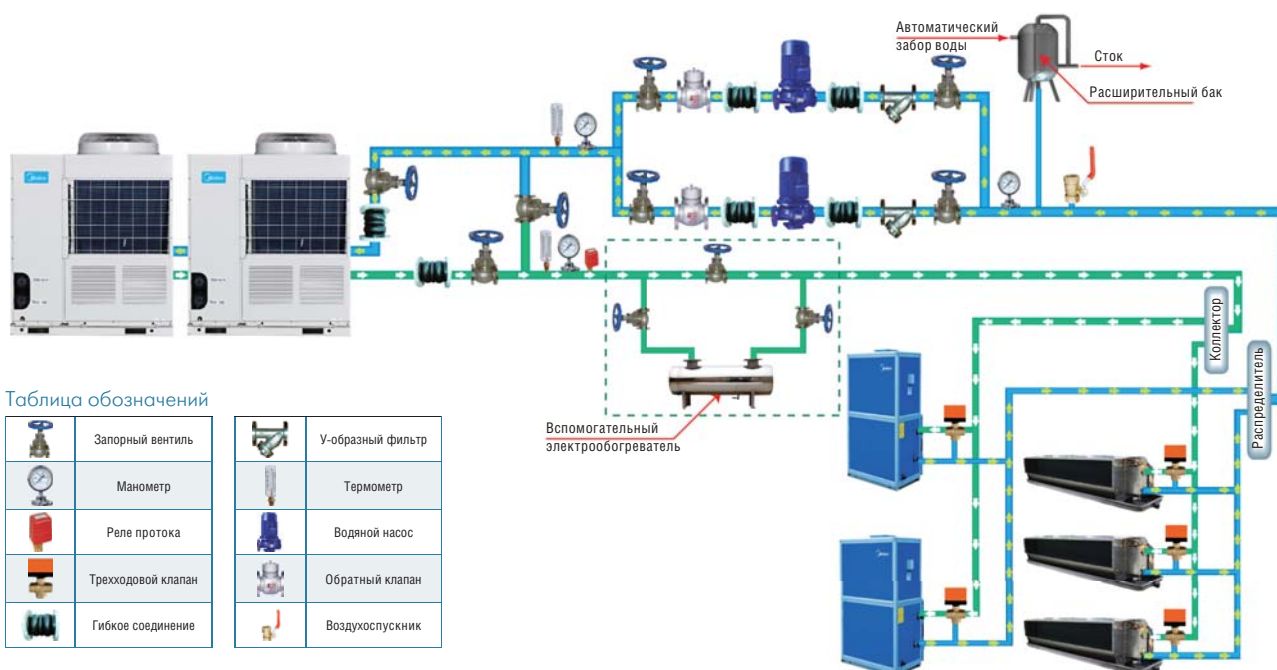


Таблица обозначений

	Запорный вентиль		У-образный фильтр
	Манометр		Термометр
	Реле протока		Водяной насос
	Трехходовой клапан		Обратный клапан
	Гибкое соединение		Воздухоспускник

## Схема трубопроводов воды модуля мощностью 185 кВт

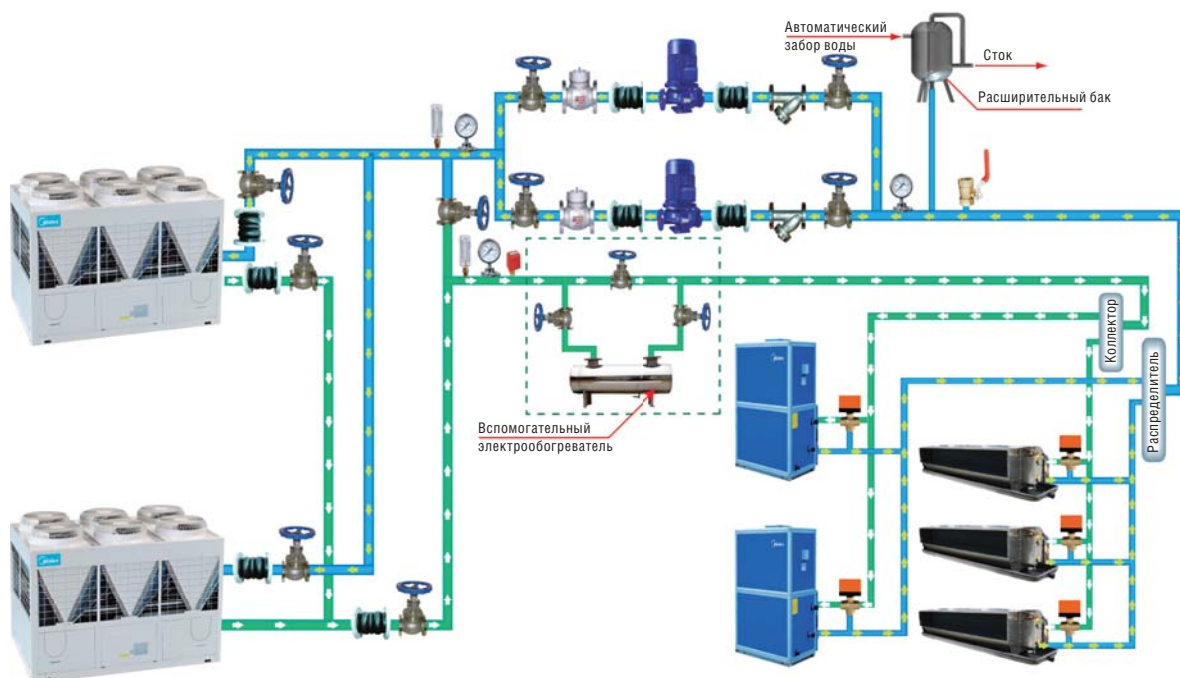

# Электрические характеристики

Модель	Наружный блок				Электропитание		Компрессор		OFM	
	Гц	Напряжение	Мин.	Макс.	TOCA	MFA	LRA	RLA	KW	FLA
МССН30А-ТА3SL	50	380-415	342	456	25.3	36	74	11.8	0.865	4.0
МСДН30А-ТА3SL	50	380-415	342	456	25.3	36	74	11.8	0.865	4.0
МССН30А-СА3L	50	380-415	342	456	22.6	36	74	9.1	0.67	3.1
МСДН30А-СА3L	50	380-415	342	456	22.6	36	74	9.1	0.67	3.1
МССН65А-СА3L	50	380-400	342	440	52	70	177	20.88	0.865 (x2)	4.0 (x2)
МСДН65А-СА3L	50	380-415	342	456	52	70	118/74/82.4	17.8/9.1/9.8	0.865 (x2)	4.0 (x2)
МССН130А-СА3L	50	380-400	342	440	130	200	177	20.88	0.88 (x4)	4.0 (x4)
МССН185А-СА3L	50	380-400	342	440	160	180	177	20.88	0.88 (x6)	4.0 (x6)
МССН250А-СА3L	50	380-400	342	440	191	280	177	20.88	0.8 (x8)	3.7 (x8)

## Сокращения:

- TOCA: Total Over-current Amps. (A) – максимальное значение пускового тока (А).
- MFA: Max. Fuse Amps. (A) – максимальный ток предохранителя (А).
- LRA: Locked Rotor Amps. (A) – ток при заторможенном роторе (А).
- RLA: Rated Locked Amps. (A) – номинальный ток блокировки (А).


- OFM: Outdoor Fan Motor – электродвигатель вентилятора наружного блока.
- FLA: Full Load Amps. (A) – ток при полной нагрузке (А).
- KW: Rated Motor Input (KW) – номинальная потребляемая мощность электродвигателя (кВт).



# Дополнительное оборудование

Название	Тип	Кол-во	Изображение	Назначение
Комплект для проверки температуры отводимой воды	LSQWRF65M/A-C.ZL.10	1		Проверка температуры отводимой воды
Проводной пульт ДУ. Поставляется в комплекте с чиллером	KJR-120D/BMK-E	1		Управление системой (для всех чиллеров)
Проводной пульт ДУ	KJR-120A/MBTE	1		Управление системой (для всех чиллеров)
Реле протока	WFS-1001-H	1		Защита от обмерзания

Функции	KJRM-120D/BMK-E	KJR-120A/MBTE
Настройка режимов и параметров	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Контроль в режиме реального времени	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ручной сброс сигнала о неисправности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Дистанционное управление	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Недельный таймер	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка дельты температуры	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Сенсорные клавиши	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Программное сетевое управление на базе ПК	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддержка протокола MODBUS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Поддержка протокола LONWORKS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора

# Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора

Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора являются наиболее эффективным и доступным оборудованием центральных систем кондиционирования. В них используются двухвинтовые компрессоры с плавным регулированием производительности.

Чиллеры Midea отвечают самым современным требованиям по надежности и энергоэффективности, поэтому широко применяются по всему миру в школах, больницах, торговых центрах, офисах, а также в производственных помещениях.



Школа



Производство



Гостиница



Больница



Офис

## Модельный ряд

MASC380A-SB3(L)



MASC500A-SB3(L)



MASC600A-SB3(L)



MASC720A-SB3(L)



MASC900A-SB3(L)



MASC1000A-SB3(L)



MASC1200A-SB3(L)





MASC1420A-SB3(L)



# Главные компоненты


## Компрессор

В чиллерах установлены двухвинтовые компрессоры Bitzer с высокоэффективным двухполюсным двигателем третьего поколения. Скорость вращения винтов составляет 2950 оборотов в минуту. Винты имеют 6 (у ведущего) и 5 (у ведомого) витков зубьев асимметричной формы, благодаря чему достигается увеличение на 20 % производительности компрессора и повышение эффективности по сравнению с компрессорами предыдущего поколения, в которых использовались винты с 5/4 зубьями. Благодаря высокой точности изготовления деталей компрессора количество хладагента, перетекающего в зону низкого давления, крайне мало. В стандартном исполнении осуществляется четырехступенчатая (с уровнями 25–50–75–100 %) регулировка производительности. Опционально возможно оснащение приводом для плавной регулировки производительности. Эффективность работы компрессора наилучшим образом оптимизирована в области частичных нагрузок. В компрессоре используются подшипники шведской компании SKF, срок безотказной службы которых составляет 60 000 часов.



## Конденсатор


- М-образная форма конденсатора повышает эффективность теплообмена.
- Бесшовные медные трубы с внутренней накаткой, повышающей эффективность.
- Ребра из экструдированного алюминия.



По сравнению с оборудованием кондиционирования предыдущего поколения конденсатор нового поколения имеет М-образную форму, что позволило увеличить площадь теплообмена и добиться большей компактности чиллера.

Теплообменник М-образной формы состоит из бесшовных медных труб с внутренней накаткой и ребер из алюминиевого сплава с гидрофильным покрытием. Смотровое стекло с цветным индикатором служит для контроля содержания влаги в линии, а также уровня заправки хладагента.

Температура воздуха на выходе из конденсатора ~48 °C



## Минимальные приведенные затраты

Высокая надежность сокращает вероятность нежелательных простоев.

- Лучшие комплектующие компаний Bitzer Comp. & Danfoss EXV, Shneider Electric.



- Удобство эксплуатации и низкая стоимость обслуживания.

## Испаритель


- Теплообменник со стороны воды.
- Кожухотрубного типа с медными трубами.
- Непосредственного испарения, все проблемы с возвратом масла решены.
- Медные трубы с внутренней накаткой.
- Теплоизолирующее покрытие толщиной 20 мм.

Теплообменник непосредственного испарения кожухотрубного типа. Съемные торцевые крышки позволяют получить доступ к трубам конденсатора. Хладагент перемещается по трубам, вода подается внутрь стального кожуха с установленными в нем перегородками из гальванизированной стали. Благодаря такой конструкции не возникает проблем с возвратом масла, гарантируется высокая надежность работы компонентов холодильного контура. Изолирующее покрытие толщиной 20 мм обеспечивает снижение теплопередачи.



## Вентилятор и двигатель

- Вентилятор со статической и динамической балансировкой с низким уровнем шума и вибрации.
- Высокая производительность по воздуху и статическое давление
- Высокоэффективный шестиполюсный трехфазный двигатель с прямым приводом. F-класс изоляции и IP55 класс защиты.



## Система управления

- Надежная плата управления.
- Микропроцессорный программируемый логический контроллер (PLC), опционально возможна установка контроллера Schneider.
- Функция регулировки производительности.
- Сенсорный экран.
- Пульт дистанционного управления (опция).
- Возможность подключения к дисплею компьютера (в наличии резервный порт RS485).



Чиллеры с воздушным конденсатором и винтовым компрессором Midea оснащены программируемым логическим контроллером (PLC), имеющим аналоговые и цифровые входы. На сенсорном 7-дюймовом экране отображаются все необходимые параметры работы и коды ошибок.




Система управления осуществляет мониторинг параметров и диагностику неисправностей. Контроллер дает возможность составления недельного расписания работы, ведения записи основных текущих параметров, истории тепловой нагрузки, сбоев в работе и их причин. Имеется функция восстановления параметров, предшествующих выключению оборудования. Автоматика системы и многочисленные датчики обеспечивают защиту по давлению, уровню содержания хладагента и масла, не допускают перегрузки двигателя, замерзания теплоносителя. При отсутствии протока воды работа устройства автоматически прекращается. Также контролируется правильное чередование и обрыв фаз питающего напряжения. Через порт RS485 PLC-контроллер может быть интегрирован в систему управления зданием по протоколу связи ModBus.

# Преимущества

## Сокращение эксплуатационных затрат

- Чиллер имеет высокую эффективность при частичной нагрузке (IPLV):
  - согласно расчетам AHRI 550/590 большую часть времени чиллеры эксплуатируются при неполной нагрузке;
  - холодильный коэффициент имеет максимальное значение при частичной нагрузке 50–75%.

Широкий диапазон температур охлаждаемого теплоносителя позволяет сократить стоимость эксплуатации системы ОВиК.

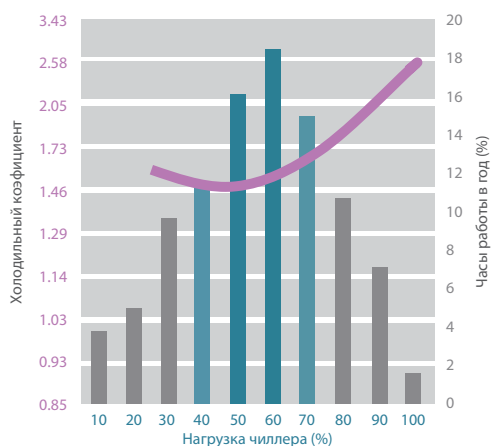


## Экологическая безопасность

- Высокая экономичность чиллеров снижает потребности производства электроэнергии и уменьшает выброс парниковых газов ( $\text{CO}_2$ ).
- R134a — это экологически безопасный хладагент, не разрушающий озоновый слой.
- Соответствует требованиям LEED®.
- Небольшой объем заправки хладагента.
- Высокая производительность.



## Пониженный уровень шума при работе — повышенный уровень комфорта

- Вентилятор с большим размером имеет меньшую частоту вращения и, вместе с тем, меньший шум.
- С понижением температуры наружного воздуха уменьшается расход воздуха и снижается шум.

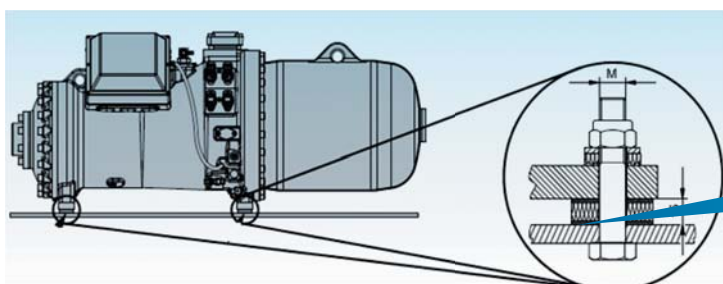

Монтаж антивибрационных вставок позволяет снизить уровень шума и исключить вибрацию



# Технические характеристики

MASC_A-SB3(L)		380	500	600	720	900	1000	1200	1420
Холодопроизводительность	кВт	376	496	594	720	902	996	1203	1419
Потребляемая мощность	кВт	124	159	187	234	285	318	381	466
Холодильный коэффициент Энергоэффективность (EER)	кВт/кВт	3.03	3.12	3.17	3.07	3.16	3.13	3.15	3.04
Полугерметичный винтовой компрессор									
Контур А	Количество	1	1	1	1	1	1	1	1
Контур В	Количество	--	--	--	--	1	1	1	1
Заправка маслом	Тип	BSE170							
Контур А	L	30	30	30	32	30	30	30	32
Контур В	L	--	--	--	--	30	30	30	32
Хладагент	Тип	R134a							
Контур А	кг	76	90	105	140	76	90	105	140
Контур В	кг	--	--	--	--	90	90	105	140
Тип управления		EXV							
Испаритель	Тип	Кожухотрубный теплообменник (DX)							
Объем воды	л	222	308	340	520	620	600	770	910
Расход воды	м³/ч	65.4	86	103.2	123.8	154.8	172	206.4	244.2
Перепад давления	кПа	39	54	56	58	74	75	71	69
Максимальное расчетное давление	МПа	1	1	1	1	1	1	1	1
Тип соединений труб		Соединение гибкое							
Диаметр труб на входе/выходе (вода)	мм	125	125	125	150	150	150	200	200
Конденсатор	Тип	С оребрением							
Вентилятор	Количество	6	8	10	10	14	16	16	20
Общий расход воздуха	м³/ч	23000*6	23000*8	23000*10	23000*10	23000*14	23000*16	23000*16	23000*20
Частота вращения вентилятора	об./мин.	940	940	940	940	940	940	940	940
Длина блока	мм	3810	4680	5800	5800	8800	9640	9640	11 700
Ширина блока	мм	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280
Высота блока	мм	2370	2370	2370	2370	2430	2430	2430	2430
Масса при отгрузке	кг	3320	4330	5000	5500	7750	8900	9100	11100
Масса при эксплуатации	кг	3540	4640	5340	6020	8370	9500	9870	12010
Защитное устройство		В стандартном исполнении установлены следующие защитные устройства: защита от превышения давления; защита от понижения давления; защита от перегрузки компрессора; защита от перегрузки вентиляторов; защита от превышения температуры на стороне нагнетания компрессора; защита от отключения электропитания; защита контактора; защита по расходу воды; защита электродвигателя; защита от низкого уровня масла; защита по дифференциальному давлению.							

Номинальные значения холодопроизводительности указаны для следующих условий:

температура на входе/выходе охлажденной воды: 12/7 °С; температура наружного воздуха (сух. терм./влажн. терм.): 35/24 °С.

Коэффициент загрязнения испарителя = 0,086 м² · °С/кВт.

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для винтовых блоков с воздушным охлаждением с хладагентом R134a составляет от +15 до +43 °С.

Чиллеры MASC\_A-SB3L дорабатываются низкотемпературным комплектом, который позволяет работать при температуре окружающей среды от -15 до +43 °С.

# Таблицы производительности

Модель	Температура окружающей среды																									
	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	43 °C	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)													
MASC360A-SB3	5	415.0	397.3	380.6	362.3	349.8	324.3	130.8	310.1	137.1	138.8	322.0	337.5	122.4	117.3	362.5	376.9	392.0	407.0	422.1	404.8	390.7	363.8	347.1	142.4	
	6	436.0	414.3	396.6	376.9	356.6	332.0	138.8	322.0	140.6	142.4	144.2	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	7	453.9	431.3	412.6	392.0	370.0	345.5	140.6	142.4	144.2	146.0	147.8	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	8	471.9	448.3	428.6	407.0	383.0	355.5	142.4	144.2	146.0	147.8	149.6	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	9	489.8	465.3	444.7	421.1	394.0	365.5	144.2	146.0	147.8	149.6	151.4	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	10	507.8	482.3	460.7	437.2	407.0	375.5	146.0	147.8	149.6	151.4	153.2	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	11	525.8	501.9	476.7	452.2	421.1	385.5	147.8	149.6	151.4	153.2	155.0	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	12	543.7	516.3	492.8	467.3	437.2	405.5	149.6	151.4	153.2	155.0	156.8	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	13	561.7	533.3	508.8	482.3	452.2	421.1	151.4	153.2	155.0	156.8	158.6	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	14	579.6	550.3	524.8	497.4	462.3	431.1	153.2	155.0	156.8	158.6	160.4	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	15	597.6	567.3	540.8	512.5	482.3	452.2	155.0	156.8	158.6	160.4	162.2	125.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	MASC500A-SB3	5	527.4	504.5	489.1	470.0	451.4	431.1	156.8	158.6	160.4	162.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		6	552.2	527.8	510.5	489.6	468.0	445.5	158.6	160.4	162.2	164.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		7	576.9	551.1	532.3	509.9	485.5	461.9	160.4	162.2	164.0	165.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		8	601.6	574.5	554.0	530.3	503.0	477.4	162.2	164.0	165.8	167.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
9		626.3	597.8	575.8	550.6	521.1	493.0	164.0	165.8	167.6	169.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
10		651.0	621.2	597.6	570.9	541.1	512.5	165.8	167.6	169.4	171.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
11		676.7	644.5	619.4	591.2	561.1	531.1	167.6	169.4	171.2	173.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
12		700.4	667.8	641.2	611.6	580.0	548.0	169.4	171.2	173.0	174.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
13		725.0	691.2	663.0	631.9	600.0	567.0	171.2	173.0	174.8	176.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
14		749.7	714.5	684.7	652.2	619.4	586.0	173.0	174.8	176.6	178.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
15		774.3	739.9	706.9	673.3	639.9	606.5	174.8	176.6	178.4	180.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
MASC600A-SB3		5	634.0	609.2	591.0	569.4	547.8	526.2	176.6	178.4	180.2	182.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		6	653.3	627.9	609.5	587.5	565.1	543.7	178.4	180.2	182.0	183.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		7	674.0	647.9	629.3	606.9	584.5	562.1	180.2	182.0	183.8	185.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		8	694.6	667.9	649.1	626.3	603.9	581.5	182.0	183.8	185.6	187.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
	9	715.3	687.9	668.9	645.7	622.5	600.1	183.8	185.6	187.4	189.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	10	735.9	705.4	687.7	664.5	641.3	618.1	185.6	187.4	189.2	191.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	11	756.6	727.9	708.5	684.4	660.3	636.2	187.4	189.2	191.0	192.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	12	777.2	747.9	728.3	703.8	679.3	654.8	189.2	191.0	192.8	194.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	13	797.9	767.9	748.1	723.2	698.3	673.4	191.0	192.8	194.6	196.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	14	818.5	787.9	767.9	742.6	717.1	691.9	192.8	194.6	196.4	198.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	15	840.6	809.2	789.0	763.2	737.7	712.2	194.6	196.4	198.2	200.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
	MASC720A-SB3	5	767.1	741.1	717.3	690.5	663.7	636.9	196.4	198.2	200.0	201.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		6	790.8	767.3	739.5	711.8	684.1	657.3	198.2	200.0	201.8	203.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		7	815.4	791.4	763.2	735.1	707.0	678.9	200.0	201.8	203.6	205.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
		8	840.0	815.5	787.0	758.4	729.9	701.4	201.8	203.6	205.4	207.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2
9		864.6	839.6	810.7	781.8	752.9	724.0	203.6	205.4	207.2	209.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
10		887.3	862.3	833.4	804.5	775.6	746.7	205.4	207.2	209.0	210.8	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
11		913.7	887.8	858.1	828.5	798.0	768.5	207.2	209.0	210.8	212.6	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
12		938.3	911.9	881.8	851.8	821.3	791.8	209.0	210.8	212.6	214.4	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
13		962.9	936.0	905.6	875.1	844.6	814.1	210.8	212.6	214.4	216.2	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6	424.7	408.5	392.4	365.8	349.1	144.2	
14		987.5	960.1	929.3	898.5	867.0	835.5	212.6	214.4	216.2	218.0	130.8	120.6	115.7	349.8	364.3	379.4	394.5	409.6							

Модель	Температура окружающей среды															
	15 °C		20 °C		25 °C		30 °C		35 °C		40 °C		43 °C			
Температура на выходе (°C)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)	Холодопроизводительность (кВт)	Потребляемая мощность (кВт)		
MASC900A-SB3	5	900.8	222.9	886.6	235.5	864.6	249.9	842.4	267.1	820.0	277.7	778.6	300.7	743.9	314.9	
	6	936.7	225.7	900.8	236.9	875.5	252.9	844.4	270.2	818.0	281.2	786.0	304.7	771.9	318.8	
	7	976.6	227.8	959.6	239.5	938.2	256.0	914.6	273.6	902.0	285.0	837.3	308.8	800.0	323.0	
	8	1016.5	229.8	998.2	242.2	975.6	259.1	950.6	277.0	921.9	289.1	866.7	313.0	828.1	327.2	
	9	1056.4	231.9	1038.8	244.8	1013.1	262.2	986.7	280.5	955.8	293.1	896.0	317.1	856.1	331.4	
	10	1096.3	234.6	1075.4	247.5	1050.5	265.2	1022.8	283.9	989.8	297.1	925.4	321.2	884.2	335.6	
	11	1136.2	237.2	1114.0	250.2	1087.9	268.3	1058.9	287.3	1023.8	301.0	954.8	325.3	912.3	339.8	
	12	1176.1	239.5	1152.6	252.8	1125.4	271.4	1095.0	290.7	1057.7	305.0	984.1	329.4	940.3	344.0	
	13	1216.0	241.7	1191.2	255.5	1162.8	274.4	1131.0	294.1	1091.7	308.9	1013.5	333.6	968.4	348.2	
	14	1255.9	243.6	1229.8	258.1	1200.2	277.5	1167.1	297.6	1125.6	312.9	1042.8	337.7	996.5	352.4	
	15	1295.8	246.2	1268.4	262.1	1237.7	280.6	1203.2	301.3	1159.6	317.2	1072.2	341.9	1024.6	357.0	
	MASC1000A-SB3	5	1047.0	244.0	1002.7	264.9	975.8	280.5	940.2	298.8	929.6	309.6	869.0	335.4	831.3	351.3
		6	1107.1	246.2	1058.0	267.4	1024.5	283.6	983.2	302.4	961.8	313.7	900.6	339.9	861.2	355.8
		7	1156.0	248.3	1104.1	269.9	1067.2	286.8	1028.8	306.1	986.0	318.0	934.0	344.6	893.4	360.7
		8	1204.9	250.3	1150.3	272.4	1110.0	290.0	1062.5	309.8	1033.4	322.8	967.5	349.4	925.5	365.5
9		1253.8	252.4	1196.4	274.9	1152.7	293.1	1102.1	313.5	1069.2	327.3	1001.0	354.2	957.7	370.4	
10		1302.8	254.5	1242.5	277.5	1195.5	296.3	1141.8	317.2	1105.0	331.9	1034.4	358.9	985.3	374.5	
11		1351.7	256.6	1288.6	280.0	1238.2	299.5	1181.4	320.9	1140.9	336.4	1067.9	363.7	1022.0	380.2	
12		1400.6	258.7	1334.8	282.5	1280.9	302.6	1221.1	324.6	1176.7	341.0	1101.4	368.4	1054.1	385.0	
13		1449.6	260.8	1380.9	285.0	1323.7	305.8	1260.7	328.3	1212.5	345.5	1134.8	373.2	1086.3	389.9	
14		1498.5	262.9	1427.0	287.5	1366.4	308.9	1300.4	331.9	1248.3	350.1	1168.3	378.0	1118.4	394.8	
15		1536.3	264.9	1464.0	290.1	1403.2	312.1	1336.7	335.8	1286.7	355.0	1203.6	383.0	1152.8	400.1	
MASC1200A-SB3		5	1316.6	271.8	1260.9	299.9	1216.0	323.3	1165.7	350.3	1131.1	370.7	1065.1	402.6	1024.8	422.0
		6	1367.3	274.4	1308.5	303.0	1259.8	327.2	1206.0	354.6	1166.1	375.7	1098.5	408.1	1056.8	427.7
		7	1417.8	276.9	1356.1	306.1	1304.3	331.0	1247.5	359.1	1203.0	381.0	1134.0	413.9	1090.7	433.7
		8	1468.3	279.4	1403.7	309.2	1348.8	334.9	1289.0	363.6	1242.7	386.8	1169.5	419.7	1124.5	439.7
	9	1518.8	282.0	1451.3	312.3	1393.3	338.7	1330.5	368.1	1281.0	392.3	1205.0	425.6	1158.4	445.8	
	10	1569.3	284.5	1498.9	315.4	1437.8	342.6	1372.0	372.7	1315.1	397.1	1240.5	431.4	1188.5	451.1	
	11	1619.8	287.0	1546.5	318.4	1482.3	346.5	1418.5	377.2	1357.6	403.3	1276.0	437.3	1226.2	457.8	
	12	1670.3	289.6	1594.1	321.5	1526.8	350.3	1455.0	381.7	1395.8	408.9	1311.5	443.1	1260.0	463.8	
	13	1720.8	292.1	1641.7	324.6	1571.3	354.2	1496.5	386.2	1434.1	414.4	1347.0	449.0	1293.9	469.9	
	14	1771.3	294.7	1689.3	327.7	1615.8	358.0	1538.0	390.8	1472.4	419.9	1382.5	454.8	1327.8	475.9	
	15	1821.6	297.1	1736.9	330.8	1661.0	361.9	1580.7	395.5	1513.1	425.8	1420.0	461.0	1363.6	482.3	
	MASC1420A-SB3	5	1516.8	353.6	1469.6	378.0	1416.0	406.7	1362.3	435.6	1331.3	453.7	1255.0	492.3	1206.7	516.6
		6	1562.6	360.0	1515.5	385.4	1460.4	413.8	1406.3	442.3	1375.8	459.7	1296.5	498.7	1245.4	523.4
		7	1610.9	367.5	1563.1	392.7	1507.4	421.0	1451.6	449.2	1419.0	466.0	1338.2	505.9	1285.2	530.6
		8	1659.2	375.0	1610.7	400.1	1554.3	428.1	1497.9	456.1	1468.8	473.3	1381.8	513.1	1325.0	537.8
9		1707.6	382.5	1658.3	407.5	1601.3	435.3	1544.2	463.0	1515.3	480.2	1424.4	520.3	1364.7	545.0	
10		1755.9	390.0	1705.9	414.9	1648.2	442.4	1590.5	469.9	1561.8	487.0	1467.1	527.5	1404.5	552.1	
11		1804.2	397.5	1753.5	422.2	1696.2	449.6	1636.7	476.9	1608.3	493.8	1509.7	534.7	1444.2	559.3	
12		1852.6	405.0	1801.1	429.6	1742.1	456.7	1683.0	483.8	1654.8	500.7	1552.3	541.9	1484.0	566.5	
13		1900.9	412.5	1848.7	437.0	1789.1	463.8	1729.3	490.7	1701.3	507.5	1595.0	549.1	1523.8	573.7	
14		1949.2	420.0	1896.3	444.3	1836.0	471.0	1775.6	497.6	1747.8	514.3	1637.6	556.3	1563.5	580.9	
15		2000.1	428.5	1945.7	451.7	1885.5	478.1	1825.3	504.8	1794.5	521.6	1681.4	564.3	1603.3	588.0	

Разница температур воды на входе и выходе составляет 5 °C.


# Электрические характеристики

MASC_A-SB3(L)		380	500	600	720	900	1000	1200	1420
Стандартное электропитание	V	380 В, 3 фазы, 50 Гц							
Допустимая величина напряжения	V	340–420							
Максимальный потребляемый ток	A	287	368	412	523	655	368	824	1046
Номинальная мощность	кВт	124	159	187	234	285	318	381	466
Номинальный ток	A	212	271	319	398	483	542	650	796
<b>Компрессор А</b>									
Ток при заторможенном роторе	A	586	805	805	917	586	805	805	917
Максимально допустимый ток	A	370	450	450	480	370	450	450	480
Номинальный ток	A	187	239	278	358	187	239	292	358
Номинальная мощность	кВт	109.6	139.8	163	210	109.6	139.8	171.3	210
<b>Компрессор В</b>									
Ток при заторможенном роторе	A	--	--	--	--	805	805	805	917
Максимально допустимый ток	A	--	--	--	--	450	450	450	480
Номинальный ток	A	--	--	--	--	239	239	292	358
Номинальная мощность	кВт	--	--	--	--	139.8	139.8	171.3	210
<b>Вентилятор</b>									
Ток полной нагрузки (каждый)	A	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Потребляемая мощность (каждый)	кВт	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Общая потребляемая мощность	кВт	14.4	19.2	24	24	33.6	38.4	38.4	48
<b>Нагреватель картера</b>									
Напряжение	V	220	220	220	220	220	220	220	220
Общая потребляемая мощность	кВт	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6
Общий ток	A	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	2.72	2.72	2.72

1. Для правильного выбора электрических компонентов заказчик должен точно указать номинальную мощность электропитания, имеющуюся на объекте.
2. Подвод силового электропитания должен осуществляться от одного источника питания, необходимо установить сетевой размыкатель.
3. Перед первым включением блока или после продолжительного периода отключения необходимо на несколько часов включить картерные нагреватели.
4. Монтаж электропроводки на месте должен быть выполнен в соответствии с местными стандартами.
5. Для электропитания 380 В, 3 фазы, 50 Гц требуется нейтраль (5 проводов).
6. Значения номинального тока нагрузки указаны для нормальных условий.
7. Допустимы только кратковременные отклонения напряжения  $\pm 10\%$  от номинального значения, но не постоянные.

# Область применения

## Диапазон рабочих температур

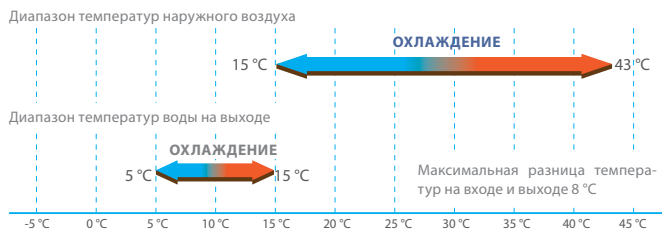

## Диапазон применения

Описание	Рабочий диапазон
Колебания напряжения	±10 % от номинального напряжения
Частота сети электропитания	±2 % от номинальной частоты
Макс. частота включений компрессора	4 раза в час
Условия окружающей среды	Следует избегать сред с высокой коррозионной активностью и высокой влажностью

## Этиленгликоль

Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Температура замерзания, °C
	холодо-производ.	потребляемой мощности	потери давления	расхода воды	
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	0.993	0.997	1.013	1.019	-4
20	0.984	0.994	1.149	1.051	-9
30	0.975	0.989	1.343	1.092	-16
40	0.969	0.984	1.624	1.145	-23
50	0.961	0.987	2.026	1.213	-35

## Пропиленгликоль

Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Температура замерзания, °C
	холодо-производ.	потребляемой мощности	потери давления	расхода воды	
0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	0.990	0.992	1.029	1.013	-3
20	0.979	0.983	1.167	1.035	-7
30	0.964	0.975	1.364	1.063	-13
40	0.950	0.967	1.648	1.098	-21
50	0.925	0.960	2.056	1.145	-33

## Графики зависимости падения давления воды

График перепада давления воды на испарителе


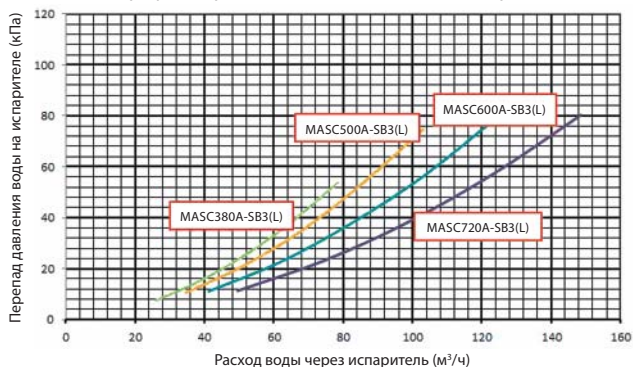


График перепада давления воды на испарителе

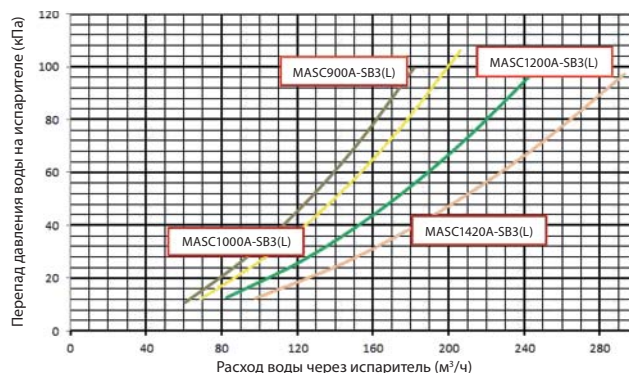


Модель блока	Минимальный расход		Максимальный расход	
	м³/ч		м³/ч	
MASC380A-SB3(L)	53		79	
MASC500A-SB3(L)	69		104	
MASC600A-SB3(L)	83		124	
MASC720A-SB3(L)	99		149	
MASC900A-SB3(L)	124		186	
MASC1000A-SB3(L)	138		207	
MASC1200A-SB3(L)	165		248	
MASC1420A-SB3(L)	196		293	

# Габариты


## MASC380A-SB3(L)

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

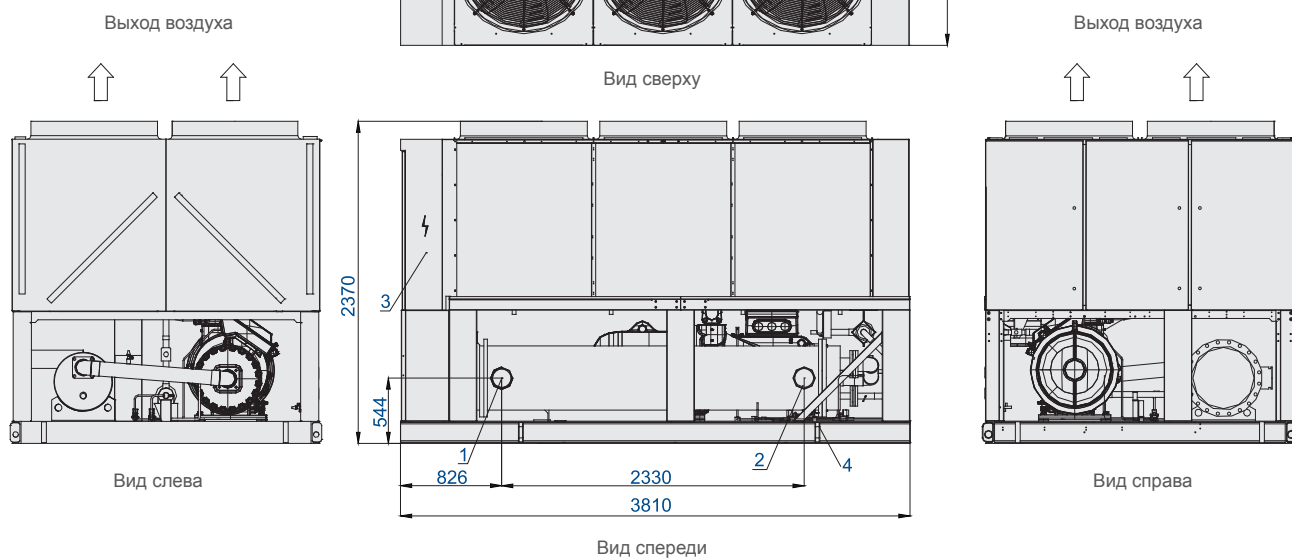


## MASC500A-SB3(L)

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

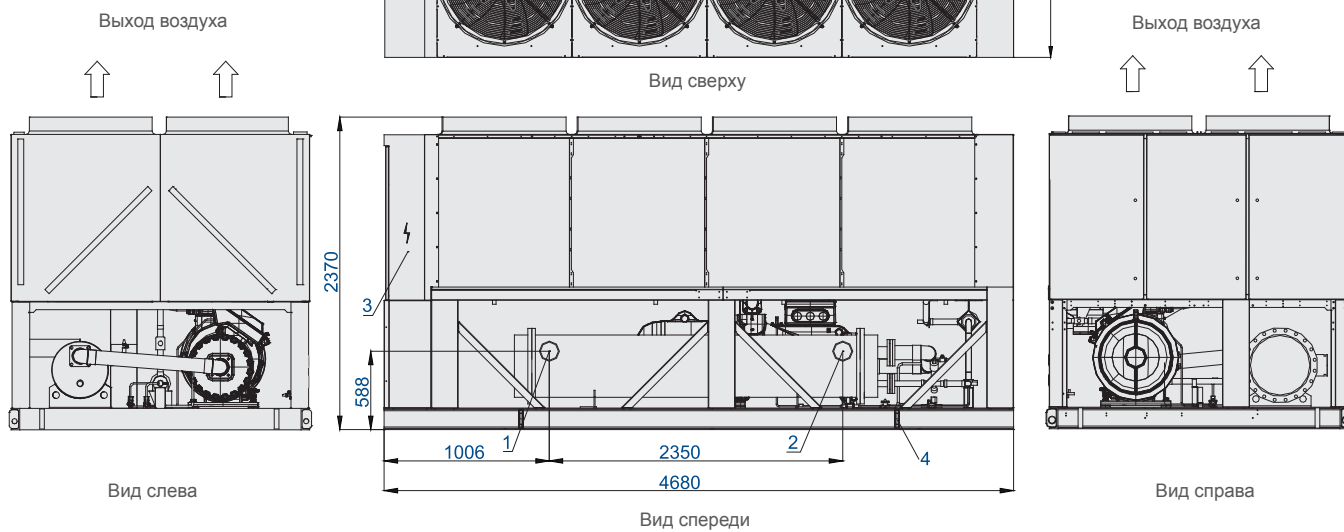


## MASC600A-SB3(L)

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

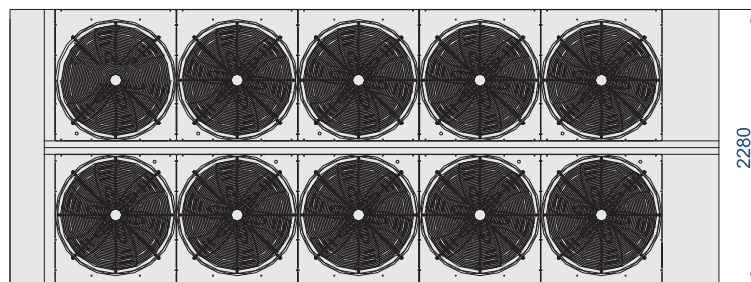


Вид сверху

Выход воздуха

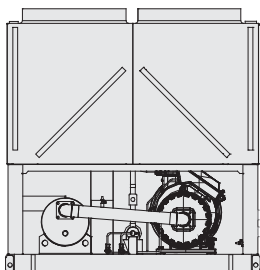


Вид слева

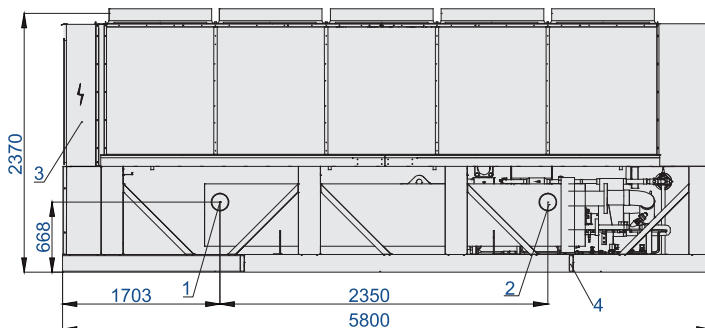

Вид спереди


Выход воздуха

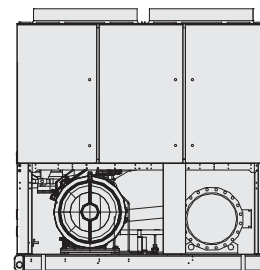

Вид справа


## MASC720A-SB3(L)

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

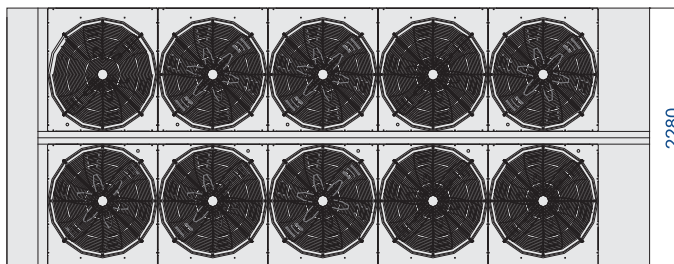


Вид сверху

Выход воздуха

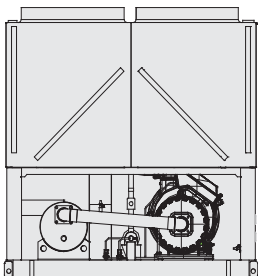


Вид слева

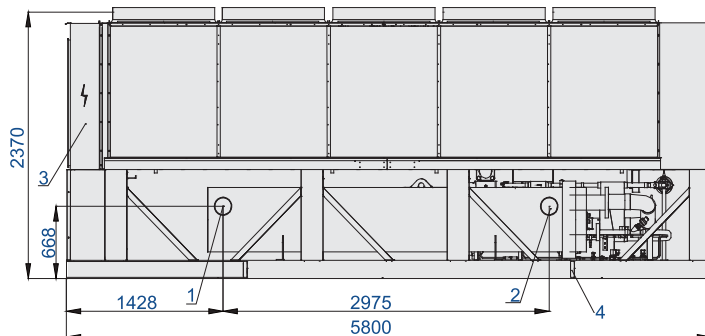

Вид спереди


Выход воздуха

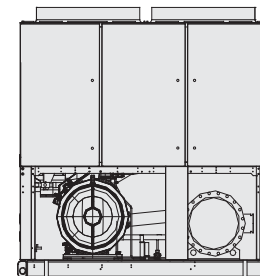

Вид справа

# Габариты

MASC900A-SB3(L)

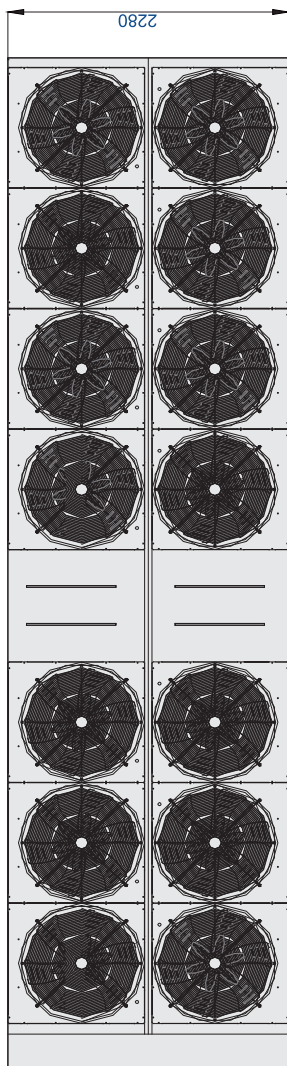


- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

Выход воздуха




Вид сверху




Вид слева

Выход воздуха




Вид справа

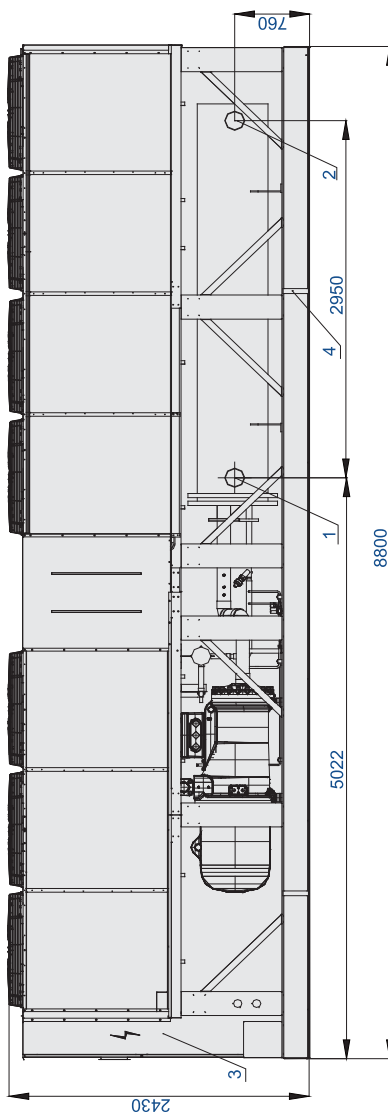


Вид спереди

# MASC1000A-SB3(L)

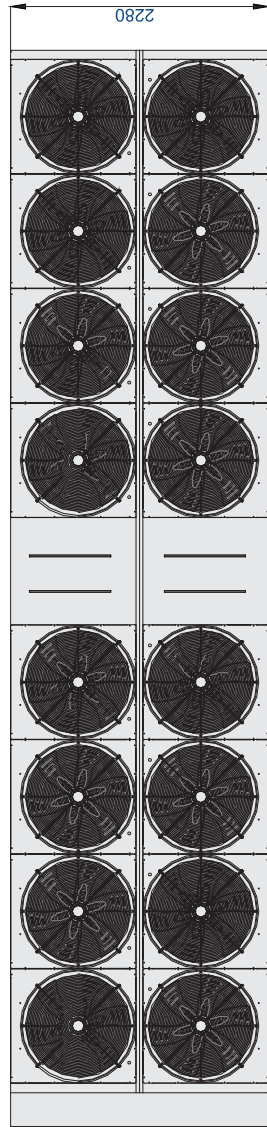


- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

Выход воздуха




Вид справа

Вид сверху

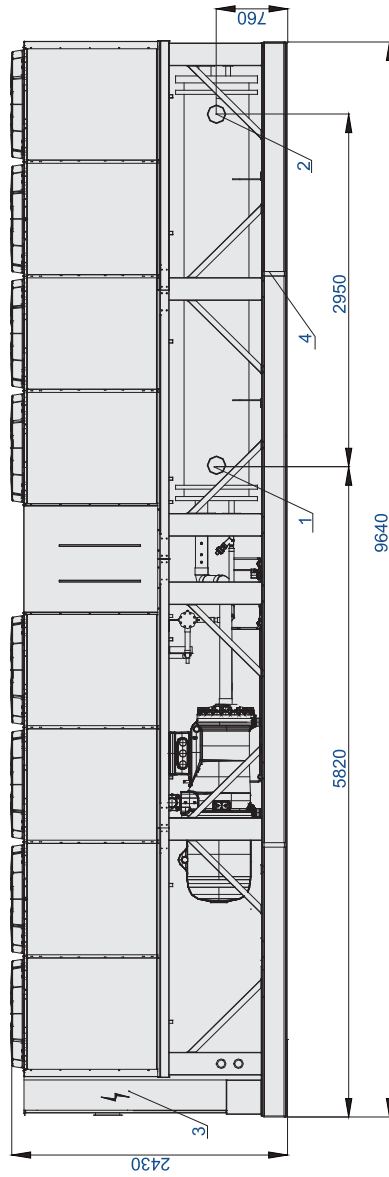

Вид спереди


Выход воздуха



Вид слева

# Габариты

MASC1200A-SB3(L)

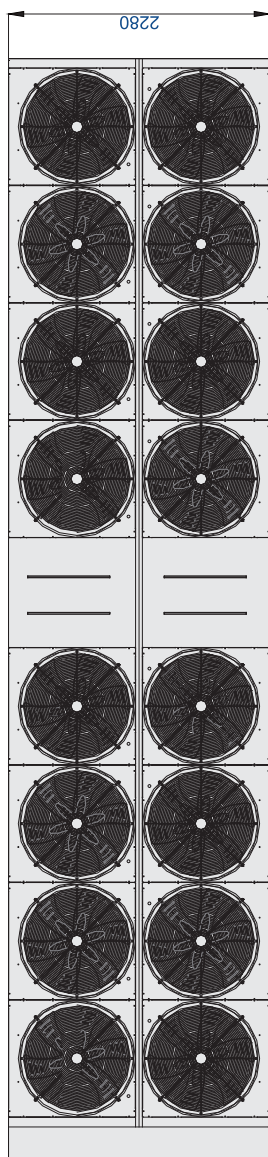



Вид сверху

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ


Выход воздуха




Выход воздуха



Вид слева

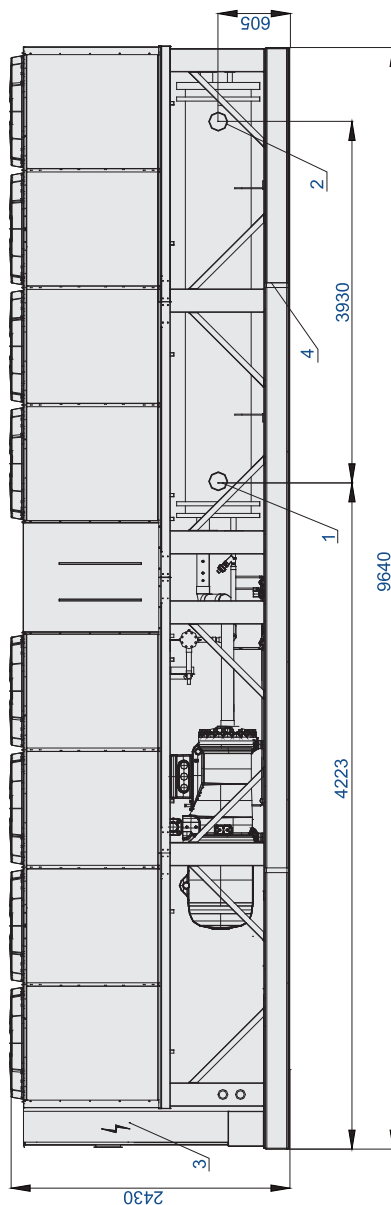





Вид спереди




Вид справа

# MASC1420A-SB3(L)

- 1 ВЫХОД ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
- 2 ВХОД ОХЛАЖДАЕМОЙ ВОДЫ
- 3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТОК
- 4 ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ПОДЪЕМЕ

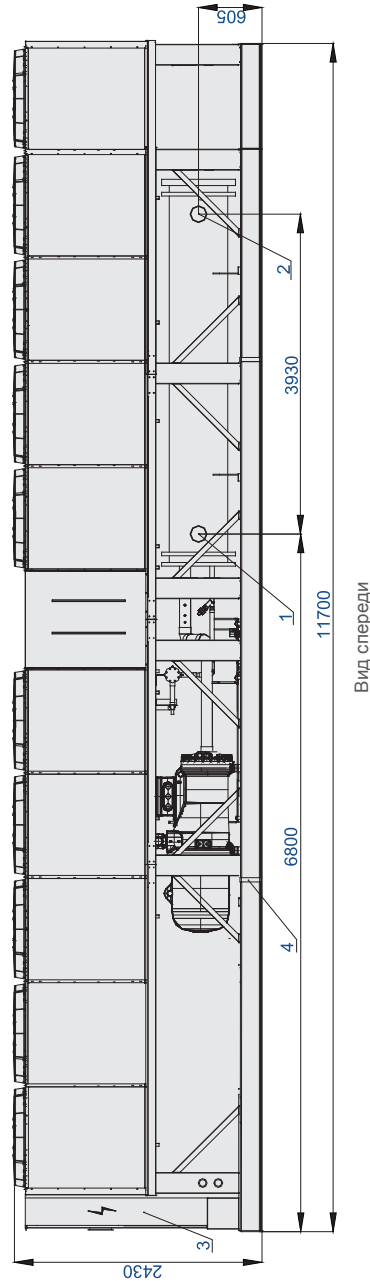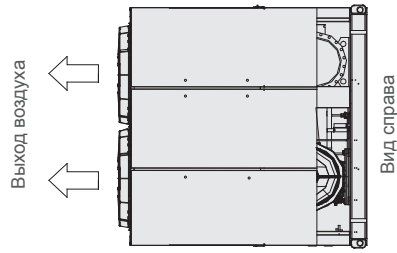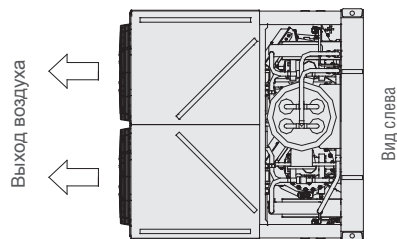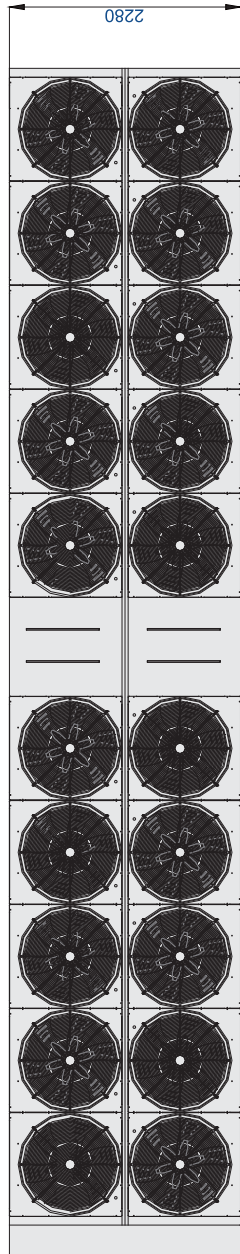



# Винтовой чиллер с водяным охлаждением конденсатора

# Винтовой чиллер с водяным охлаждением конденсатора

Винтовой чиллер с водяным охлаждением Midea оснащен испарителем затопленного типа и высокоэффективным компрессором. Оптимизированная конструкция системы и повышенная эффективность теплообмена обеспечивают наилучшую работу агрегата как при полной, так и при частичной нагрузке. Перед отправкой каждый чиллер полностью проверяется изготовителем и заправляется газом. Это хорошее решение для систем кондиционирования гостиниц, торговых центров, госпиталей, заводов, кинотеатров и других зданий. Кроме того, чиллер широко используется в производстве пластмасс, в гальваническом производстве, пищевой и химической промышленности, и в других технологических процессах, требующих большого количества охлажденной воды.


## Модельный ряд

MWSC340~890A-FB3

MWSC1080~1780A-FB3



## Конструкция

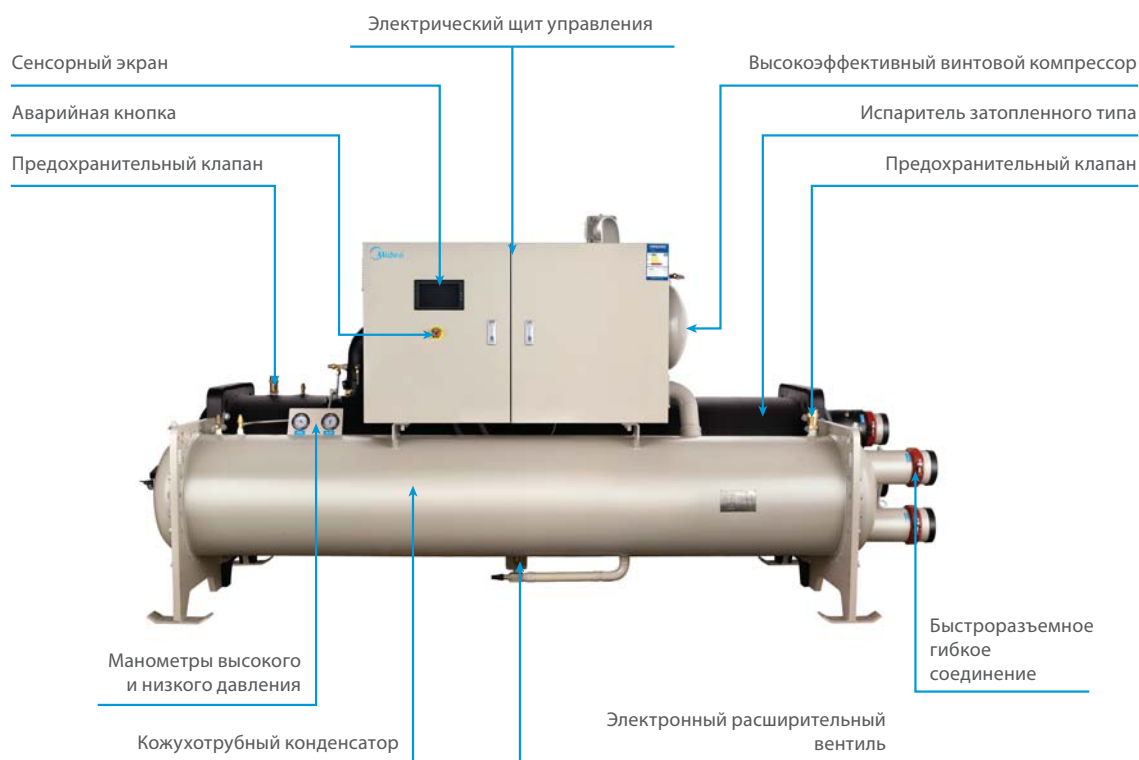


# Особенности и преимущества

Сегодня как никогда актуальны экономия энергии и защита окружающей среды, потребители все чаще отдают предпочтение более эффективным и экологичным чиллерам. Компания Midea стремится предоставить вам решения, наилучшим образом соответствующие запросам ваших клиентов, а это значит, что в вашем распоряжении будут современные высокоэффективные и надежные системы кондиционирования.

## Высокая эффективность (испаритель затопленного типа)

- Рифление медных труб способствует улучшению процесса теплообмена, повышению эффективности. Испаритель имеет компактные размеры, чиллеру требуется меньше места для установки.
- Значительно повышает температуру испарения и снижает разницу температур при теплообмене, это напрямую повышает эффективность теплообмена и обеспечивает наиболее экономичное и надежное решение.
- Высокая эффективность при частичной нагрузке.



## Высокая надежность и удобство обслуживания

- Испаритель затопленного типа позволяет проводить очистку внутри труб и гарантирует высокую надежность.
- Наличие отсечного клапана на стороне нагнетания и углового вентиля в жидкостной трубе упрощает техническое обслуживание.
- Упрощенная электропроводка, выполненная по месту, облегчает монтаж.

## Экологичный чиллер

R134a — экологически безопасный хладагент

- Не содержит хлора и имеет с нулевой потенциал озонного разрушения (ODP).
- Имеет очень малый потенциал глобального потепления (GWP).



## Подшипники компрессора

Для опор ведущего и ведомого ротора используются высокоточные осевые и радиальные подшипники большого размера, что обеспечивает длительный срок службы. Эффективная система смазки позволяет значительно продлить срок службы подшипников. При работе компрессора смазка нагнетается во все подшипники благодаря перепаду давления.



Использование подшипников марки SKF (Швеция) гарантирует 60 000 часов непрерывной работы.

## Три ступени сепарации масла

- Во встроенном маслоотделителе используется трехступенчатый механизм фильтрации с фильтрующим элементом высокой плотности, что обеспечивает максимальную степень сепарации с эффективностью свыше 99,7 %. Два совместно работающих маслоотделителя обеспечивают наилучшую результативность сепарации.
- Съемный каплеуловитель.
- Подача масла осуществляется за счет перепада давления и не требует масляного насоса.


## Оптимизированный интерфейс

- В чиллерах Midea используется микропроцессор Midea, обеспечивающий современный алгоритм работы и надежное управление.
- Графическое отображение рабочего состояния, расписание работы, поиск неисправностей, справочное меню для упрощения процесса ремонта и другие удобные функции.



## Испаритель затопленного типа

- Испаритель затопленного типа рассчитан на рабочее давление 1 МПа на стороне охлажденной воды (по заказу могут быть изготовлены на более высокое давление). Заменяемые внутренние медные трубы с оребрением механически связаны со стальной трубной решеткой. Испаритель проверен в чрезвычайно жестких условиях. Все низкотемпературные поверхности, включая испаритель, водяные камеры, возвратные магистрали масла, трубопроводы реле потока охлажденной воды и др. покрыты теплоизоляцией толщиной 20 мм.
- Теплообменники Midea спроектированы с помощью профессионального программного обеспечения САПР и прошли тщательные испытания. Отверстия с двойными пазами в опорах труб для их расширения предотвращают утечки и повышают надежность теплообменника.

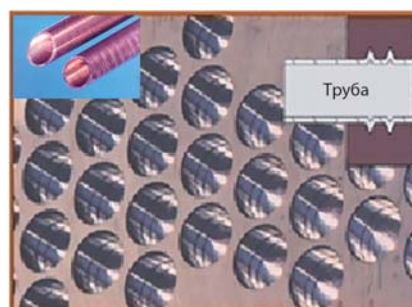

## Современный двухроторный винтовой компрессор

Чиллер Midea с водяным охлаждением оснащен промышленным полугерметичным винтовым компрессором третьего поколения, снабженным новыми винтами с 5–6 зубьями асимметричной формы. Эти винты изготовлены на высокоточных ЧПУ, каждая деталь обладает точными размерами, зазоры минимальны, это снижает сопротивление трения и потери в зазорах, обеспечивая малошумную работу и длительный срок службы.

### Узел регулировки производительности

Четырехступенчатая регулировка (возможно оснащение приводом для непрерывной регулировки)

### Патрубок нагнетания хладагента

Выпускная камера с обратным клапаном, не допускающим обратного движения хладагента во время долгого простоя

### Двухвинтовая конструкция

Запатентованная линейка, высокая эффективность, работа без вибраций



### Встроенный маслоотделитель

Фильтр высокой плотности, уровень сепарации масла до 99,5 %

### Герметичный двигатель


Охлаждается хладагентом, тепло не передается в помещение

### Прямой привод двигателя

Высокая механическая эффективность, низкая скорость и уровень шума

### Полугерметичная конструкция

Полугерметичный компрессор, легкая разборка и обслуживание

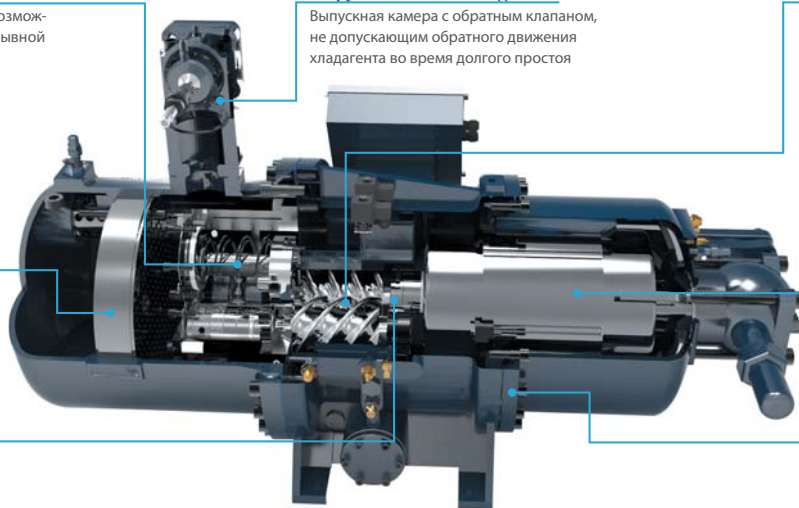


- Высокоточная машинная обработка и измерения позволяют обеспечить зазор между винтами в несколько микрон, что уменьшает течь между сторонами высокого и низкого давления. Размер зазора не изменяется в течение продолжительной работы, это обеспечивает максимальную производительность.
- Полугерметичный компрессор имеет низкий уровень шума при работе, хорошо охлаждается хладагентом. Также у него низкая рабочая температура и отсутствует возможность течи.

- Не требуется создание дополнительной системы кондиционирования помещения, где размещен чиллер.
- Для достижения высокой эксплуатационной эффективности корпус изготовлен посредством прецизионной обработки, это обеспечивает при изготовлении компрессора необходимые точность и качество.

## Контур хладагента

Как показано на следующей схеме, газ при низкой температуре и низком давлении поступает в компрессор через порт всасывания. Затем газообразный хладагент сжимается до высокого давления с высокой температурой и подается в конденсатор, где передает тепло охлаждающей воде. Сконденсированная жидкость проходит через расширительное устройство, переходит в смешанное состояние и поступает в нижнюю часть испарителя. Затем она распыляется по большой площади распределителем. Наконец распыленный хладагент испаряется, отбирая тепло от охлаждающей воды внутри испарителя, и цикл повторяется.

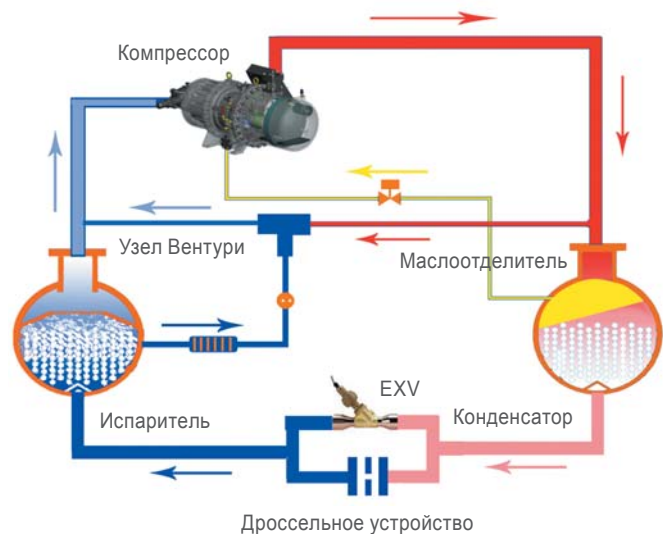

## Конденсатор

Конденсатор Midea оснащен специальной перегородкой, расположенной у входа в конденсатор, предотвращающей непосредственное попадание потока газообразного хладагента с высокой скоростью на поверхность труб, что устраняет обусловленную этим вибрацию и шум. Конденсатор проверен в чрезвычайно жестких условиях. Рабочее давление на стороне воды составляет 1,0 МПа (по заказу могут быть изготовлены рабочие камеры на более высокое давление).

# Особенности и преимущества

## Расширительный клапан

Диафрагменная перегородка без движущихся частей обеспечивает высокую надежность. Вместе с электронным расширительным вентилем она дросселирует поток жидкого хладагента от конденсатора к испарителю. Электронный расширительный вентиль, управляемый модулем EVD, обеспечивает точную регулировку и великолепно согласовывает нагрузку компрессора как при работе с полной, так и частичной нагрузкой.



## Контур смазки

Три ступени сепарации масла обеспечивают высокое качество смазки компрессора. Одна ступень интегрирована в компрессор, другая представляет собой встроенный маслоотделитель, расположенный внутри конденсатора. Смесь хладагента с маслом сначала разделяется во встроенном маслоотделителе, а затем в маслоотделителе конденсатора, эффективность которого достигает 99%. Масло возвращается в компрессор через возвратную трубу масла под действием перепада давлений. Небольшое количество масла, оставшееся в испарителе, засасывается трубкой Вентури и направляется обратно в компрессор после испарения газа. Это служит третьей ступенью отделения масла. Три возвратных контура масла обеспечивают высокую эффективность указанного процесса.

# Интеллектуальное управление

## Микропроцессорный контроллер

В винтовом чиллере с водяным охлаждением Midea используется микропроцессорный контроллер, позволяющий с высокой эффективностью управлять машиной и отслеживать ее параметры. Такая система управления гарантирует высокую точность и стабильность. Система управления имеет модульную конструкцию, что обеспечивает простоту монтажа и технического обслуживания. Чиллер с резервным портом RS485 может быть совмещен с системой управления инфраструктурой здания (BMS). Предусмотрены дистанционный мониторинг и управление чиллером.



## Сенсорный экран

Для отображения параметров управления используется цветной дисплей TFT с диагональю 7 дюймов, разрешением 800x400. Экран позволяет отображать коды ошибок, заданные значения различных параметров, выбранные значения температуры и давления, а также состояние рабочих параметров и опций.



## Функция памяти при отключении электропитания

При отключении электропитания чиллер запоминает предыдущий режим работы и заданные значения параметров.

## Самодиагностика


Для обеспечения безопасной работы перед пуском всегда выполняется самодиагностика. Чиллер запускается только после того, как будут удовлетворены все требования. При наличии неисправности сообщение об этом отображается на экране.

Несколько функций самодиагностики обеспечивают безопасность блока и эффективную работу.

# Интеллектуальное управление

## Недельный график работы

При помощи отдельного меню можно запрограммировать пуски и остановки оборудования в течение недели.



## Три уровня паролей

Предусмотрены три уровня паролей: для пользователя, для специалистов по монтажу и пусконаладочным работам, а также заводской. Защита от несанкционированного доступа осуществляется паролем, который генерируется случайным образом.



## Сбор и хранение данных

В памяти хранится до 256 записей о последних сигналах аварии, а также график изменения температуры охлажденной/охлаждающей воды за 500 секунд.



Название	Назначение
Защита от высокого/низкого давления	Обеспечивает работу компрессора в диапазоне допустимых параметров
Защита от пропадания фазы электропитания	Защищает компрессор от повреждения при отсутствии или неправильном подключении фазы электропитания
Защита от замерзания в режиме охлаждения	Защищает медные трубы испарителя от повреждения вследствие замерзания воды
Защита от частых запусков	Защищает компрессор от повреждения вследствие перегрева обмоток при часто повторяющихся запусках
Защита компрессора от перегрузки по току	Защищает компрессор от повреждения вследствие чрезмерного тока
Защита компрессора от перегрева	Защищает компрессор от повреждения вследствие недостаточного количества хладагента или масла
Защита по расходу воды	Защищает компрессор от повреждения вследствие отсутствия охлаждающей воды
Контроллер защиты от вращения в обратном направлении (APRS)	Обеспечивает вращение двигателя компрессора в правильном направлении

# Технические характеристики

## Один компрессор

MWSC_A-FB3		340	440	540	690	805	890
Холодопроизводительность	кВт	340	440	540	690	805	890
Потребляемая мощность	кВт	60	77	94	120	140	155
Энергоэффективность (EER)		5.66	5.71	5.74	5.75	5.75	5.74
Полугерметичный винтовой компрессор							
Контур А	Количество	1	1	1	1	1	1
Контур В	Количество	--	--	--	--	--	--
Заправка маслом	Тип	HBR-B04					
Контур А	L	18	20	23	28	40	40
Контур В	L	--	--	--	--	--	--
Хладагент	Тип	R134a					
Контур А	кг	130	145	160	200	230	250
Контур В	кг	--	--	--	--	--	--
Тип управления		Электронный расширительный вентиль + диафрагма					
Испаритель	Тип	Кожухотрубный, затопленного типа					
Объем воды	L	150	170	190	210	240	270
Расход воды	м³/ч	58	76	93	119	138	153
Перепад давления	кПа	55	49	53	46	39	39
Максимальное давление	кПа	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Тип соединения		Гибкое соединение (Victaulic)					
Диаметр труб на входе/выходе	мм	150	150	150	200	200	200
Конденсатор	Тип	Кожухотрубный					
Объем воды	L	150	170	190	210	240	270
Расход воды	м³/ч	73	95	116	148	173	191
Перепад давления	кПа	75	70	77	66	56	56
Максимальное давление	кПа	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Тип соединения		Гибкое соединение (Victaulic)					
Диаметр труб на входе/выходе	мм	150	150	150	200	200	200
Длина блока	мм	3550	3550	3550	3600	3600	3600
Ширина блока	мм	1220	1220	1220	1420	1440	1440
Длина блока	мм	1730	1800	1900	2000	2020	2020
Отгрузочный вес	кг	2500	2580	2950	3550	4050	4150
Эксплуатационный вес	кг	2700	2820	3220	3870	4420	4550

В стандартном исполнении предусмотрены следующие защитные устройства

Защита от высокого давления (реле высокого давления и датчик высокого давления).  
 Защита от низкого давления (реле низкого давления и датчик низкого давления).  
 Тепловая защита компрессора.  
 Защита компрессора от высокой температуры на стороне нагнетания.  
 Монитор фаз; ошибка перехода звезда/треугольник.  
 Коэффициент низкого давления; защита от низкого уровня масла.  
 Защита прерывателя; защита от перегрузки компрессора.  
 Защита от повышенного и пониженного напряжения.  
 Защита от неисправности датчика.  
 Защита от неисправности контактора.  
 Защита от замерзания.

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий:  
 Температуры на входе и на выходе охлажденной воды 12/7 °С. Температура на входе и на выходе охлаждающей воды 30/35 °С.  
 Расчетный коэффициент загрязнения для испарителя и конденсатора составляет 0,086 м² · °С/кВт.

## Два компрессора

MWSC_A-FB3		1080	1200	1385	1620	1780
Холодопроизводительность	кВт	1080	1200	1385	1620	1780
Потребляемая мощность	кВт	186	206	238	278	306
Энергоэффективность (EER)		5.8	5.82	5.81	5.82	5.81
Полугерметичный винтовой компрессор						
Контур А	Количество	1	1	1	1	1
Контур В	Количество	1	1	1	1	1
Заправка маслом	Тип	HBR-B04				
Контур А	L	23	28	28	40	40
Контур В	L	23	28	28	40	40
Хладагент	Тип	R134a				
Контур А	кг	170	180	190	210	220
Контур В	кг	170	180	190	210	220
Тип управления		Электронный расширительный вентиль + диафрагма				
Испаритель	Тип	Кожухотрубный, затопленного типа				
Объем воды	L	350	400	460	520	580
Расход воды	м³/ч	186	206	238	279	306
Перепад давления	кПа	78	79	79	75	76
Максимальное давление	кПа	1000	1000	1000	1000	1000
Тип соединения		Гибкое соединение (Victaulic)				
Диаметр труб на входе/выходе	мм	200	200	200	200	200
Конденсатор	Тип	Кожухотрубный				
Объем воды	L	350	400	460	520	560
Расход воды	м³/ч	232	258	298	348	383
Перепад давления	кПа	88	87	87	85	86
Максимальное давление	кПа	1000	1000	1000	1000	1000
Тип соединения		Гибкое соединение (Victaulic)				
Диаметр труб на входе/выходе	мм	200	200	200	200	200
Длина блока	мм	4600	4600	4600	4800	4800
Ширина блока	мм	1520	1520	1520	1620	1620
Длина блока	мм	2035	2035	2035	2250	2250
Отгрузочный вес	кг	6700	6900	7150	8350	8450
Эксплуатационный вес	кг	7250	7490	7820	9200	9350

В стандартном исполнении предусмотрены следующие защитные устройства

Защита от высокого давления (реле высокого давления и датчик высокого давления).  
 Защита от низкого давления (реле низкого давления и датчик низкого давления).  
 Тепловая защита компрессора.  
 Защита компрессора от высокой температуры на стороне нагнетания.  
 Монитор фаз; ошибка перехода звезда/треугольник; коэффициент низкого давления.  
 Защита от низкого уровня масла; защита прерывателя.  
 Защита от перегрузки компрессора.  
 Защита от повышенного и пониженного напряжения.  
 Защита от неисправности датчика.  
 Защита от неисправности контактора.  
 Защита от замерзания.

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий.  
 Температуры на входе и на выходе охлажденной воды 12/7 °С. Температура на входе и на выходе охлаждающей воды 30/35 °С.  
 Расчетный коэффициент загрязнения для испарителя и конденсатора составляет 0,086 м² · °С/кВт.

# Таблицы производительности

## MWSC340A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		334.56	54.19	331.61	56.34	328.67	56.94	322.49	58.26	319.26	58.98	313.48	60.66	309.74	61.62	302.26	63.54
6		346.46	55.98	343.06	56.78	339.66	57.40	332.86	58.77	329.46	59.52	323.68	61.14	319.83	62.12	312.12	64.08
7		356.32	55.74	353.15	57.26	349.97	57.88	343.40	59.25	340.00	60.00	332.86	61.68	329.23	62.70	321.98	64.74
8		368.22	56.16	364.82	57.68	361.42	58.30	354.45	59.70	350.88	60.48	343.74	62.22	338.53	63.30	328.10	65.46
9		378.76	56.64	375.59	58.10	372.41	58.72	365.67	60.18	362.10	61.02	354.62	62.76	350.54	63.82	342.38	65.94
10		389.30	57.06	386.58	58.60	383.86	59.24	376.72	60.69	372.30	61.50	365.50	63.36	361.65	64.38	353.94	66.42
11		/	/	397.46	59.08	394.74	59.72	387.94	61.23	384.20	62.04	377.06	63.84	372.98	64.90	364.82	67.02
12		/	/	/	/	405.62	60.20	399.84	61.68	395.42	62.52	388.96	64.44	384.77	65.50	376.38	67.62
13		/	/	/	/	/	/	411.74	62.22	407.32	63.12	400.52	64.98	396.44	66.06	388.28	68.22
14		/	/	/	/	/	/	425.00	62.58	421.60	63.30	412.42	65.52	408.34	66.62	400.18	68.82
15		/	/	/	/	/	/	437.75	63.06	434.86	63.78	425.34	66.06	421.15	67.18	412.76	69.42

## MWSC440A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		432.96	71.53	429.15	72.30	425.33	73.07	417.34	74.77	413.16	75.69	405.68	77.85	400.84	79.08	391.16	81.54
6		448.36	72.07	443.96	72.87	439.56	73.66	430.76	75.42	426.36	76.38	418.88	78.46	413.89	79.72	403.92	82.24
7		461.12	72.69	457.01	73.48	452.91	74.28	444.40	76.04	440.00	77.00	430.76	79.16	426.07	80.47	416.68	83.08
8		476.52	73.23	472.12	74.02	467.72	74.82	458.70	76.62	454.08	77.62	444.84	79.85	438.09	81.24	424.60	84.01
9		490.16	73.77	486.05	74.56	481.95	75.36	473.22	77.23	468.60	78.31	458.92	80.54	453.64	81.90	443.08	84.62
10		503.80	74.38	500.28	75.20	496.76	76.02	487.52	77.89	481.80	78.93	473.00	81.31	468.01	82.62	458.04	85.24
11		/	/	514.36	75.82	510.84	76.64	502.04	78.58	497.20	79.62	487.96	81.93	482.68	83.29	472.12	86.01
12		/	/	/	/	524.92	77.26	517.44	79.16	511.72	80.23	503.36	82.70	497.93	84.06	487.08	86.78
13		/	/	/	/	/	/	532.84	79.85	527.12	81.00	518.32	83.39	513.04	84.78	502.48	87.55
14		/	/	/	/	/	/	550.00	80.31	545.60	81.24	533.72	84.08	528.44	85.50	517.88	88.32
15		/	/	/	/	/	/	566.50	80.93	562.76	81.85	550.44	84.78	545.01	86.21	534.16	89.09

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.

## MWSC540A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		531.36	87.33	526.68	88.27	522.00	89.21	512.19	91.27	507.06	92.40	497.88	95.03	491.94	96.54	480.06	99.55
6		550.26	87.98	544.86	88.96	539.46	89.93	528.66	92.07	523.26	93.25	514.08	95.79	507.96	97.32	495.72	100.39
7		565.92	88.74	560.88	89.71	555.84	90.68	545.40	92.83	540.00	94.00	528.66	96.63	522.90	98.23	511.38	101.43
8		584.82	89.39	579.42	90.37	574.02	91.34	562.95	93.53	557.28	94.75	545.94	97.48	537.66	99.17	521.10	102.55
9		601.56	90.05	596.52	91.02	591.48	91.99	580.77	94.28	575.10	95.60	563.22	98.32	556.74	99.98	543.78	103.31
10		618.30	90.80	613.98	91.81	609.66	92.81	598.32	95.08	591.30	96.35	580.50	99.26	574.38	100.86	562.14	104.06
11		/	/	631.26	92.56	626.94	93.56	616.14	95.93	610.20	97.20	598.86	100.02	592.38	101.68	579.42	105.00
12		/	/	/	/	644.22	94.31	635.04	96.63	628.02	97.95	617.76	100.96	611.10	102.62	597.78	105.94
13		/	/	/	/	/	/	653.94	97.48	646.92	98.89	636.12	101.80	629.64	103.49	616.68	106.88
14		/	/	/	/	/	/	675.00	98.04	669.60	99.17	655.02	102.65	648.54	104.37	635.58	107.82
15		/	/	/	/	/	/	695.25	98.79	690.66	99.92	675.54	103.49	668.88	105.25	655.56	108.76

## MWSC690A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		678.96	111.48	672.98	112.68	667.00	113.88	654.47	116.52	647.91	117.96	636.18	121.32	628.59	123.24	613.41	127.08
6		703.11	112.32	696.21	113.56	689.31	114.80	675.51	117.54	668.61	119.04	656.88	122.28	649.06	124.24	633.42	128.16
7		723.12	113.28	716.68	114.52	710.24	115.76	696.90	118.50	690.00	120.00	675.51	123.36	668.15	125.40	653.43	129.48
8		747.27	114.12	740.37	115.36	733.47	116.60	719.33	119.40	712.08	120.96	697.59	124.44	687.01	126.60	665.85	130.92
9		768.66	114.96	762.22	116.20	755.78	117.44	742.10	120.36	734.85	122.04	719.67	125.52	711.39	127.64	694.83	131.88
10		790.05	115.92	784.53	117.20	779.01	118.48	764.52	121.38	755.55	123.00	741.75	126.72	733.93	128.76	718.29	132.84
11		/	/	806.61	118.16	801.09	119.44	787.29	122.46	779.70	124.08	765.21	127.68	756.93	129.80	740.37	134.04
12		/	/	/	/	823.17	120.40	811.44	123.36	802.47	125.04	789.36	128.88	780.85	131.00	763.83	135.24
13		/	/	/	/	/	/	835.59	124.44	826.62	126.24	812.82	129.96	804.54	132.12	787.98	136.44
14		/	/	/	/	/	/	862.50	125.16	855.60	126.60	836.97	131.04	828.69	133.24	812.13	137.64
15		/	/	/	/	/	/	888.38	126.12	882.51	127.56	863.19	132.12	854.68	134.36	837.66	138.84

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.

# Таблицы производительности

## MWSC805A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
(°C)		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		792.12	130.06	672.98	131.46	778.17	132.86	763.54	135.94	755.90	137.62	742.21	141.54	733.36	143.78	715.65	148.26
6		820.30	131.04	696.21	132.49	804.20	133.93	788.10	137.13	780.05	138.88	766.36	142.66	757.24	144.95	738.99	149.52
7		843.64	132.16	716.68	133.61	828.61	135.05	813.05	138.25	805.00	140.00	788.10	143.92	779.51	146.30	762.34	151.06
8		871.82	133.14	740.37	134.59	855.72	136.03	839.21	139.30	830.76	141.12	813.86	145.18	801.51	147.70	776.83	152.74
9		896.77	134.12	762.22	135.57	881.74	137.01	865.78	140.42	857.33	142.38	839.62	146.44	829.96	148.91	810.64	153.86
10		921.73	135.24	784.53	136.73	908.85	138.23	891.94	141.61	881.48	143.50	865.38	147.84	856.25	150.22	838.01	154.98
11		/	/	806.61	137.85	934.61	139.35	918.51	142.87	909.65	144.76	892.75	148.96	883.09	151.43	863.77	156.38
12		/	/	/	/	960.37	140.47	946.68	143.92	936.22	145.88	920.92	150.36	910.99	152.83	891.14	157.78
13		/	/	/	/	/	/	974.86	145.18	964.39	147.28	948.29	151.62	938.63	154.14	919.31	159.18
14		/	/	/	/	/	/	1006.25	146.02	998.20	147.70	976.47	152.88	966.81	155.45	947.49	160.58
15		/	/	/	/	/	/	1036.44	147.14	1029.60	148.82	1007.06	154.14	997.13	156.75	977.27	161.98

## MWSC890A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
(°C)		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		875.76	144.00	868.05	145.55	860.33	147.10	844.17	150.51	835.71	152.37	820.58	156.71	810.79	159.19	791.21	164.15
6		906.91	145.08	898.01	146.68	889.11	148.28	871.31	151.82	862.41	153.76	847.28	157.95	837.19	160.48	817.02	165.54
7		932.72	146.32	924.41	147.92	916.11	149.52	898.90	153.06	890.00	155.00	871.31	159.34	861.82	161.98	842.83	167.25
8		963.87	147.41	954.97	149.01	946.07	150.61	927.83	154.23	918.48	156.24	899.79	160.74	886.14	163.53	858.85	169.11
9		991.46	148.49	983.15	150.09	974.85	151.69	957.20	155.47	947.85	157.64	928.27	162.13	917.59	164.87	896.23	170.35
10		1019.05	149.73	1011.93	151.38	1004.81	153.04	986.12	156.78	974.55	158.88	956.75	163.68	946.66	166.32	926.49	171.59
11		/	/	1040.41	152.62	1033.29	154.28	1015.49	158.18	1005.70	160.27	987.01	164.92	976.33	167.66	954.97	173.14
12		/	/	/	/	1061.77	155.52	1046.64	159.34	1035.07	161.51	1018.16	166.47	1007.18	169.21	985.23	174.69
13		/	/	/	/	/	/	1077.79	160.74	1066.22	163.06	1048.42	167.87	1037.74	170.66	1016.38	176.24
14		/	/	/	/	/	/	1112.50	161.67	1103.60	163.53	1079.57	169.26	1068.89	172.10	1047.53	177.79
15		/	/	/	/	/	/	1145.88	162.91	1138.31	164.77	1113.39	170.66	1102.41	173.55	1080.46	179.34

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.

## MWSC1080A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		1062.72	172.79	1053.36	174.65	1044.00	176.51	1024.38	180.61	1014.12	182.84	995.76	188.05	983.88	191.02	960.12	196.97
6		1100.52	174.10	1089.72	176.02	1078.92	177.94	1057.32	182.19	1046.52	184.51	1028.16	189.53	1015.92	192.57	991.44	198.65
7		1131.84	175.58	1121.76	177.51	1111.68	179.43	1090.80	183.68	1080.00	186.00	1057.32	191.21	1045.80	194.37	1022.76	200.69
8		1169.64	176.89	1158.84	178.81	1148.04	180.73	1125.90	185.07	1114.56	187.49	1091.88	192.88	1075.32	196.23	1042.20	202.93
9		1203.12	178.19	1193.04	180.11	1182.96	182.03	1161.54	186.56	1150.20	189.16	1126.44	194.56	1113.48	197.84	1087.56	204.41
10		1236.60	179.68	1227.96	181.66	1219.32	183.64	1196.64	188.14	1182.60	190.65	1161.00	196.42	1148.76	199.58	1124.28	205.90
11		/	/	1262.52	183.15	1253.88	185.13	1232.28	189.81	1220.40	192.32	1197.72	197.90	1184.76	201.19	1158.84	207.76
12		/	/	/	/	1288.44	186.62	1270.08	191.21	1256.04	193.81	1235.52	199.76	1222.20	203.05	1195.56	209.62
13		/	/	/	/	/	/	1307.88	192.88	1293.84	195.67	1272.24	201.44	1259.28	204.79	1233.36	211.48
14		/	/	/	/	/	/	1350.00	194.00	1339.20	196.23	1310.04	203.11	1297.08	206.52	1271.16	213.34
15		/	/	/	/	/	/	1390.50	195.49	1381.32	197.72	1351.08	204.79	1337.76	208.26	1311.12	215.20

## MWSC1200A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность		Производительность	
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		1180.80	191.37	1170.40	193.43	1160.00	195.49	1138.20	200.03	1126.80	202.50	1106.40	208.27	1093.20	211.56	1066.80	218.15
6		1222.80	192.82	1210.80	194.94	1198.80	197.07	1174.80	201.78	1162.80	204.35	1142.40	209.91	1128.80	213.28	1101.60	220.01
7		1257.60	194.46	1246.40	196.59	1235.20	198.72	1212.00	203.43	1200.00	206.00	1174.80	211.77	1162.00	215.27	1136.40	222.27
8		1299.60	195.91	1287.60	198.03	1275.60	200.16	1251.00	204.97	1238.40	207.65	1213.20	213.62	1194.80	217.33	1158.00	224.75
9		1336.80	197.35	1325.60	199.48	1314.40	201.61	1290.60	206.62	1278.00	209.50	1251.60	215.48	1237.20	219.12	1208.40	226.39
10		1374.00	199.00	1364.40	201.19	1354.80	203.39	1329.60	208.37	1314.00	211.15	1290.00	217.54	1276.40	221.04	1249.20	228.04
11		/	/	1402.80	202.84	1393.20	205.04	1369.20	210.22	1356.00	213.00	1330.80	219.18	1316.40	222.82	1287.60	230.10
12		/	/	/	/	1431.60	206.69	1411.20	211.77	1395.60	214.65	1372.80	221.24	1358.00	224.88	1328.40	232.16
13		/	/	/	/	/	/	1453.20	213.62	1437.60	216.71	1413.60	223.10	1399.20	226.81	1370.40	234.22
14		/	/	/	/	/	/	1500.00	214.86	1488.00	217.33	1455.60	224.95	1441.20	228.73	1412.40	236.28
15		/	/	/	/	/	/	1545.00	216.51	1534.80	218.98	1501.20	226.81	1486.40	230.65	1456.80	238.34

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.

# Таблицы производительности

## MWSC1385A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		1362.84	221.10	1350.84	223.48	1338.83	225.86	1313.67	231.10	1300.52	233.95	1276.97	240.62	1261.74	244.43	1231.27	252.04
6		1411.32	222.77	1397.47	225.23	1383.62	227.69	1355.92	233.12	1342.07	236.10	1318.52	242.52	1302.82	246.41	1271.43	254.18
7		1451.48	224.67	1438.55	227.13	1425.63	229.59	1398.85	235.03	1385.00	238.00	1355.92	244.66	1341.14	248.71	1311.60	256.80
8		1499.96	226.34	1486.11	228.80	1472.26	231.26	1443.86	236.81	1429.32	239.90	1400.24	246.81	1379.00	251.09	1336.53	259.66
9		1542.89	228.00	1529.96	230.46	1517.04	232.92	1489.57	238.71	1475.03	242.05	1444.56	248.95	1427.94	253.15	1394.70	261.56
10		1585.83	229.91	1574.75	232.45	1563.67	234.99	1534.58	240.74	1516.58	243.95	1488.88	251.33	1473.18	255.37	1441.79	263.47
11		/	/	1619.07	234.35	1607.99	236.89	1580.29	242.88	1565.05	246.09	1535.97	253.23	1519.35	257.44	1486.11	265.85
12		/	/	/	/	1652.31	238.79	1628.76	244.66	1610.76	248.00	1584.44	255.61	1567.36	259.82	1533.20	268.23
13		/	/	/	/	/	/	1677.24	246.81	1659.23	250.38	1631.53	257.75	1614.91	262.04	1581.67	270.61
14		/	/	/	/	/	/	1731.25	248.23	1717.40	251.09	1680.01	259.90	1663.39	264.26	1630.15	272.99
15		/	/	/	/	/	/	1783.19	250.14	1771.42	252.99	1732.64	262.04	1715.55	266.48	1681.39	275.37

## MWSC1620A-FB3

		Температура воды на входе в конденсатор*															
		25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
Температура охлажденной воды на выходе	(°C)	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5		1594.08	258.26	1580.04	261.04	1566.00	263.82	1536.57	269.94	1521.18	273.27	1493.64	281.06	1475.82	285.51	1440.18	294.40
6		1650.78	260.21	1634.58	263.08	1618.38	265.95	1585.98	272.30	1569.78	275.78	1542.24	283.28	1523.88	287.82	1487.16	296.90
7		1697.76	262.43	1682.64	265.30	1667.52	268.18	1636.20	274.53	1620.00	278.00	1585.98	285.78	1568.70	290.51	1534.14	299.96
8		1754.46	264.38	1738.26	267.25	1722.06	270.12	1688.85	276.61	1671.84	280.22	1637.82	288.29	1612.98	293.29	1563.30	303.30
9		1804.68	266.32	1789.56	269.20	1774.44	272.07	1742.31	278.83	1725.30	282.73	1689.66	290.79	1670.22	295.70	1631.34	305.52
10		1854.90	268.55	1841.94	271.51	1828.98	274.48	1794.96	281.20	1773.90	284.95	1741.50	293.57	1723.14	298.29	1686.42	307.75
11		/	/	1893.78	273.74	1880.82	276.70	1848.42	283.70	1830.60	287.45	1796.58	295.79	1777.14	300.70	1738.26	310.53
12		/	/	/	/	1932.66	278.93	1905.12	285.78	1884.06	289.68	1853.28	298.57	1833.30	303.48	1793.34	313.31
13		/	/	/	/	/	/	1961.82	288.29	1940.76	292.46	1908.36	301.07	1888.92	306.08	1850.04	316.09
14		/	/	/	/	/	/	2025.00	289.95	2008.80	293.29	1965.06	303.58	1945.62	308.67	1906.74	318.87
15		/	/	/	/	/	/	2085.75	292.18	2071.98	295.51	2026.62	306.08	2006.64	311.27	1966.68	321.65

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.

## MWSC1780A-FB3

Температура воды на входе в конденсатор*																
Температура охлажденной воды на выходе	25 °C		26 °C		27 °C		29 °C		30 °C		32 °C		33 °C		35 °C	
	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность	Производительность	Мощность
	(°C)	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт
5	1751.52	284.27	1736.09	287.33	1720.67	290.39	1688.33	297.13	1671.42	300.80	1641.16	309.37	1621.58	314.26	1582.42	324.05
6	1813.82	286.42	1796.02	289.58	1778.22	292.74	1742.62	299.73	1724.82	303.55	1694.56	311.81	1674.39	316.81	1634.04	326.81
7	1865.44	288.86	1848.83	292.03	1832.21	295.19	1797.80	302.18	1780.00	306.00	1742.62	314.57	1723.63	319.77	1685.66	330.17
8	1927.74	291.01	1909.94	294.17	1892.14	297.33	1855.65	304.47	1836.96	308.45	1799.58	317.32	1772.29	322.83	1717.70	333.85
9	1982.92	293.15	1966.31	296.31	1949.69	299.47	1914.39	306.92	1895.70	311.20	1856.54	320.08	1835.18	325.48	1792.46	336.29
10	2038.10	295.60	2023.86	298.86	2009.62	302.12	1972.24	309.52	1949.10	313.65	1913.50	323.14	1893.33	328.34	1852.98	338.74
11	/	/	2080.82	301.31	2066.58	304.57	2030.98	312.27	2011.40	316.40	1974.02	325.58	1952.66	330.99	1909.94	341.80
12	/	/	/	/	2123.54	307.02	2093.28	314.57	2070.14	318.85	2036.32	328.64	2014.37	334.05	1970.46	344.86
13	/	/	/	/	/	/	2155.58	317.32	2132.44	321.91	2096.84	331.40	2075.48	336.91	2032.76	347.92
14	/	/	/	/	/	/	2225.00	319.16	2207.20	322.83	2159.14	334.15	2137.78	339.76	2095.06	350.98
15	/	/	/	/	/	/	2291.75	321.61	2276.62	325.28	2226.78	336.91	2204.83	342.62	2160.92	354.04

\* Максимальная температура воды на входе в конденсатор составляет 45 °C. Для подбора оборудования обращайтесь к вашему дистрибьютору.


# Электрические характеристики

MWSC_A-FB3		340	440	540	690	805	890	1080	1200	1385	1620	1780
Электропитание		380 В, 3 фазы, 50 Гц										
Допустимая величина напряжения	В	340–420										
Максимальный потребляемый ток	А	139.6	167.2	203.5	277.5	327.8	362.4	407	480.8	555	655.6	724.8
Максимальная потребляемая мощность	кВт	82.7	99.2	121.6	166.1	190.3	211.6	243.2	287.2	332.2	380.6	423.2
Номинальный ток	А	103	130	159	203	236	262	314	348	402	495	536
<b>Компрессор А</b>												
Ток заторможенного ротора	А	780	780	1220	1330	2260	2260	1220	1330	1330	2260	2260
Максимальный допустимый ток	А	139.6	167.2	203.5	277.5	327.8	362.4	203.5	240.4	277.5	327.8	362.4
Номинальный ток	А	103	130	159	203	236	262	157	174	201	247.5	268
Номинальная мощность	кВт	60	77	94	120	140	155	93	103	119	247.5	268
<b>Компрессор В</b>												
Ток при заторможенном роторе	А	--	--	--	--	--	--	1220	1330	1330	2260	2260
Максимальный допустимый ток	А	--	--	--	--	--	--	203.5	240.4	277.5	327.8	362.4
Номинальный ток	А	--	--	--	--	--	--	157	174	201	247.5	268
Номинальная мощность	кВт	--	--	--	--	--	--	93	103	119	247.5	268
<b>Нагреватель картера</b>												
Напряжение	В	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Общая потребляемая мощность	кВт	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Общий ток	А	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72

1. Для правильного выбора электрических компонентов заказчик должен точно указать номинальную мощность электропитания, которой располагает объект.
2. Подключение электропитания должно осуществляться от одного источника, для этого необходимо установить размыкатель сети.
3. Перед первым включением блока или после продолжительного периода отключения необходимо на несколько часов включить картерные нагреватели.
4. Монтаж электропроводки на месте должен быть выполнен в соответствии с местными стандартами.
5. Для электропитания 380 В, 3 фазы, 50 Гц требуется нейтраль (5 проводов).
6. Значения номинального тока нагрузки указаны для номинальных условий.
7. Допустимы только кратковременные отклонения напряжения  $\pm 10\%$  от номинального значения, но не постоянные.

# Область применения

## Диапазон рабочих температур

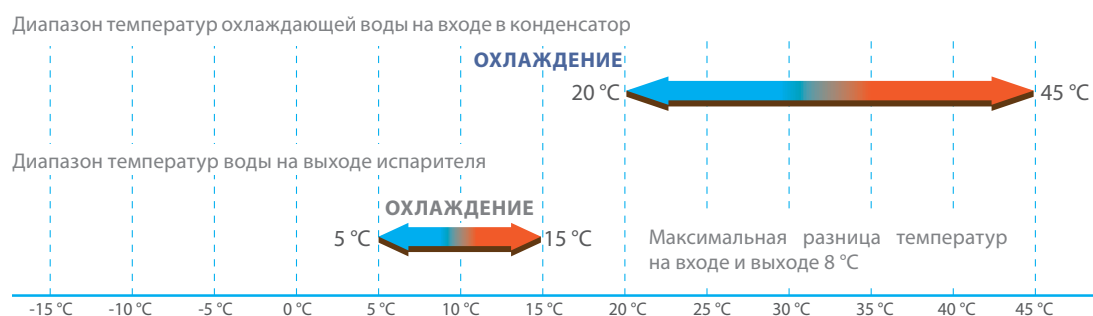

## Диапазон применения

Описание	Рабочий диапазон
Температура воды на входе в конденсатор	От 20 до 45 °C
Температура воды на выходе из испарителя	От 5 до 15 °C
Расход воды	Номинальный расход воды $\pm 20$ %
Максимальная разница температур на входе и выходе	8 °C
Коэффициент загрязнения $\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{кВт}$	0.086
Колебания напряжения	$\pm 10$ % от номинального напряжения
Допустимое отклонение фаз	$\pm 2$ %
Частота сети электропитания	$\pm 2$ % от номинальной частоты
Максимальное рабочее давление на стороне воды испарителя	1.0 МПа
Максимальное число включений компрессора	4 раза в час
Условия окружающей среды	Следует избегать эксплуатации в коррозионно-активных средах и при высокой влажности.
Дренажная система	Высота дренажа воды не должна превышать основания блока.
Температура окружающей среды	от $-10$ до 45 °C
Температура хранения и транспортировки	от $-15$ до 50 °C
Высота над уровнем моря	Не более 1000 м

# Область применения

## Защита от замерзания с помощью гликоля

Если чиллер или трубопроводы жидкости могут подвергаться воздействию температуры ниже точки замерзания воды, то рекомендуется использовать защиту от замерзания с помощью гликоля, если вода не сливается. Рекомендуется использовать защиту, рассчитанную на 8 °С ниже минимальной температуры наружного воздуха в помещении аппаратной и вокруг трубопроводов. Используйте только растворы гликоля, одобренные для использования в теплообменниках. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автомобильные антифризы. Если оборудование используется при темпе-

ратуре ниже 3 °С, для предотвращения повреждений вследствие замерзания следует использовать гликоль. Защита от замерзания должна быть рассчитана на 8 °С ниже, чем температура выходящего раствора. Для расчета эффективности и потребляемой мощности при добавлении гликоля следует использовать таблицы 1 и 2.

Значения производительности и входной мощности должны совпадать на стороне конденсатора и стороне испарителя.

Таблица 1. Коэффициенты пересчета при использовании этиленгликоля

Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Точка замерзания, °С
	Холодопроизводительности	Потребляемой мощности	Потери давления	Расхода воды	
Сторона испарителя					
30	0.972	0.99	1.013	1.215	-16
35	0.971	0.984	1.04	1.267	
40	0.965	0.977	1.074	1.325	-23
45	0.96	0.967	1.121	1.389	
50	0.946	0.955	1.178	1.458	-35
Сторона конденсатора					
30	0.991	1.02	1.013	1.164	-16
35	0.989	1.027	1.04	1.212	
40	0.986	1.032	1.074	1.261	-23
45	0.984	1.037	1.121	1.309	
50	0.98	1.044	1.178	1.362	-35


Таблица 2. Коэффициенты пересчета при использовании пропиленгликоля

Водный раствор гликоля, %	Коэффициент пересчета				Точка замерзания, °С
	Холодопроизводительности	Потребляемой мощности	Потери давления	Расхода воды	
Сторона испарителя					
30	0.968	0.969	1.01	1.16	-13
35	0.964	0.955	1.028	1.287	
40	0.955	0.937	1.05	1.4	-21
45	0.945	0.914	1.078	1.502	
50	0.929	0.89	1.116	1.604	-33
Сторона конденсатора					
30	0.969	1.023	1.01	1.227	-13
35	0.959	1.029	1.028	1.276	
40	0.944	1.039	1.05	1.329	-21
45	0.923	1.054	1.078	1.388	
50	0.896	1.078	1.116	1.453	-33


Значения производительности и входной мощности должны совпадать на стороне конденсатора и стороне испарителя.

# Перепад давления

## Испаритель затопленного типа

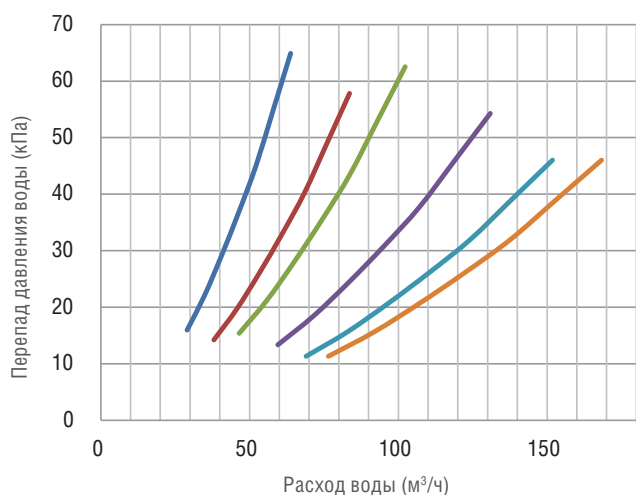


- MWSC340-FB3
- MWSC440-FB3
- MWSC540-FB3
- MWSC690-FB3
- MWSC805-FB3
- MWSC890-FB3

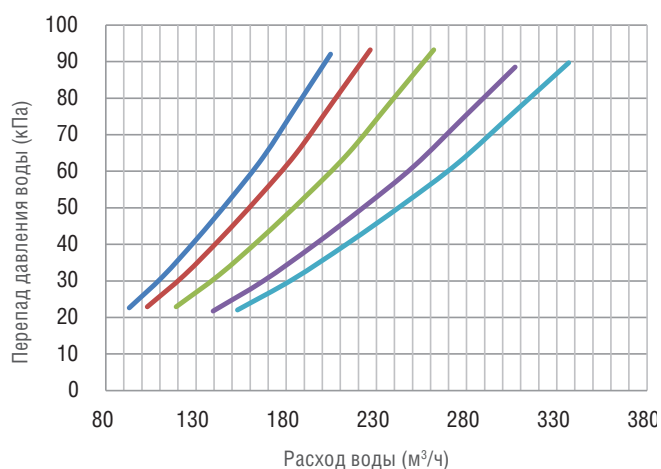


- MWSC1080-FB3
- MWSC1200-FB3
- MWSC1385-FB3
- MWSC1620-FB3
- MWSC1780-FB3

## Конденсатор затопленного типа

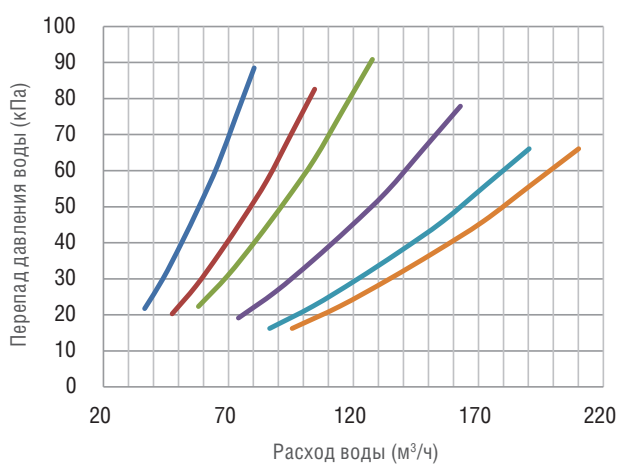



- MWSC340-FB3
- MWSC440-FB3
- MWSC540-FB3
- MWSC690-FB3
- MWSC805-FB3
- MWSC890-FB3

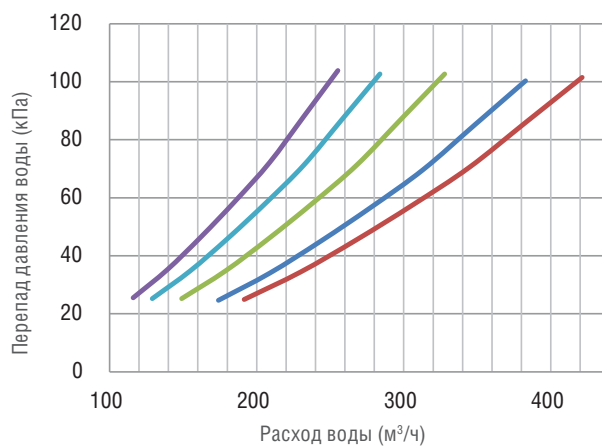

- MWSC1080-FB3
- MWSC1200-FB3
- MWSC1385-FB3
- MWSC1620-FB3
- MWSC1780-FB3



# Габариты

## Один компрессор MWSC340~890A-FB3

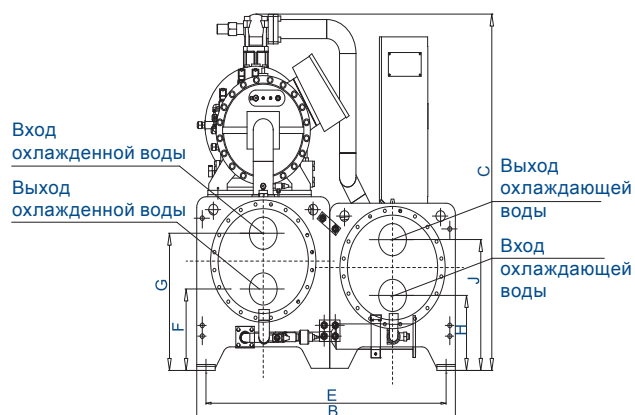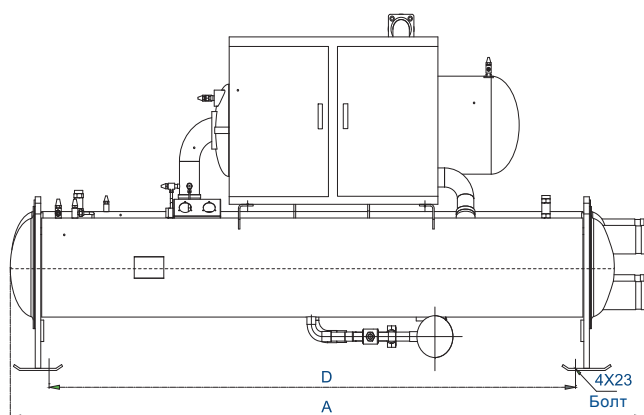



Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Диаметр труб на входе/ выходе (вода)
MWSC340A-FB3	3550	1220	1730	2850	1100	411	260	250	850	260	541	DN150
MWSC440A-FB3	3550	1220	1800	2850	1100	411	260	250	850	260	541	DN150
MWSC540A-FB3	3550	1220	1900	2850	1100	411	260	250	850	260	541	DN150
MWSC690A-FB3	3600	1420	2000	2850	1300	451	280	300	1000	280	591	DN200
MWSC805A-FB3	3600	1440	2020	2850	1300	451	280	300	1000	280	591	DN200
MWSC890A-FB3	3600	1440	2020	2850	1300	451	280	300	1000	280	591	DN200

## Два компрессора MWSC1080~1780A-FB3

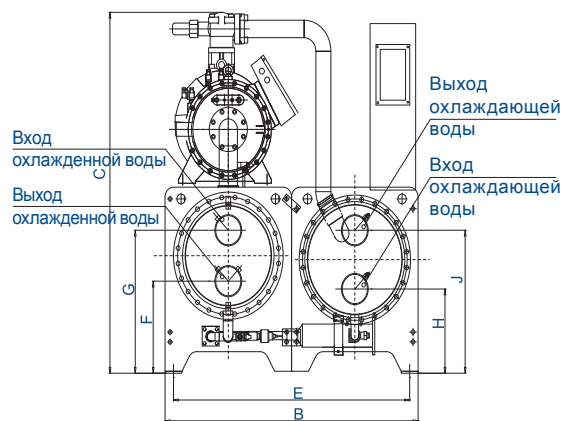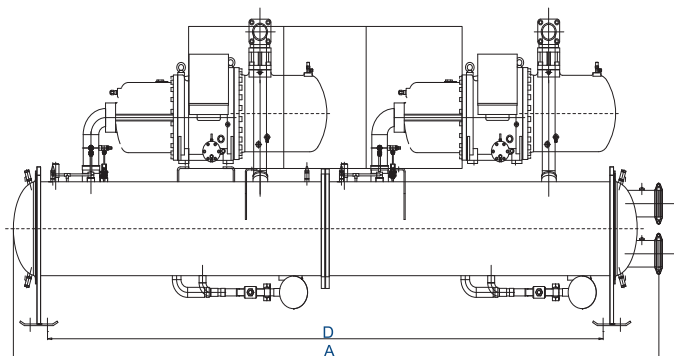

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Диаметр труб на входе/ выходе (вода)
MWSC1080A-FB3	4600	1520	2035	3850	1400	443	350	325	1075	350	618	DN200
MWSC1200A-FB3	4600	1520	2035	3850	1400	443	350	325	1075	350	618	DN200
MWSC1385A-FB3	4600	1520	2035	3850	1400	443	350	325	1075	350	618	DN200
MWSC1620A-FB3	4800	1620	2250	3850	1500	468	350	350	1150	350	643	DN200
MWSC1780A-FB3	4800	1620	2250	3850	1500	468	350	350	1150	350	643	DN200

# Типовая схема трубопровода

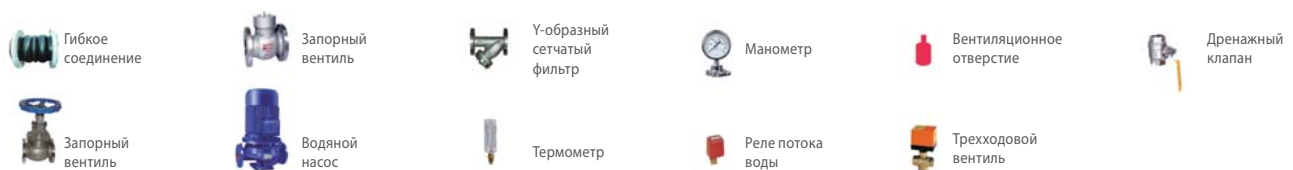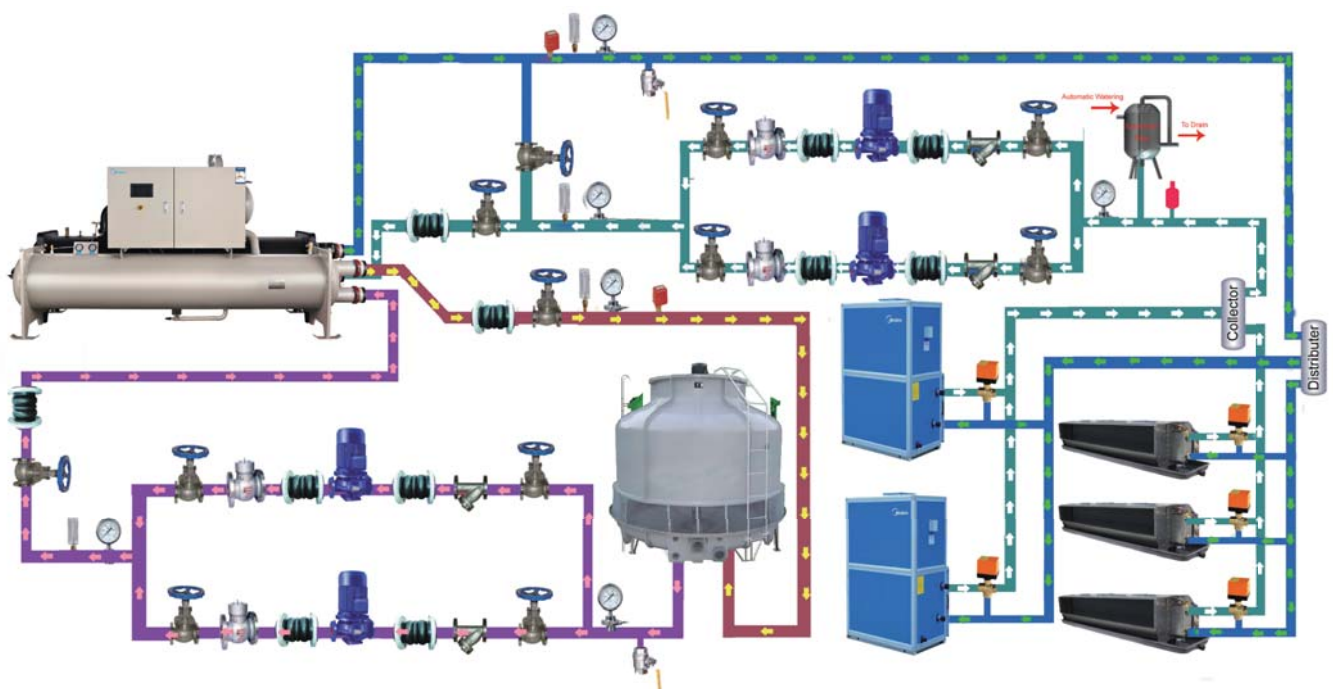

## Замечания по конструкции

1. Давление в системе воды испарителя и конденсатора чиллера воды не должно превышать  $10 \text{ кг/см}^2$ , в противном случае следует использовать чиллер специального типа.
2. По возможности чиллеры следует оснащать специальным водяным насосом и насосом охлаждающей воды.
3. Трубопроводы охлажденной воды и охлаждающей воды следует оснастить фильтрами с сеткой 10 ячеек на дюйм.
4. Для удобства управления и технического обслуживания чиллера кроме запорных вентилей, установленных на трубопроводах входа и выхода охлажденной воды и охлаждающей воды, необходимо установить следующие устройства:
  - термометры и манометры возле входа и выпуска охлажденной воды и охлаждаемой воды;
  - выпускные вентили на трубопроводах охлажденной воды и охлаждаемой воды.
5. Для обеспечения взаимной блокировки включения и выключения периферийного оборудования должны выполняться системой управления чиллера.
6. Линия электропитания, идущая к пусковому щиту каждого компрессора, и соединительные провода периферийного оборудования предоставляются потребителем. Для проектирования электрического подключения чиллера обратитесь в профильную компанию.

# Программное обеспечение для подбора чиллера

Профессиональное программное обеспечение значительно упрощает процесс подбора и делает его намного более эффективным, чем подбор вручную. Простой интерфейс и интеллектуальный вычислительный модуль значительно повышают эффективность подбора. Пользователю необходимо лишь ввести несколько основных параметров, таких как холодопроизводительность, степень загрязнения, число проходов, параметры электропитания и т. п. После этого компьютер просмотрит все возможные модели, чтобы можно было выбрать оптимальную конструкцию. Это программное обеспечение легко обновляется через Интернет.



Water cooled screw chiller selection (2013-09-25)

Project(P) Selection(S) Tool(T) Help(H)

No.1

Power supply: 400/3/50 V/Ph/Hz  
 Refrigerant: R22  
 Unit type: DX  
 Control mode: PCB

Fluid: Water

## Evap inlet temp.: 53.6 °F  
 ## Evap outlet temp.: 44.6 °F  
 ## Cond inlet temp.: 86.0 °F  
 ## Total capacity: 568.7 usrt

Capacity bias: 10 %  
 Evap fouling factor: 0.08900 m<sup>2</sup>°C/kW  
 Cond fouling factor: 0.08900 m<sup>2</sup>°C/kW  
 Sort order: T.Number

Select  
 Report  
 Export price  
 Export performance  
 PDF Report

NO.	T.Number	T.Capacity	Bias	Model	Capacity	Power	Evap Flowrate	Evap P.Drop	Con
		usrt	%		usrt	kW	m <sup>3</sup> /h	kPa	
1	2	551.6	-3.0	MWSC890A-FB3	275.8	200.0	166.8	83.0	
2	2	601.1	5.7	MWSC1080A-FB3	300.5	214.0	181.8	85.0	
3	3	535.7	-5.8	MWSC690A-FB3	179.6	125.0	108.0	65.0	
4	4	551.6	-3.0	MWSC540A-FB3	137.9	100.0	83.4	54.0	
5	5	568.7	0.0	MWSC440A-FB3	113.7	85.0	68.8	73.0	
6	6	542.5	-4.6	MWSC340A-FB3	90.4	67.0	54.7	36.0	
7	8	576.5	1.2	MWSC250A-FB3	71.9	53.6	43.5	41.0	

Specifications | CAD drawing | Water P.Drop(Cond) | Water P.Drop(Evap) | Optional | IPLV

Model	MWSC340A-FB3	
Capacity	Capacity	usrt 90.4
Power	Power Input	kW 67.0
	FLA	A 108.7
	Max Running Amps	A 140.6
	Starting Current	A 260
Compressor1	Type	Semi-hermeticScrew
	Model	RC-2-M320B-W/N89*60-G(310)
	Brand	Hanbell
	Quantity	1
	Locked Rotor Amps	A 260
	Refrigerant Type	R22
	Refrigerant Charge	kg 40
	Refrigerant Control	TXV
	Lubricant Model	HBR-A01
	Lubricant Charge	L 14
	Weight	kg 580
	Start-up	Wye-delta
Evaporator	Type	Shell-Tube DX
	Passes	1
	Water Side Pressure	kPa 1000
	Shell Length	mm 2000
	Shell Diameter	mm 299*8
	Volume	L 150

Компания Midea сохраняет за собой право в любое время изменять проект и конструкцию без предупреждения.

# Дополнительное оборудование

№	Название	Модель	Указания	Рисунок	Количество
1	Реле протока воды	WFS-1001-H (Honeywell)	Устанавливается на выпускной трубе испарителя для предотвращения повреждения испарителя от замерзания в случае снижения расхода воды.		2
2	Виброизолятор	Серия MHD	Для предотвращения вибрации и шума при монтаже блока демпфер следует установить между фундаментом и основанием.		4
3	Пульт дистанционного управления	YCKZ-P	Может быть установлен в аппаратном помещении. Посредством кабеля, подключенного к сенсорному экрану блока, он отображает информацию о состоянии и позволяет выполнять все операции с блоком (пуск и остановка, подтверждение ошибок и т. п.)		1
4	Фланец	Стандартный фланец JB81/94	Для присоединения трубопровода воды можно выбрать фланцевое соединение. В соответствии с требованиями, заказчик может выбрать давление на стороне воды 1,6 МПа.		9

Название	Описание
Электропитание	В стандартном исполнении 380 В, 3 фазы, 50 Гц. По заказу возможно электропитание 400 В/415 В. Также возможна поставка блока, рассчитанного на 60 Гц.
Соединение входа и выхода воды	В стандартном исполнении конденсатора и испарителя используются быстроразъемные муфты. По заказу возможна установка фланцевых соединений.
Водяная камера высокого давления	В стандартном исполнении водяная камера рассчитана на давление 1,0 МПа. По заказу возможно изготовление водяной камеры на давление 1,6 или 2,0 МПа.
Виброизолятор chillera	Дополнительно изготовителем могут поставляться пружинный амортизатор и резиновый мат.
Плавная регулировка компрессора	В стандартном исполнении предусмотрены четыре ступени производительности (25, 50, 75 и 100 %). По заказу возможно применение плавной регулировки.
Высокая температура воды на входе конденсатора	Повышенная до 35 °С температура воды на входе конденсатора
Централизованное управление несколькими блоками	Дополнительно возможно применение централизованного управления несколькими блоками
ПЛК (программируемый логический контроллер)	В стандартном исполнении в качестве контроллера используется микропроцессор Midea, для различных задач возможно использование ПЛК.
Пульт дистанционного управления и контрольная панель	Для удобства работы служат пульт дистанционного управления и контрольная панель.
Система управления инфраструктурой здания (BMS)	Открытый протокол RS 485, совместимый с системой управления инфраструктурой здания (BACnet или LonWorks).
Проверка работоспособности в присутствии заказчика	Возможно проведение испытаний на заводе в присутствии заказчика.

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are illuminated from within, creating a warm glow against the cool blue twilight sky. The perspective is from the ground looking up, making the buildings appear to converge towards the top of the frame. The glass reflects the sky and each other, creating a complex pattern of light and color.

# Чиллеры с выносным конденсатором

# Особенности и преимущества

## Защита окружающей среды

- Хладагент R134a.

Хладагент R134a гидрофторуглеродной группы с нулевым потенциалом озонного разрушения (ODP).

Малый потенциал глобального потепления (GWP) обеспечивает защиту окружающей среды.

Средняя величина давления сводит к минимуму напряжения в газовом контуре и обеспечивает длительный срок службы.



## Исключительные надежность и экономичность в работе

- Двухроторный винтовой компрессор с высокоэффективным двигателем.
- Электронный расширительный клапан обеспечивает работу при низком давлении конденсации и повышает эффективность теплообмена (ограничение перегрева).
- Комплексные заводские испытания перед поставкой обеспечивают бесперебойный ввод в эксплуатацию и надежную работу на месте.
- Меньшее энергопотребление по сравнению с винтовым чиллером с водяным охлаждением, нет необходимости в насосе охлаждающей воды.

## Меньший объем заправки хладагента

- Герметичная конструкция холодильного контура.
- Уменьшение вероятности течи благодаря отсутствию капиллярных трубок и соединений на конусных гайках.
- Отсечной клапан упрощает техническое обслуживание.
- Меньший объем заправки хладагента благодаря использованию высокоэффективных теплообменников.
- Испаритель типа Dx улучшает возврат масла в компрессор.

## Интуитивно понятный дисплей

- Цветной сенсорный дисплей очень удобен для работы.
- Три индикатора состояния отображают на экране мощность, статус и обмен данными.
- Жидкокристаллический дисплей, отображающий 40 символов двухстрочного текста, имеет светодиодную подсветку для удобства работы вне помещений.




## Исключительно низкие уровни шума при работе

- Пониженный шум вентилятора благодаря расположению конденсатора снаружи, вдали от помещений.
- Использован беззвонный высокоэффективный компрессор с низким уровнем шума и меньшим количеством движущихся деталей. Конструкция с двумя стенками не только компенсирует давление, но также предотвращает передачу шума. Чугунные корпус и сепаратор масла существенно снижают уровень шума.
- Выполненные из композитного материала лопасти вентилятора работают тише и не создают раздражающий низкочастотный шум. Кроме того, прочное крепление вентилятора предотвращает шум при пуске.
- Динамически отбалансированные лопастные вентиляторы имеют низкие окружные скорости концов лопастей, что обеспечивает максимальную эффективность, а также минимальные шум и вибрацию. Каждый вентилятор имеет защитную решетку из толстой проволоки с виниловым покрытием.

## Удобный и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

- Компактная конструкция сокращает затраты на транспортировку, подъем и монтаж. Не требуется установка дополнительных органов управления, пускателей или других устройств.
- Одна точка подключения электропитания. Быстрое и удобное подключение трубопроводов (с помощью соединителей Victaulic).
- Меньшая нагрузка на крышу при установке бесконденсаторного чиллера вместо винтового чиллера с воздушным охлаждением. Нет необходимости в организации прочного фундамента.
- После завершения монтажа гарантирован быстрый ввод в эксплуатацию, поскольку для обеспечения качества каждый блок изготовлен на заводе в соответствии с требованиями ISO (Международная организация по стандартизации) 9001.

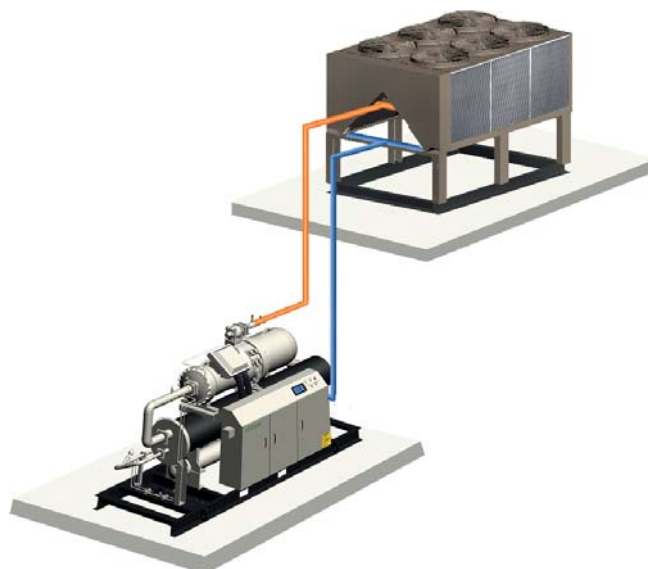

# Особенности и преимущества

## Точная регулировка с помощью ПЛК

### Новейший усовершенствованный микропроцессорный контроллер

Этот контроллер отслеживает сигналы на цифровых и аналоговых входах и обеспечивает точную регулировку и защиту чиллеров с воздушным охлаждением. Микроконтроллер оснащен аппаратным и программным обеспечением, необходимым для управления чиллером и обеспечения его эффективности и надежности.

### Интеллектуальное управление

Блок управляется посредством микроконтроллера (ПЛК), имеющего автоматические функции диагностики неисправностей, управления энергопотреблением и защиты от замерзания и обеспечивающего высокоэффективную работу и удобство эксплуатации.



- В блоке используется интерфейс связи RS485 с открытым протоколом, совместимый с системами управления инфраструктурой здания (BMS). Пуск и останов каждого блока выполняются центральным компьютером, это сводит к минимуму эксплуатационные расходы.

- Комплексная и надежная система управления. Все элементы электронного управления спроектированы и отобраны по качеству и надежности. Конструкция блока предусматривает целый ряд мер обеспечения безопасности, что гарантирует безопасную и надежную работу.

## Широкий диапазон применения, простое техническое обслуживание

- Широкий диапазон условий эксплуатации позволяет работать при более высоких температурах конденсации по сравнению с винтовыми чиллерами с жидкостным охлаждением и при более низких температурах конденсации по сравнению с винтовыми чиллерами с воздушным охлаждением.

- Благодаря широкому спектру применения, они могут использоваться в школах, больницах, торговых центрах, офисах, а также на фабриках и в производственных помещениях.


- Простое техническое обслуживание, не требуют применения антифриза и теплоизоляции для систем подачи охлажденной воды, низкая стоимость технического обслуживания.

## Компрессор


- Винтовой чиллер Midea оснащен промышленным полугерметичным винтовым компрессором третьего поколения, снабженным новыми винтами с 5–6 зубьями асимметричной формы. Эти винты изготовлены на высокоточных ЧПУ, каждая деталь обладает точными размерами, зазоры минимальны, это снижает сопротивление трения и потери в зазорах, обеспечивая малошумную работу и длительный срок службы.

- В компрессоре используется прямоприводной двухполюсный электродвигатель, работающий с частотой вращения 2960 об/мин (50 Гц). Это реверсивный двигатель с короткозамкнутой обмоткой индукционного

типа, предназначенный для работы при напряжении, указанном в спецификации оборудования. Компрессоры оснащены уравнивающим поршнем с раздельными радиальными и аксиальными подшипниками, соединителем маслоохладителя, соединителем для нагнетания жидкости и экономайзера, защитой обмотки двигателя РТС, защитой по температуре нагнетаемого воздуха с контроллером, реле уровня масла и реле дифференциального давления масла, смотровыми стеклами для масла, сетчатым масляным фильтром, нагревателем поддона картера и другим дополнительным оборудованием. Подшипники компрессора марки SKF, Швеция, гарантируют непрерывную работу в течение более 60 000 часов.

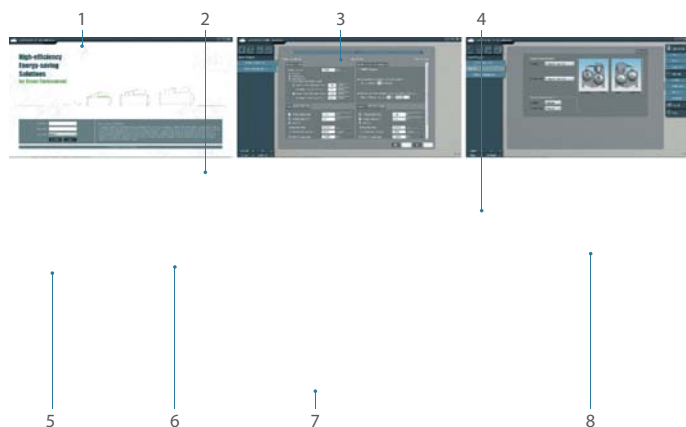

- 1 Отсечной клапан на всасывании
- 2 Электромагнитный клапан
- 3 Отсечной клапан на нагнетании
- 4 Масляный фильтр
- 5 Сетчатый фильтр на всасывании
- 6 Электродвигатель
- 7 Нагреватель масла
- 8 Сетчатый фильтр сепаратора масла



## Испаритель

- Охладитель представляет собой кожухотрубный теплообменник с медными трубками с внутренними ребрами, связанными с трубной решеткой. Блоки изготовлены из высококачественных труб, стального кожуха и трубной решетки. Используются водяные камеры с форсунками в коллекторах, с соединителями Victaulic для удобства присоединения.

- Высокоэффективный охладитель с непосредственным испарением, протекающим по трубкам хладагентом и охлажденной жидкостью, проходящей через разделенный перегородками кожух.

- Коррозионностойкие перегородки на стороне воды выполнены из оцинкованной стали. Съемные коллекторы обеспечивают доступ к бесшовным медным трубам с внутренним упрочнением. Предусмотрены соединители для слива воды и вентиляции.

- Все низкотемпературные поверхности, включая охладитель, водяные камеры, возвратную магистраль, трубопроводы реле потока охлажденной воды и др. имеют теплоизоляцию толщиной 20 мм.

## Вентилятор

- В конструкции лопастей использованы новый улучшенный низкоскоростной профиль и новая форма распределения нагрузки, улучшающие поперечное сечение и радиальную форму лопасти. По сравнению с эффективностью лопастей с обычным профилем, лопасти нового вентилятора обладают большим коэффициентом подъемной силы и аэродинамическим качеством, благодаря чему вентилятор создает больший воздушный напор, обеспечивает больший расход подаваемого воздуха и обладает существенно более высокой эффективностью.

- Вентиляторы конденсатора с низким уровнем шума и полным заполнением проходного сечения обеспечивают максимальную эффективность. Статическая и динамическая балансировка обеспечивает пониженный уровень вибраций. Для снижения шума и максимальной эффективности вентиляторы установлены в увеличенных дефлекторах специальной формы из нержавеющей стали. Для работы при высоких температурах окружающей среды используются трехфазные электродвигатели вентиляторов с изоляцией обмоток класса «F» и шариковыми подшипниками.

# Конструктивные и функциональные особенности

## Расширительный клапан

- Электронный расширительный вентиль известной фирмы, управляемый приводным модулем.
- Контроллер приводного модуля управляет клапаном в соответствии со степенью перегрева на всасывании охладителя.
- Степень открытия клапана регулируется арифметическим ПИД-регулятором.



## Конденсатор

- Конденсатор с воздушным охлаждением состоит из расположенных в шахматном порядке бесшовных медных труб с внутренними канавками, для обеспечения оптимальной эффективности теплообмена связанными с ребрами из штампованного алюминия.
- Рифленые ребра конденсатора и змеевик конденсатора из бесшовных коррозионноустойчивых медных труб с внутренним упрочнением, расположенных в шахматном порядке и механически связанных с коррозионноустойчивыми ребрами из алюминиевого сплава с муфтами на всю высоту ребер.
- Ребра оснащены самоцентрирующимися муфтами, полностью покрывающими каждую трубу. По заказу могут быть установлены синие ребра и черные ребра из алюминия с эпоксидным покрытием.

## Сенсорный экран

TFT дисплей с диагональю 7 дюймов, разрешением 600 × 400 и 65 636 цветами. Экран позволяет отображать коды ошибок, заданные значения различных параметров, выбранные значения температуры и давления, а также состояние рабочих параметров и опций.

### Память при отключении электропитания

При отключении электропитания чиллер запоминает предыдущий режим работы и заданные значения параметров.

### Недельный график работы

Пользователь может задать последовательность работы чиллера в недельном расписании, что обеспечивает автоматическое включение и выключение чиллера. В случае внезапного перебоя электропитания чиллер необходимо перезапустить вручную.

### Сбор и хранение данных


Отображается до 256 записей о последних аварийных сигналах и график температуры охлажденной/охлаждающей воды за 500 секунд.

### Самодиагностика

Для обеспечения безопасной работы перед пуском всегда выполняется самодиагностика. Чиллер запускается только после того, как будет подтверждено соответствие всем необходимым техническим условиям. Эффективная работа и безопасность блока обеспечиваются несколькими функциями защиты.

### Легкодоступные измерения

- Температура на всасывании и на нагнетании.
- Температура на входе и на выходе воды.
- Давление на всасывании и на нагнетании.
- Состояние настройки производительности компрессора.
- Температура окружающего воздуха.
- Состояние вентилятора.

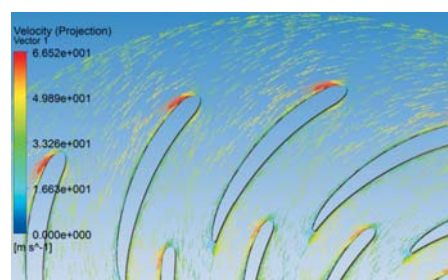

## Функции защиты

Защита от высокого/низкого давления	Обеспечивает работу компрессора в диапазоне допустимых параметров и срок его службы
Защита от замерзания в режиме охлаждения	Защищает медные трубы испарителя от повреждения вследствие замерзания воды
Защита от частых запусков	Защищает компрессор от повреждения вследствие перегрева обмоток из-за часто повторяющихся запусков
Защита компрессора от перегрева	Защищает компрессор от повреждения вследствие недостаточного количества хладагента или смазочного масла
Защита по расходу воды	Защищает компрессор от повреждения вследствие отказа теплообменника

# Технические характеристики

Модель		MLSC380ASB3Z	MLSC500ASB3Z	MLSC600ASB3Z
<b>Общие</b>				
Холодопроизводительность	кВт	376	496	594
Номинальная потребляемая мощность	кВт	124	159	187
Коэффициент производительности		3,03	3,12	3,18
Электропитание		380 В, 3 фазы + N + защ. заземл., 50 Гц		
Температура конденсации	°С	50	50	50
Количество холодильных контуров		1	1	1
Максимальный потребляемый ток	А	274	368	412
Хладагент		R134a		
<b>Компрессор</b>				
Тип компрессора		Полугерметичный двухвинтовой компрессор		
Количество компрессоров		1	1	1
Диапазон регулировки производительности	%	4 ступени: 25%, 50%, 75%, 100%		
Тип пуска		Y△		
<b>Конденсатор</b>				
		MRH380AB3Z	MRH500AB3Z	MRH600AB3Z
Количество вентиляторов / диаметр вентилятора	мм	6/900	8/900	10/900
Расход воздуха	м³/ч	23000 X 6	23000 X 8	20000 X 10
Мощность потребления электродвигателя	кВт	2,8 X 6	2,8 X 8	1,8 X 10
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	940	940	940
Длина / ширина / высота	мм	3500 X 2280 x 2370	4490 X 2280 x 2370	5600 X 2280 x 2370
Транспортировочный вес / вес в рабочем состоянии	кг	1360/1380	2070/2090	2390/2410
<b>Охладитель</b>				
Тип охладителя		Кожухотрубный теплообменник		
Расход воды	т/ч	65	77,4	102
Перепад давления воды	кПа	50	55	60
Температура выходящей воды	°С	7	7	7
Температура входящей воды	°С	12	12	12
Тип соединений водяных труб		Victaulic		
Диаметры труб на входе и выходе воды	мм	Dn125	Dn125	Dn125
Коэффициент загрязнения на стороне воды	м²·К/кВт	0,086 (м²·К/кВт)		
<b>Соединение трубопровода хладагента</b>				
Соединение нагнетания	мм	Dn67	Dn80	Dn92
Соединение жидкостной трубы	мм	Dn42	Dn42	Dn54
<b>Габариты и масса</b>				
Длина x ширина x высота	мм	3300 X 1200 x 1830	3500 X 1200 x 2113	3500 X 1200 x 2200
Транспортировочная масса / масса в рабочем состоянии	кг	2586/2786	2790/2990	3020/3220

# Центробежные чиллеры



# Центробежные чиллеры

В 2013 году компания Midea начала выпуск центробежных чиллеров третьего поколения, обладающих более высоким КПД и более компактными размерами по сравнению с чиллерами второго поколения. Благодаря применению современной конструкции эффективность оборудования значительно увеличена. Для повышения эффективности и уменьшения объема заправки хладагента почти на 40 % по сравнению с теплообменниками затопленного типа также использована технология теплообмена со сплошной падающей пленкой. Это инновационное решение способствует сохранению окружающей среды и эффективно сокращает выбросы CO<sub>2</sub>.

Чтобы удовлетворить различные требования по эффективности и повысить рентабельность капиталовложений, Midea для своих клиентов выпускает чиллеры трех различных классов эффективности. Индивидуально могут быть изготовлены чиллеры с двумя компрессорами и высоким значением холодопроизводительности: до 15400 кВт.

## Модельный ряд

### Стандартная эффективность

MWT1C1600~4200AFB3(10)Z



1600–4200 кВт

MWT2C4200~7700AFB10Z



4200–7700 кВт

### Высокая эффективность

MWT1C2300~3900AFB3(10)H



2300 - 3900 кВт


MWT1C2400~7700AFB10H



4200 - 7700 кВт

Тип	Стандартная эффективность		Высокая эффективность	
	MWT1C-AFB3(10)Z	MWT2C-AFB10Z	MWT1C-AFB3(10)H	MWT2C-AFB10H
Холодильный коэффициент	5.3–5.7		5.6–6.8	
Ступени сжатия	1	2	1	2
Холодопроизводительность, кВт	1600–4200	4200–7700	2300–3900	4200–7700
Тип испарителя	Затопленного типа	Со сплошной падающей пленкой	Затопленного типа	Со сплошной падающей пленкой
Рекомендованные параметры питания	380/10 000 В, 3 фазы, 50 Гц	10 000 В, 3 фазы, 50 Гц	380/10 000 В, 3 фазы, 50 Гц	10 000 В, 3 фазы, 50 Гц

# Конструкция



## Экономайзер в двухступенчатом компрессоре

Экономайзер используется в двухступенчатых компрессорах. Экономайзер уникальной конструкции Midea повышает эффективность на 5–8 % по сравнению с одноступенчатыми компрессорами.




## Полугерметичный центробежный компрессор

Этот компрессор разработан Midea на современной платформе, крыльчатка и камера великолепно соответствуют друг другу. Компактный компрессор имеет меньше движущихся деталей. Использование двухслойной технологии при проектировании позволяет эффективно снизить вибрации и шум.




## Электродвигатель с охлаждением парами хладагента

Электродвигатель охлаждается хладагентом, это обеспечивает великолепную эффективность в различных условиях работы и длительный срок службы. Использован высокоэффективный электродвигатель с увеличенным до 97 % коэффициентом мощности.

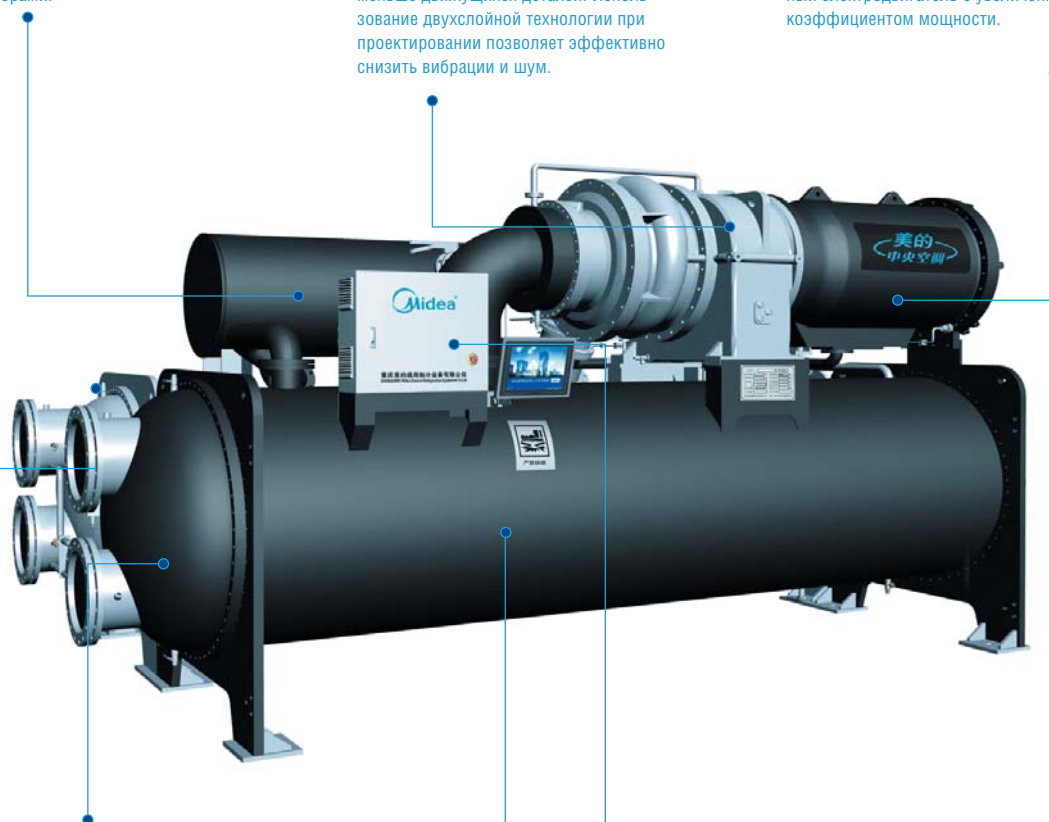

## Кожухотрубный конденсатор и испаритель затопленного типа

Кожухотрубный конденсатор обеспечивает простоту обслуживания. В одноступенчатых чиллерах используется испаритель затопленного типа, а в двухступенчатых — испаритель со сплошной падающей пленкой.



## Экологически чистое охлаждение

R134a — экологически чистый газ с нулевым потенциалом озонного истощения (ODP) и очень малым потенциалом глобального потепления (GWP).




## Современная система управления

Система управляется промышленным ПЛК, обладающим большим количеством функций и хорошей устойчивостью. Используется открытый протокол RS 485, совместимый с системой управления инфраструктурой зданий (BMS) и удобный цветной сенсорный экран с диагональю 10 дюймов.


# Достоинства конструкции

## Полугерметичный центробежный компрессор

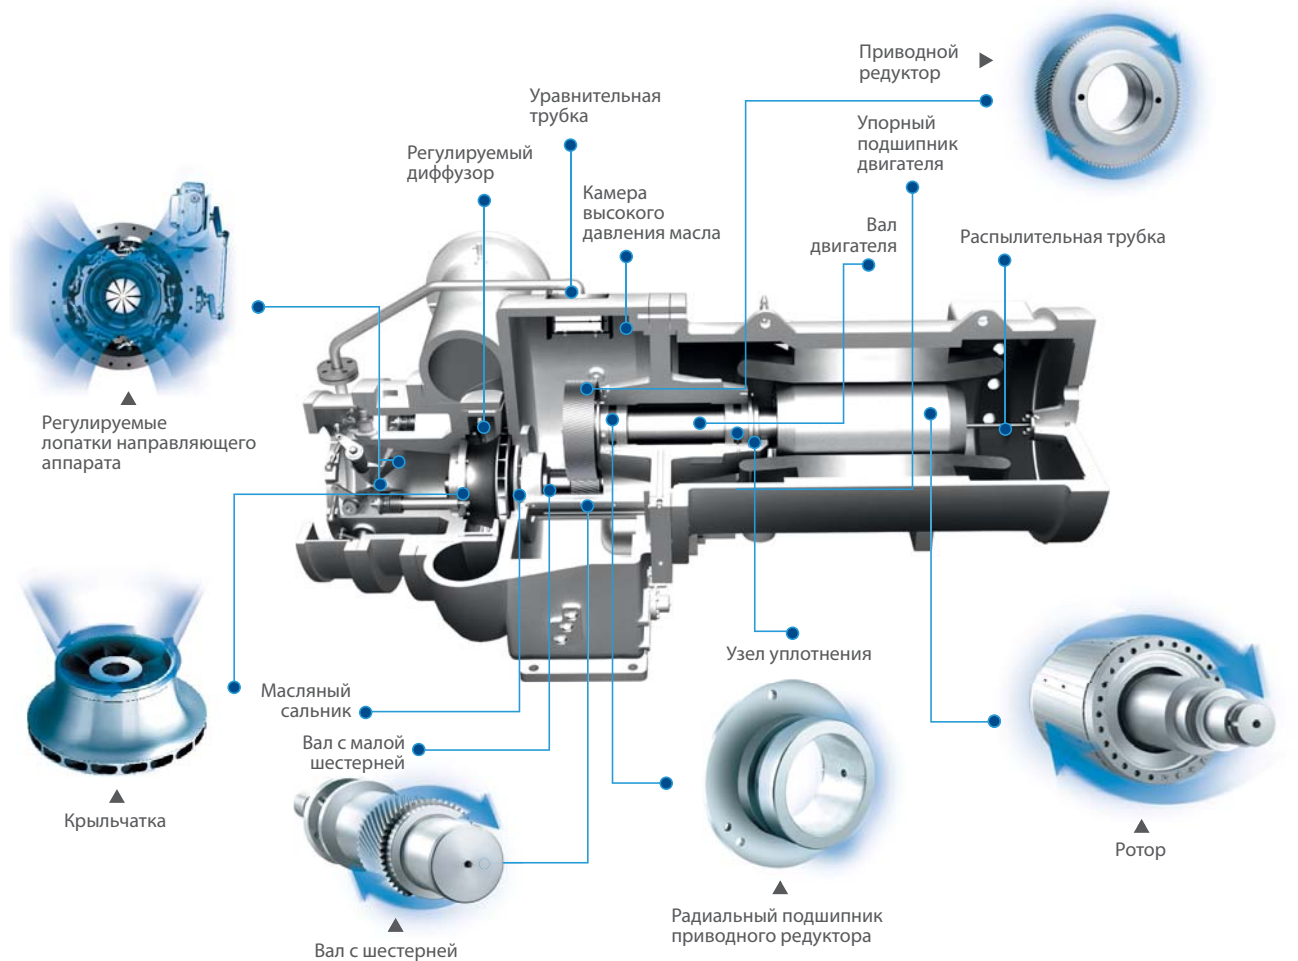


### Беспыточная муфта крыльчатки с высокоскоростным валом (ПАТЕНТ № ZL 01 2 56824. 4)

Для предотвращения напряжений на валу крыльчатка соединена с валом без использования шпонок. Высокоскоростной вал обеспечивает стабильную работу и долгий срок службы.

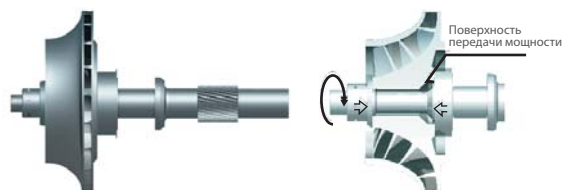


### Регулируемые лопатки входного направляющего аппарата (IGV) согласованы с подвижным диффузором (ПАТЕНТ № ZL01 2 56825. 2)

Регулируемые лопатки IGV согласованы с подвижным диффузором, это обеспечивает стабильную работу компрессора при малой частичной нагрузке без пульсаций и помпажа. Производительность регулируется в диапазоне от 10 до 100 %.

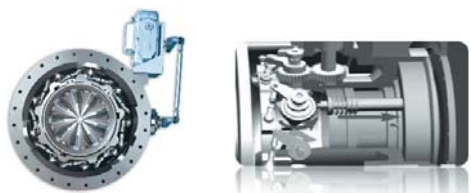

### Технология теплообмена со сплошной падающей пленкой (ПАТЕНТ № 20121041053. 9 201220552298)

Уникальная технология разбрызгивания обеспечивает образование тонкой пленки хладагента на поверхности труб и последующее ее испарение. Применение этой технологии увеличивает скорость теплообмена на 3–8 % и позволяет уменьшить на 40 % объем заправки хладагента.



# Ключевые технологии

## Оптимизация проточной газовой части компрессора способствует дальнейшему повышению эффективности

Трехмерная крыльчатка новой конструкции, соединенная с оптимизированным спиральным кожухом, обеспечивает необходимую скорость потока и максимальную эффективность.

▼ В центробежных компрессорах Midea используется компактный диффузор новой конструкции.




Модель диффузора



Высокоэффективная объемная крыльчатка

▲ Высокоэффективная объемная крыльчатка из легированного сплава, изготовленная на 5-осевом немецком обрабатывающем центре GMD с высокой точностью. Толщина крыльчатки снижена на 30 %, что сокращает потери в осевом направлении и контактные потери.

▼ Форма диффузора обеспечивает минимальные потери давления.

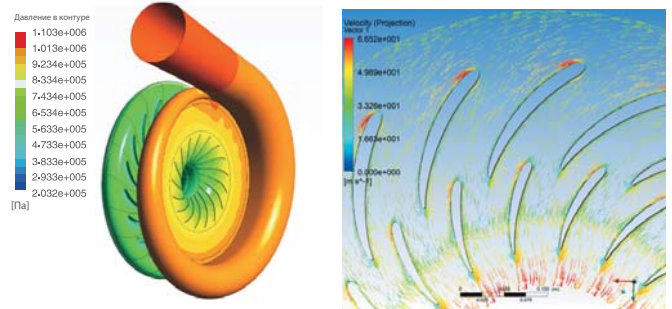


Полная оптимизация

Лопасть, уменьшающая турбулентность

▲ Конструкция со сбалансированными аэродинамическими потерями уменьшает шум.


## Технология лопаток направляющего аппарата с предварительным завихрением

Компрессор оснащен лопатками направляющего аппарата с предварительным завихрением, которые создают завихрение при различных условиях нагрузки, тем самым расширяя рабочий диапазон и повышая эффективность при частичной нагрузке.

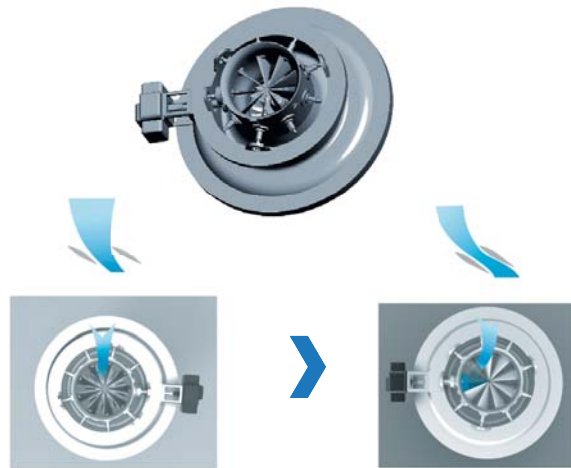

Обычная лопатка направляющего аппарата

Лопатка направляющего аппарата с предварительным завихрением

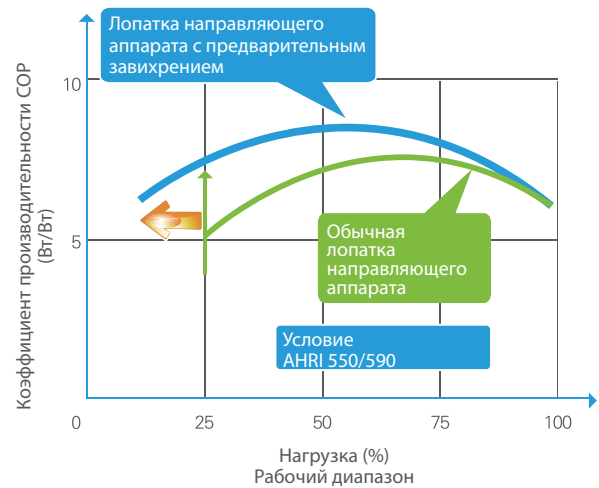

# Ключевые технологии


## Технология двухступенчатого сжатия

- Уникальная конструкция с двухступенчатым сжатием повышает удельную холодопроизводительность хладагента и снижает потребляемую мощность, это повышает эффективность на 6 % по сравнению с одноступенчатым компрессором.
- Уникальный экономайзер с трехступенчатым разделением повышает эффективность.



Схема технологии двухступенчатого сжатия


- Двухступенчатая крыльчатка имеет конструкцию с одинаковой степенью сжатия, это способствует снижению скорости вращения и повышает надежность.

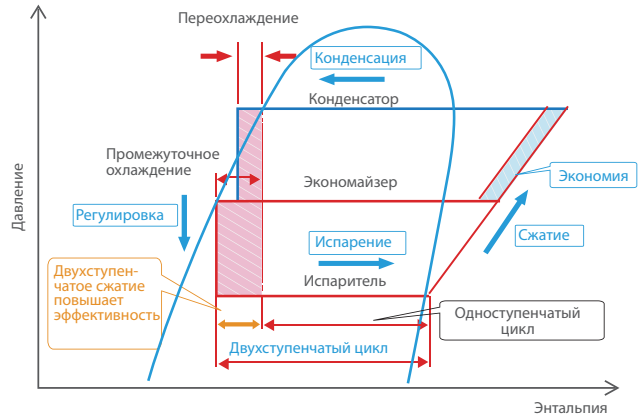


## Современная технология теплообмена

### Технология испарения со сплошной падающей пленкой

Уникальная технология испарения со сплошной падающей пленкой: распыление обеспечивает образование пленки жидкого хладагента и его испарение с поверхности труб испарителя, что значительно повышает эффективность теплообмена и позволяет на 40 % сократить заправку хладагента. Компания Midea использует запатентованную технологию для обеспечения равномерного распределения хладагента, что максимально увеличивает теплообменную способность и повышает эффективность всей системы.

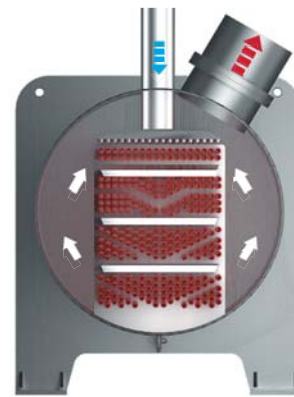


Патент: 201210414053.9; 201220552298.




Испаритель затопленного типа

Технология со сплошной падающей пленкой позволяет на 40 % сократить объем заправки хладагента по сравнению с испарителем затопленного типа.



Смешанная падающая пленка

Технология со смешанной падающей пленкой позволяет на 25 % сократить объем заправки хладагента по сравнению с испарителем затопленного типа.




Сплошная падающая пленка

Практически нулевое процентное содержание жидкости

Сокращение объема заправки хладагента на 40 %


## Конденсатор

Высокоэффективный теплообменник повышает коэффициент теплопередачи. Конструкция камеры предварительного охлаждения с обратным потоком с многочисленными областями турбулентности увеличивает степень переохлаждения и повышает эффективность.

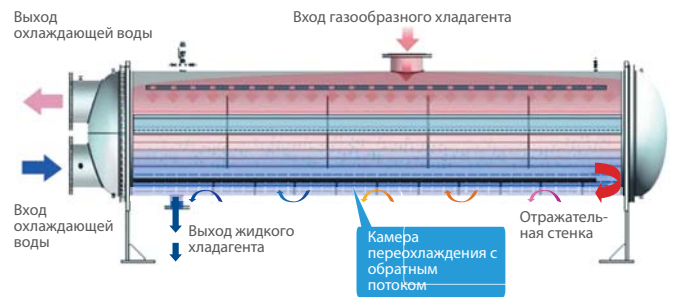



## Уникальная технология «фрикулинга»

Вода при низких температурах наружного воздуха охлаждается в драйкулере, поступает в конденсатор, где хладагент сжимается и течет в испаритель. Вода, поступившая в испаритель из кондиционируемых помещений, имеет более высокую температуру, и хладагент испаряется, охлаждая воду, и в газообразном состоянии снова поступает в конденсатор. Таким образом происходит циркуляция хладагента. Передача тепла от помещений наружному воздуху без работы компрессора обеспечивает значительную экономию средств.

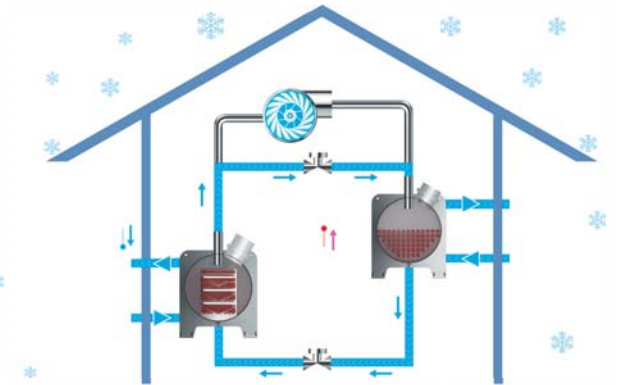


## Логика упреждающего управления

Микропроцессорная система управления оснащена функциями прогнозирования тенденций, самодиагностики, саморегулировки и защиты. Она способна прогнозировать реальные изменения нагрузки в соответствии с целевыми значениями и прошлыми уровнями нагрузки, заблаговременно изменяя рабочую нагрузку и предотвращая непроизводительный расход энергии.

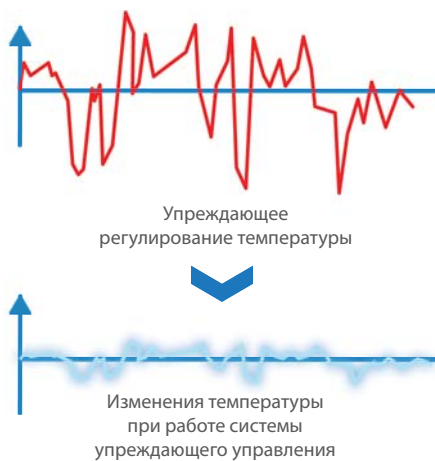

Рабочий диапазон, температура конденсации, температура испарения/всасывания

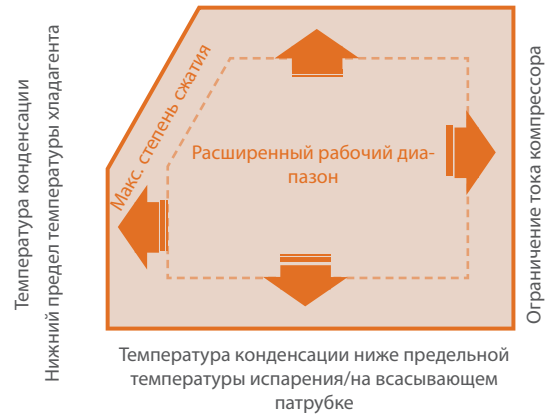

# Технические характеристики

## Чиллеры со стандартной эффективностью

Модель MWT1C_AFB3(10)Z		1600*	1800*	1900*	2100*	2300	2500	2600	2800	3000	3200	3300	3500	3900	4200	
Холодопроизводительность	кВт	1582	1758	1934	2110	2285	2461	2637	2813	2989	3164	3340	3516	3868	4219	
Компрессор	Потребляемая мощность	кВт	287	303	333	364	394	424	455	484	515	544	575	602	656	724
	Электропитание	380/10 000 В, 3 фазы, 50 Гц														
	Двигатель охлаждается	хладагентом														
Энергоэффективность		5.51	5.80	5.81	5.79	5.80	5.81	5.79	5.81	5.80	5.82	5.81	5.84	5.90	5.83	
Испаритель	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	272	302	333	363	393	423	454	484	514	544	575	605	665	726
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	64	63	62	65	72	70	74	75	78	80	82	85	83	84
	Число проходов	/	2													
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	12/7													
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN200	DN250	DN250	DN250	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300
Конденсатор	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	327	362	397	433	466	501	537	575	611	645	680	719	789	862
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	62	65	63	68	71	76	76	76	77	77	76	72	76	77
	Число проходов	/	2													
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	30/35													
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN200	DN250	DN250	DN250	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300
Масса	При отгрузке	кг	7510	7650	7960	8146	10595	10670	10750	10835	10905	10974	11400	11547	11715	11860
	При эксплуатации	кг	8702	8958	9390	9641	12382	12559	12700	12914	13062	13189	13882	14123	14458	14726
Размеры	Длина (А)	мм	4650	4650	4650	4650	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5045	5045	5045	5045
	Ширина (В)	мм	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2300	2300	2300	2300
	Высота (С)	мм	2054	2054	2054	2054	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2610	2610	2610	2610

Номинальные холодопроизводительности указаны для следующих условий.

Температура охлажденной воды на входе/выходе 12/7 °C; температура охлаждающей воды на входе/выходе 30/35 °C.

Расчетный коэффициент загрязнения для испарителя и конденсатора составляет 0,086 м² · °C/кВт, также может быть выбран индивидуально.

Расчетное рабочее давление для испарителя и конденсатора составляет 1,0 МПа, по индивидуальному заказу рабочее давление может быть увеличено.

\* Модели 1600 ~ 2100 производятся с электропитанием 380 В, 3 фазы, 50 Гц.

## Чиллеры со стандартной эффективностью

Модель MWT2C_AFB10Z		4200	4600	4900	5300	5600	6000	6300	6700	7000	7400	7700	
Холодопроизводительность	кВт	4219	4571	4922	5274	5626	5977	6329	6680	7032	7384	7735	
Компрессор	Потребляемая мощность	кВт	724	779	834	892	957	1016	1057	1127	1185	1252	1315
	Электропитание	10000 В, 3 фазы, 50 Гц											
	Двигатель охлаждается	хладагентом											
Энергоэффективность		5.83	5.87	5.90	5.91	5.88	5.88	5.99	5.93	5.93	5.90	5.88	
Испаритель	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	726	786	847	907	968	1028	1089	1149	1210	1270	1331
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	83	85	84	81	83	87	89	90	88	89	90
	Число проходов	/	2										
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	12/7										
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN350	DN350	DN350	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
Конденсатор	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	861	932	1004	1075	1147	1218	1289	1360	1431	1504	1576
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	86	83	84	87	88	90	89	92	94	95	96
	Число проходов	/	2										
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	30/35										
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN350	DN350	DN350	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
Масса	При отгрузке	кг	18330	18910	19400	20100	20800	21400	23310	23540	23820	24070	24300
	При эксплуатации	кг	22130	22490	22730	23430	24200	25100	26780	27230	27680	27916	28150
Размеры	Длина (А)	мм	5190	5190	5190	5190	5190	5190	5290	5290	5290	5290	5290
	Ширина (В)	мм	2700	2700	2700	2700	2700	2700	3150	3150	3150	3150	3150
	Высота (С)	мм	3010	3010	3010	3010	3010	3010	3180	3180	3180	3180	3180

Номинальные холодопроизводительности указаны для следующих условий.

Температура охлажденной воды на входе/выходе 12/7 °C; температура охлаждающей воды на входе/выходе 30/35 °C.

Расчетный коэффициент загрязнения для испарителя и конденсатора составляет 0,086 м² · °C/кВт, также может быть выбран индивидуально.

Расчетное рабочее давление для испарителя и конденсатора составляет 1,0 МПа, по индивидуальному заказу рабочее давление может быть увеличено.

# Технические характеристики

## Чиллеры с высокой эффективностью

Модель MWT1C_AFB3(10)H		2300	2500	2600	2800	3000	3200	3300	3500	3900	
Холодопроизводительность		кВт	2285	2461	2637	2813	2989	3164	3340	3516	3868
Компрессор	Потребляемая мощность	кВт	373	403	432	460	489	515	543	572	628
	Электропитание	380/10 000 В, 3 фазы, 50 Гц									
	Двигатель охлаждается	хладагентом									
Энергоэффективность			6.11	6.11	6.11	6.12	6.11	6.14	6.15	6.16	6.18
Испаритель	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	393	423	454	484	514	544	575	605	665
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	72	75	79	80	83	80	80	84	82
	Число проходов	/	2								
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	12/7								
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300
Конденсатор	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	464	504	540	576	611	648	684	719	791
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	92	84	82	79	83	82	80	85	80
	Число проходов	/	2								
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	30/35								
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300	DN300
Масса	При отгрузке	кг	11002	11270	11350	11435	11505	11574	12000	12147	12315
	При эксплуатации	кг	12789	13209	13350	13564	13712	13839	14532	14773	15108
Размеры	Длина (А)	мм	5020	5020	5020	5020	5020	5020	5045	5045	5045
	Ширина (В)	мм	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2260	2260	2260
	Высота (С)	мм	2510	2510	2510	2510	2510	2510	2610	2610	2610

## Чиллеры с высокой эффективностью

Модель MWT2C_AFB10H		4200	4600	4900	5300	5600	6000	6300	6700	7000	7400	7700	
Холодопроизводительность	кВт	4219	4571	4922	5274	5626	5977	6329	6680	7032	7384	7735	
Компрессор	Потребляемая мощность	кВт	675	740	794	849	912	970	1015	1076	1132	1195	1256
	Электропитание	10000 В, 3 фазы, 50 Гц											
	Двигатель охлаждается	хладагентом											
Энергоэффективность		6.25	6.18	6.20	6.21	6.17	6.16	6.23	6.21	6.21	6.18	6.16	
Испаритель	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	726	786	847	907	968	1028	1089	1149	1210	1270	1330
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	80	98	86	83	85	89	91	92	90	91	94
	Число проходов	/	2										
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	12/7										
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN300	DN300	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
Конденсатор	Объемный расход охлажденной воды	м³/ч	855	926	999	1070	1141	1213	1213	1314	1415	1417	1570
	Перепад давления охлажденной воды	кПа	83	92	84	87	88	90	89	93	94	96	96
	Число проходов	/	2										
	Температура охлажденной воды на входе/выходе	°C	30/35										
	Диаметр трубы для воды на входе/выходе	/	DN300	DN300	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400	DN400
Масса	При отгрузке	кг	18530	12560	19450	20150	20850	21450	23360	23590	23870	24120	24350
	При эксплуатации	кг	22330	15500	22790	23490	24260	25160	26840	27290	27740	27976	28210
Размеры	Длина (А)	мм	5045	5045	5190	5190	5190	5190	5290	5290	5290	5290	5290
	Ширина (В)	мм	2260	2260	2700	2700	2700	2700	3150	3150	3150	3150	3150
	Высота (С)	мм	2610	2610	3010	3010	3010	3010	3180	3180	3180	3180	3180

Номинальные холодопроизводительности указаны для следующих условий.

Температура охлажденной воды на входе/выходе 12/7 °C; температура охлаждающей воды на входе/выходе 30/35 °C.

Расчетный коэффициент загрязнения для испарителя и конденсатора составляет 0,086 м² · °C/кВт, также может быть выбран индивидуально.

Расчетное рабочее давление для испарителя и конденсатора составляет 1,0 МПа, по индивидуальному заказу рабочее давление может быть увеличено.

# Область применения

## Диапазон применения

Описание	Рабочий диапазон
Температура окружающей среды	от 15 до 43 °С
Температура воды на выходе	от 5 до 15 °С
Расход воды	Номинальный расход воды $\pm 20\%$
Максимальная разница температур воды на входе и выходе	8 °С
Коэффициент загрязнения ( $\text{м}^2 \cdot \text{°С/кВт}$ )	0.086
Колебание напряжения	$\pm 10\%$ от номинального напряжения
Частота отклонения фаз	$\pm 2\%$
Частота сети электропитания	$\pm 2\%$ от номинальной частоты
Максимальное рабочее давление на стороне воды испарителя	1.0 МПа
Максимальное число включений компрессора	4 раза в час (15-минутные интервалы), максимум 8 раз в сутки
Условия окружающей среды	Следует избегать эксплуатации в коррозионно-активных средах и при высокой влажности
Дренажная система	Высота дренажа воды не должна превышать основания блока
Температура хранения и транспортировки	от $-25$ до $+55$ °С
Высота над уровнем моря	Не более 1000 м















# Габариты

MWT1C2300~3900AFB3(10)H

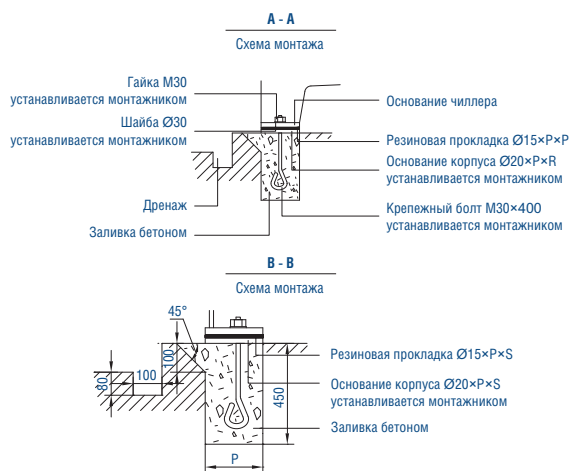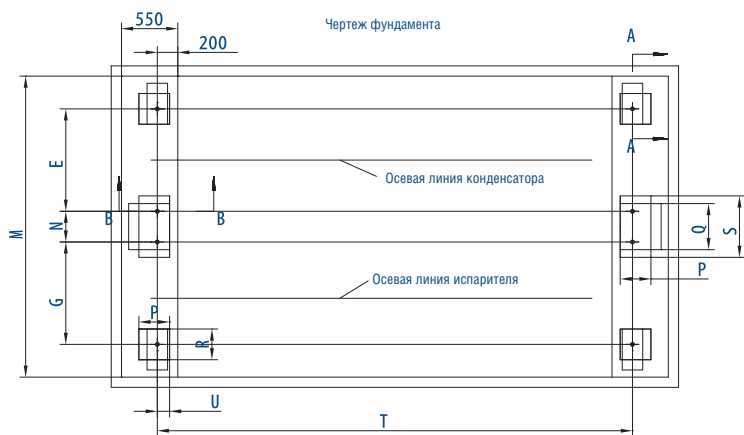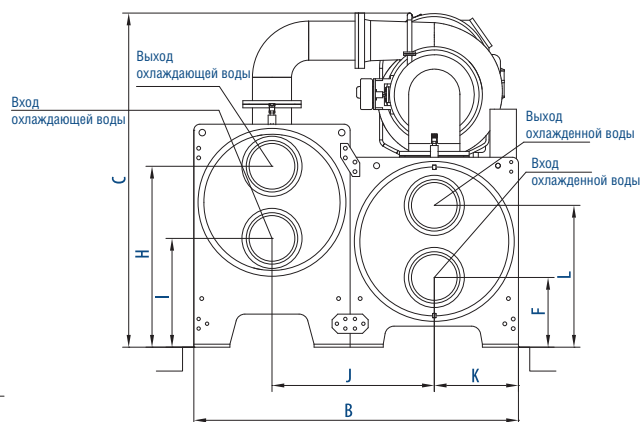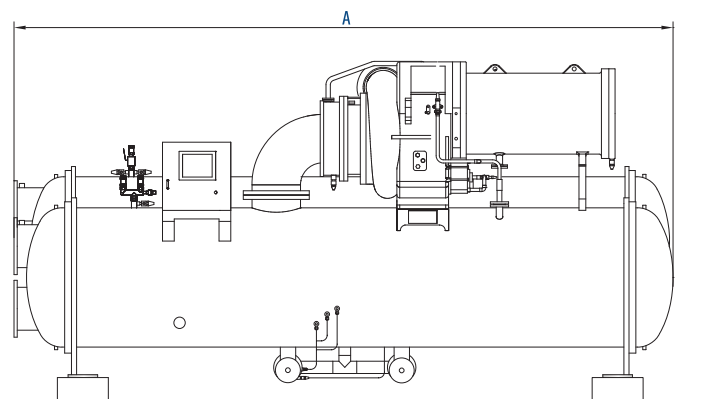


Модель	Габариты			Основание									Расположение труб							Испаритель	Конденсатор		
	A	B	C	M	G	E	N	P	R	Q	S	U	T	F	L	K	I	H	J			Диаметр	Диаметр
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм			мм	мм
2300				2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
2500				2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
2600				2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
2800	5020	2100	2510	2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
3000				2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
3200				2400	900	800	200	240	200	350	400	80	4080	550	1020	550	600	1060	1050	DN300	DN300		
3300				2510	985	875	200	240	200	350	400	80	4080	585	1085	592.5	650	1120	1130	DN300	DN300		
3500	5045	2260	2610	2510	985	875	200	240	200	350	400	80	4080	585	1085	592.5	650	1120	1130	DN300	DN300		
3900				2510	985	875	200	240	200	350	400	80	4080	585	1085	592.5	650	1120	1130	DN300	DN300		

# MWT1C4200~7700AFB10H

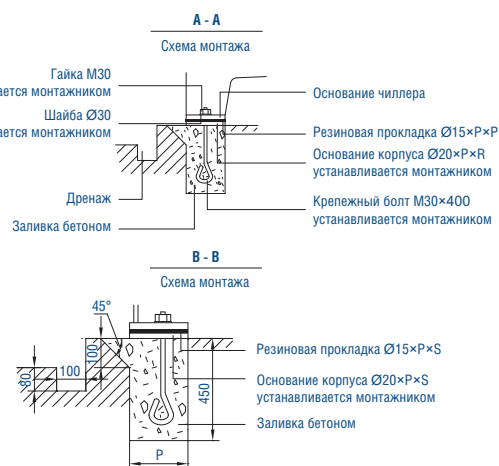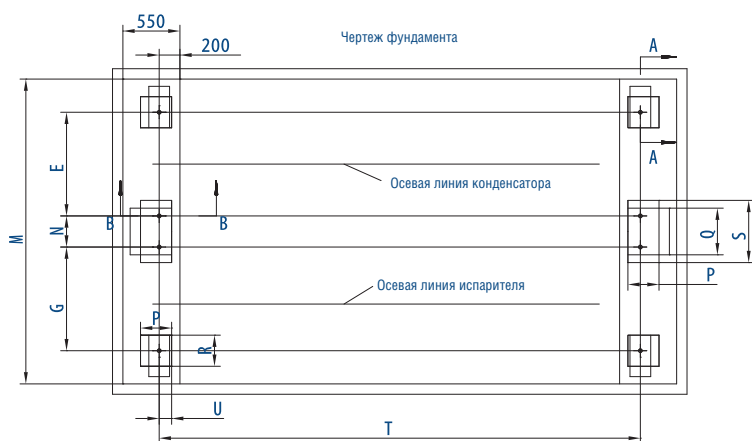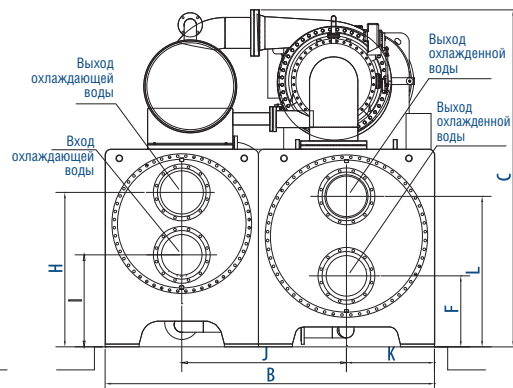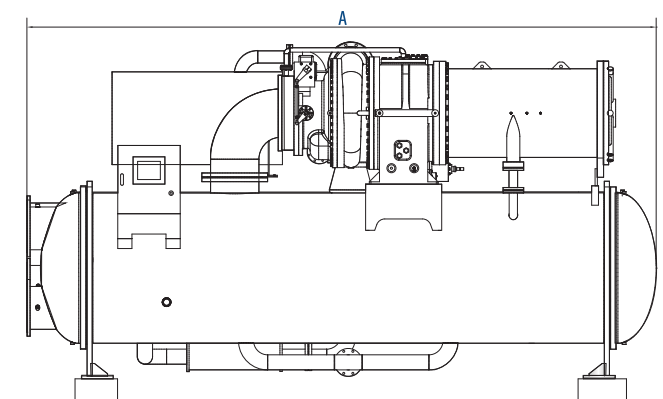

Модель	Габариты			Основание									Расположение труб								
	A	B	C	M	G	E	N	P	R	Q	S	U	T	F	L	K	I	H	J	Испари- тель	Конден- сатор
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	Диаметр	Диаметр
4200	5045	2260	2610	2510	985	875	200	240	200	350	400	80	4080	585	1085	592.5	650	1120	1130	DN300	DN300
4600				2510	985	875	200	240	200	350	400	80	4080	585	1085	592.5	650	1120	1130	DN300	DN300
4900	5190	2700	3010	3000	1150	950	300	280	300	450	600	100	4040	640	1240	725	650	1250	1350	DN400	DN400
5300				3000	1150	950	300	280	300	450	600	100	4040	640	1240	725	650	1250	1350	DN400	DN400
5600				3000	1150	950	300	280	300	450	600	100	4040	640	1240	725	650	1250	1350	DN400	DN400
6000				3000	1150	950	300	280	300	450	600	100	4040	640	1240	725	650	1250	1350	DN400	DN400
6300				3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400
6700				3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400
7000	5290	3150	3180	3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400
7400				3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400
7700				3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400
7700				3450	1380	1170	300	280	300	450	600	100	4540	740	1440	840	750	1370	1575	DN400	DN400

# Пространство для обслуживания

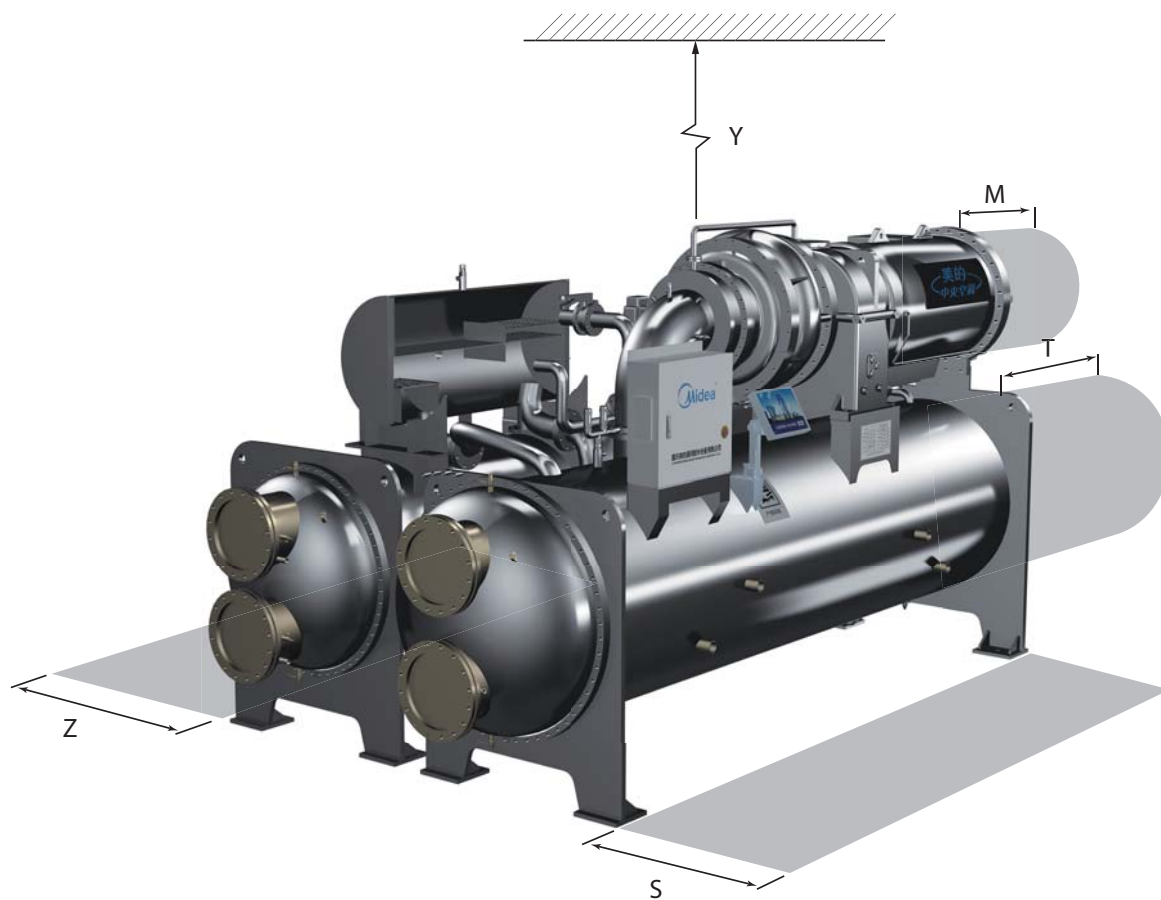

## Пространство для обслуживания чиллеров со стандартной эффективностью

Модель	MWT1(2)C_AFB3(10)Z				
	M	T	Y	S	Z
MWT1C1600 - 2100AFB3(10)Z	1100	4200	1200	1200	1000
MWT1C2300 - 4200AFB3(10)Z	1500	4500	1300	1300	1000
MWT2C4200 - 6000AFB10Z	1600	4500	1300	1800	1000
MWT2C6300 - 7700AFB10Z	1600	4500	1300	1800	1000

## Пространство для обслуживания чиллеров с высокой эффективностью

Модель	MWT1(2)_AFB3(10)H				
	M	T	Y	S	Z
MWT1(2)C2300 - 4600AFB3(10)H	1100	4500	1300	1300	1000
MWT2C4900 - 7700AFB10H	1600	4500	1300	1800	1000

Размер «Т» обозначает расстояние, необходимое для извлечения медной трубы из теплообменника. Извлечение возможно с обеих сторон.

# Стандартные виды защиты

## Защита от низкого давления подачи масла

Давление масла является показателем расхода масла и работы масляного насоса. Существенное уменьшение давления свидетельствует об отказе масляного насоса, течи масла или засорении контура смазки. Значение перепада давления в режиме предварительной смазки компрессора не должно падать ниже заданного значения. Несоответствие этому требованию ведет к запрету на пуск чиллера. Если перепад давления падает ниже заданного значения во время работы компрессора, отображается сигнал аварии. Если эта величина уменьшается ниже минимального заданного значения, чиллер выключается.

## Защита по температуре масла

Высокая температура масла при работающем масляном насосе и (или) компрессоре может указывать на неисправность маслоохладителя, перегрев масла и подшипников или засорение масляного фильтра. Если температура масла увеличивается до заданного максимально допустимого значения, чиллер выключается. Если температура масла в картере ниже заданного значения, пуск компрессора невозможен. Интерфейс пользователя отображает диагностическое сообщение.

## Защита масляного насоса от перегрузки по току

Панель управления масляным насосом контролирует ток масляного насоса и отключает чиллер, если ток превышает максимальное заданное значение.

## Защита от превышения давления в конденсаторе

Алгоритм работы контроллера чиллера обеспечивает поддержание давления в конденсаторе ниже заданного максимального значения. Чиллер способен работать в надежном и безопасном режиме, пока давление не достигнет этого заданного значения. Если давление в конденсаторе превышает заданное значение, система запрещает открытие входного направляющего аппарата, чтобы уменьшить давление, или немедленно выключает чиллер, в зависимости от различных настроек.

## Защита от низкого давления в испарителе

Алгоритм работы контроллера чиллера обеспечивает поддержание давления в испарителе выше заданного минимального значения. Чиллер способен работать в надежном и безопасном режиме, пока давление не достигнет этого заданного значения.

Если давление в испарителе опускается ниже заданного значения, система запрещает открытие входного направляющего аппарата, чтобы увеличить давление, или немедленно выключает чиллер, в зависимости от различных настроек.

## Защита по расходу воды

В систему водяных трубопроводов должны быть установлены реле протока. Контроллер чиллера оснащен цифровым входом, указывающим расход воды. Если в течение фиксированного времени в процессе запуска этот вход не подтверждает наличие потока, процесс запуска прерывается. Если поток воды прекращается во время работы чиллера, система выключает чиллер с целью его защиты от возможного повреждения.

## Защита от низкой температуры на выходе охлажденной воды

Защита от низкой температуры на выходе охлажденной воды, также называемая защитой от замерзания, предотвращает замерзание воды в испарителе, немедленно приостанавливая работу чиллера, если температура на выходе охлажденной воды достигает минимально допустимого значения. Когда температура на входе охлажденной воды достигает заданного значения для повторного запуска, чиллер автоматически включается. Срабатывание этой защиты может быть вызвано неисправностью датчика, неправильно выбранным заданным значением температуры на выходе охлажденной воды или отсутствием потока охлажденной воды.

## Защита от перегрузки по току

Панель управления контролирует ток на каждой фазе электродвигателя. Если наибольший из трех токов фаз превышает 110 % номинального значения, система автоматически закрывает входной направляющий аппарат и проверяет, уменьшится ли ток до номинального значения. Система выключает чиллер, если наибольший из трех токов фаз превышает 115 % номинального значения. Защита от перегрузки по току не препятствует работе чиллера с полной нагрузкой.

## Защита от перегрева обмоток электродвигателя

Эта функция контролирует температуру электродвигателя и выключает чиллер при превышении температуры. Контроллер постоянно отслеживает показания датчиков температуры обмоток, когда на него подано питание. Он немедленно выключает чиллер, если температура превышает максимальное заданное значение.

## Защита от превышения времени запуска

Если при запуске чиллера время переключения со схемы «звезда» на схему «треугольник» превышает заданное значение, система немедленно выключает чиллер с целью защиты его от возможного повреждения.

## Защита электропитания

Изготовителем установлен трансформатор или модуль защиты электропитания, расположенный в пускателе. При повышении или понижении напряжения, разбалансе фаз, пропадании напряжения фазы или неправильном порядке подключения фаз система управления обнаруживает это и своевременно отключает чиллер.

## Защита от неисправности пускателя

Чиллер оснащен защитой от неисправности пускателя, которая обеспечивает отключение электродвигателя компрессора от сети электропитания, если параметры электродвигателя достигают предельных значений. Контроллер включает и выключает чиллер посредством стартера. Если стартер неисправен и не отключает электродвигатель компрессора от сети электропитания в аварийной ситуации, контроллер обнаруживает неисправность и немедленно выключает чиллер.

# Программное обеспечение для подбора

Это независимое программное обеспечение позволяет подобрать наилучшую конфигурацию компонентов в соответствии с требованиями к системе ОВиК. После ввода основных параметров, таких как холодопроизводительность, коэффициент загрязнения, число проходов, данные сети электропитания и т. п., в перечне изделий отображаются номинальные значения и физические данные типовых комбинаций компрессор-испаритель-конденсатор. Группа НИОКР и специалисты по программному обеспечению Midea своевременно обновляют данные об изделиях, и наши заказчики могут всегда получить уточненную информацию через Интернет.



Интерфейс ПО для подбора

## Отчет о результатах подбора

Midea Centrifugal Chiller Specification	
Project Name: New Project	Tag Name: 1000TR
Certified in accordance with the latest edition of the AHRI standards 550/590(-P) and 551/591(S) for Water-Chilling Packages using the Vapor Compression Cycle.	
Unit Information	
Chiller Model	MWSC1080A-FB3
Compressor Size	H402
Refrigerant Charge	774 kg
Shipping Weight	11320 kg
Running Weight	14192.4 kg
Length	5045 mm
Width	2300 mm
Height	2610 mm
Acoustic Data	88 dBA
Stage Number	1
Oil Model	POE
Oil Charge	78.4 kg
Motor Size	EKDS-630K-2-c541
Motor Efficiency	0.955
Starting Power Voltage	380V-3P+N+PE
Control Power Voltage	380V-3P+N+PE
Starting Equipment	Wye-Delta Starter / Freestanding
Starter Code	QSFME54(740)(JB)
Performance Information	
Capacity	3517 kW
Full Load Efficiency	5.8703 kW/kW
Full Load Power Input	599 kW
IPLV / NPLV	6.3684 kW/kW
0.1703 kW/kW	0.157 kW/kW
Cooler Information	
Entering Temperature	-12.2 °C
Leaving Temperature	6.6667 °C
Flow Rate	151.416 L/s
Brine-side Pressure Drop	52.715 kPa
Fouling Factor	0.000018 m <sup>2</sup> -K/W
Fluid Type	Fresh Water
Concentration	0.00%
Size	Z46N
Tubing	Midea EI-1in, 0.635mm, Cooper
Passes	2
Waterboxes	Nozzle-in-Head / 1 MPa
Condenser Information	
Entering Temperature	29.44 °C
Leaving Temperature	34.6029 °C
Flow Rate	189.271 L/s
Brine-side Pressure Drop	47.758 kPa
Fouling Factor	0.000044 m <sup>2</sup> -K/W
Fluid Type	Fresh Water
Concentration	0.00%
Size	N46N
Tubing	Midea CI-1in, 0.635mm, Cooper
Passes	2
Waterboxes	Nozzle-in-Head / 1 MPa
Electrical Information	
FLA	1034.3 A
Max. Running Current	1252 A
LRA	7625 A

Midea Centrifugal Chiller Configuration	
Project Name: New Project	Tag Name: 1000TR
General	
Refrigerant Shipment	Shipped Separately
Oil Shipment	Shipped Separately
Insulation	Factory Insulation 20 mm
Motor Protection	IP54
Packaging Options	Fumigation Package
Stop Valve	Not Installed
Hot Gas Bypass	Not Installed
Not Installed	Not Installed
Waterboxes	
Cooler	
Nozzle Arrangements	Compressor End Connection
Condenser	
Nozzle Arrangements	Compressor End Connection
Flanged	Flanged
Sound	
Compressor Silencer	Not Installed
Discharge Line Sound Reduction Kit	Not Installed
Condenser Sound Reduction Kit	Not Installed
Electrical	
Communication	R5485 PLC
Protocol	Modbus RTU
Screen Size	10 in
Switch Gear Brand	Schneider
Power Line Arrangement	Top in Bottom out

# Опции и дополнительные принадлежности

## Входные/выходные соединения для воды

В конденсаторе и испарителе стандартного исполнения предусмотрены соединения фланцевого типа. По дополнительному заказу могут быть установлены соединения Victaulic (быстроразъемные муфты).

## Кожух высокого давления

В стандартном исполнении кожух испарителя и конденсатора рассчитан на давление 1,0 МПа. По дополнительному заказу может быть установлен кожух на давление 1,6 или 2,0 МПа.

## Кожух в судовом исполнении

Конденсатор и испаритель могут быть оснащены кожухом на стороне соединения водяных труб в судовом исполнении. Это обеспечивает удобный доступ к трубам для осмотра и чистки, а также их снятие без нарушения соединений трубной обвязки.

## Число проходов

Чиллер в стандартном исполнении рассчитан на конструкцию конденсатора и испарителя с 2 проходами. По дополнительному заказу возможно изготовление чиллеров с 1 или 3 проходами.

## Частотно-регулируемый электропривод (VSD)

Изделия с мощностью менее 4600 кВт могут оснащаться электроприводом VSD с инверторным приводом.

## Пускатель чиллера

В стандартном исполнении чиллер оснащен пускателем «треугольник-звезда». В другой модификации для низковольтных чиллеров может использоваться пускатель с плавным пуском. Для высоковольтных чиллеров (3000 – 11 000 В) по заказу возможна организация пуска непосредственным включением в сеть (DOL).

## Управление последовательностью работы чиллеров (менеджер батареи чиллеров)

Для мониторинга и управления работой на стороне низкого давления установок с несколькими агрегатами могут оснащаться менеджером батареи чиллеров (на стороне низкого давления).

## Виброизоляция

Дополнительные принадлежности заводского изготовления — пружинный демпфер и резиновая подушка.

## Сдвоенные компрессоры


Для большой производительности или надежного резервирования системы чиллеров может быть поставлена система со сдвоенными компрессорами.

## Посекционная транспортировка

Возможна транспортировка чиллера по частям и сборка его на месте под руководством специалистов Midea.

## Эксплуатационные испытания в присутствии заказчика

Изготовитель проводит испытания в присутствии заказчика.

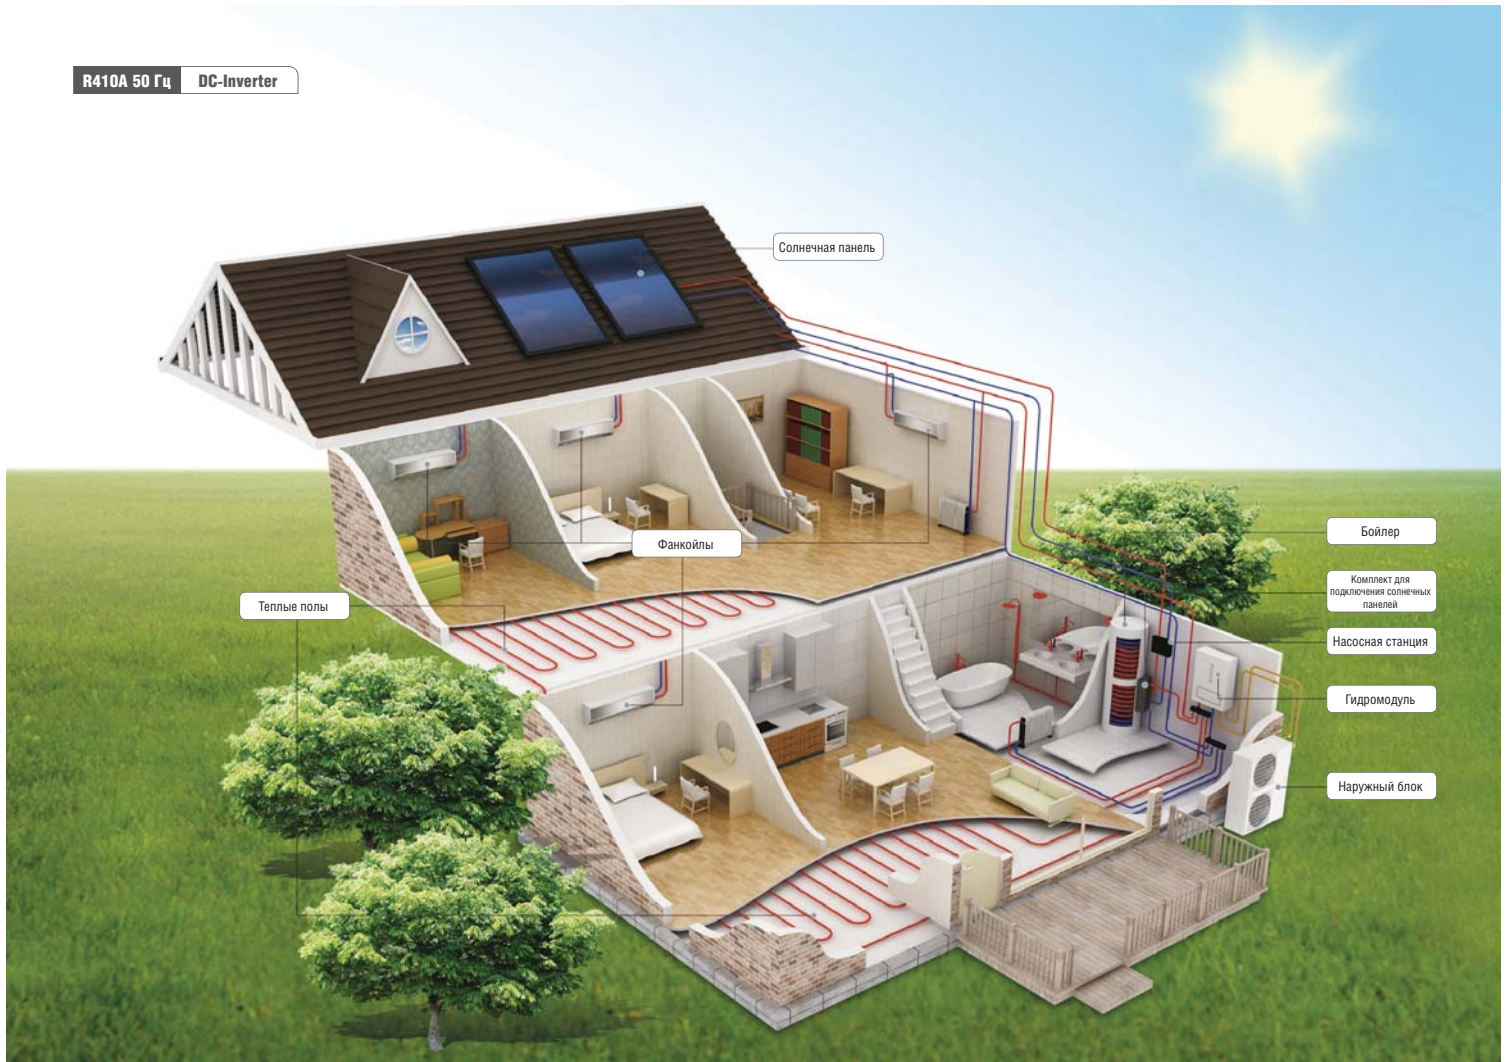

# M-Thermal

## Тепловые насосы



LRSJF-V60/N1-310  
LRSJF-V80/N1-310  
LRSJF-V80/N1-310-B  
LRSJF-V100/N1-610  
LRSJF-V120/N1-610

LSX-150XP/D30B7  
LSX-200XP/D30B11  
LSX-300XP/D30B11

SMK-60/CD30GN1  
SMK-80/CD30GN1  
SMK-80/CSD80GN1  
SMK-100/CD30GN1  
SMK-120/CD30GN1

TMK-01

# M-Thermal

Система **Midea M-Thermal** представляет собой комплексное решение по поддержанию комфортных температурных условий в жилых помещениях. Работая по принципу теплового насоса, система позволяет использовать энергию наружного воздуха для отопления и/или кондиционирования, а также подогревать воду для бытовых нужд.


## В состав системы входят следующие компоненты:

- DC-инверторный наружный блок;
- гидромодуль;
- бойлер;
- центральный пульт управления KJRH-120A/BT-E;
- комплект для подключения солнечных панелей.


Система отличается высокой энергоэффективностью, проста в эксплуатации, не требует много места под монтаж. Кроме того, M-Thermal может работать в бивалентном режиме с использованием солнечных панелей. Для этого дополнительно устанавливается комплект для подключения солнечных коллекторов ТМК-01.

- **Наружные блоки инверторного типа системы M-Thermal.** Работают по принципу теплового насоса – передают тепловую энергию наружного воздуха посредством фреонового контура внутреннему блоку – гидромодулю. Система работает на озонобезопасном хладагенте R410A.
- **Гидромодуль.** Внутренний блок системы M-Thermal. В зависимости от режима работы и состава конечной системы поддержания комфортных температурных условий гидромодуль может работать на отопление, кондиционирование помещения, а также нагрев воды для бытовых нужд. Гидромодуль оборудован дополнительным электрическим нагревателем, насосом, манометрами, температурными датчиками, дренажным поддоном, встроенной системой управления.
- **Бойлер** предназначен для подготовки горячей воды для бытовых нужд. Подключается к гидромодулю. Оснащен электронагревателем мощностью 3 кВт. Также бойлер поддерживает функцию нагрева воды с помощью солнечных панелей.
- **Комплект для подключения солнечных панелей.** Позволяет использовать в качестве дополнительного источника нагрева солнечную энергию, аккумулируемую в солнечных панелях (или других видах коллекторов).

## Еженедельная профилактика легионеллеза («болезни легионеров»)

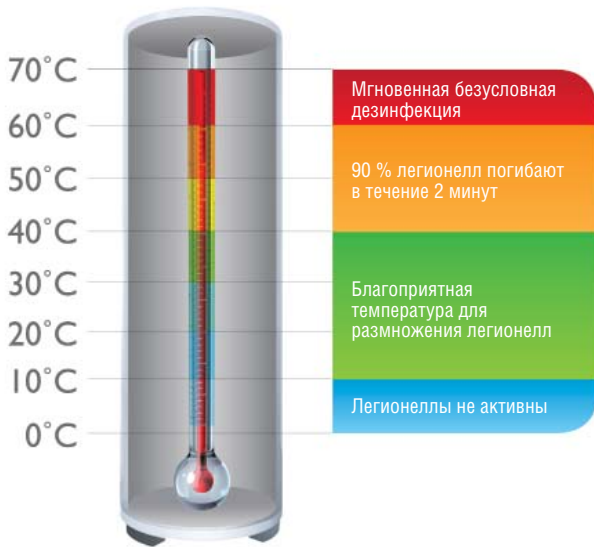


## Сравнение показателей энергоэффективности

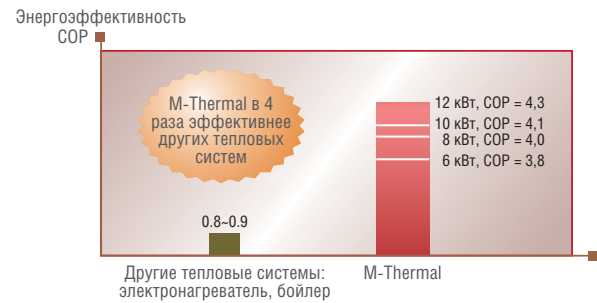

## DC-инверторная технология

Применяя инверторную технологию, система становится более тихой, экономичной и мощной.

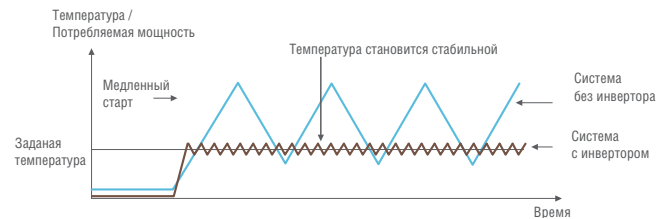

# M-Thermal

## Гидро модуль

Модель		SMK-60/CD30GN1	SMK-80/CD30GN1 с нар. блоком LRSJF-V80/N1-310	SMK-100/CD30GN1	SMK-120/CD30GN1	SMK-80/CSD80GN1 с нар. блоком LRSJF-V80/N1-310-B	
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				380, 50, 3	
Производительность	кВт	6	8	10	12	8	
Температура воды	Нагрев	15-55				15-55	
	Охлаждение	7-22				7-22	
	Нагрев воды для бытовых нужд	35-60				35-60	
Уровень шума	дБА	27				16	
Размеры	мм	900x500x375				900x500x375	
Вес	кг	63				64	
Нагревательный элемент	Мощность	1.5				4.5	
	Количество	2				1	
Присоединение контура	Вход	DN32				DN32	
	Выход	DN32				DN32	
Трубопровод хладагента	Жидкость	Ø9.52				Ø9.52	
	Газ	Ø15.9				Ø15.9	

## Наружный блок

Модель		LRSJF-V60/N1-310	LRSJF-V80/N1-310	LRSJF-V100/N1-610	LRSJF-V120/N1-610	LRSJF-V80/N1-310-B
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1				
Производительность	Нагрев	6	8	10	12	8
	Охлаждение	6.3	6.3	8.5	9.3	6.3
Уровень шума	дБА	58	58	58	58	58
Размеры	ШxВxГ	895x862x313	895x862x313	900x1327x320	900x1327x348	895x862x313
Вес	кг	66	66	89	89	63
Трубопровод хладагента (R410A)	Жидкость	Ø9.52				
	Газ	Ø15.9				
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	-15-43				-20-43
	Нагрев	15-43				15-43

## Бойлер

Модель		LSX-150XP/D30B7	LSX-200XP/D30B11	LSX-300XP/D30B11
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Объем воды	л	150	200	300
Макс. температура воды на выходе	°С	60		
Размеры	ДxВ	Ø580x1050	Ø580x1320	Ø580x1800
Вес	кг	49	60	75
Нагревательный элемент	кВт	3		
Присоединение контура	Вход	DN20		
	Выход	DN20		


## Комплект для подключения солнечных панелей

Модель		ТМК-01
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	90
Уровень шума	дБА	36
Размеры	ШxВxГ	310x810x295
Вес	кг	8
Теплоноситель		пропиленгликоль
Диапазон рабочих температур	°С	1-35

# Номенклатура климатической техники Midea

## Сплит-система

### Настенный тип

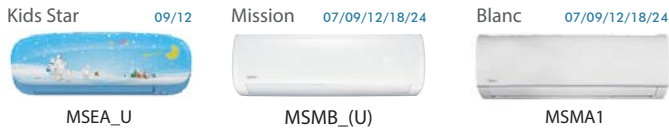


## Мультисистема

### Свободная комбинация внутренних блоков Free Match



## Коммерческое оборудование


### Кассетный тип



### Напольно-потолочный



### Канальный тип



### Колонный тип




### Универсальные блоки



## Промышленное оборудование

### Канальный тип



### Универсальные наружные блоки



### Крышный кондиционер



### Компрессорно-конденсаторные блоки



## Центральная многозональная система MIV

### Настенный тип



### Кассетный тип



### Напольно-потолочный тип



### Консольный тип



## Midea V5 Sub-Cooler

### Наружные блоки MV5



### Канальный тип



### Напольный тип



### Кассетный тип



### Наружные блоки MIV V5



## M-Thermal

### Тепловые насосы



## Чиллеры



Информация, представленная в каталоге, является справочной. Технические характеристики, внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Для заметок

Для заметок

Для заметок





Даичи-Астрахань  
Астрахань

Даичи-Волгоград  
Волгоград

Даичи-Омск  
Омск

Даичи-Уфа  
Уфа

Даичи-Байкал  
Иркутск

Даичи-Казань  
Казань

Даичи-Ростов  
Ростов-на-Дону

Даичи-Хабаровск  
Хабаровск

Даичи-Балтика  
Калининград

Даичи-Красноярск  
Красноярск

Даичи-Сибирь  
Новосибирск

Даичи-Черноземье  
Воронеж

Даичи-Владивосток  
Владивосток

Даичи-Крым  
Симферополь

Даичи-Сочи  
Сочи

Даичи-Юг  
Краснодар

Даичи-Волга  
Тольятти

Даичи-Нижний Новгород  
Нижний Новгород

Даичи-Урал  
Екатеринбург

За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:



Эксклюзивный дистрибьютор Midea  
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05  
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33  
info@daichi.ru  
www.daichi.ru